

# Alva Pro m. Koolmesh og HF sensor

## Instruktionsmanual

### Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Robust og alsidigt påbygningsarmatur med trådløs lysstyring. Til loft- og vægmontering - både indendørs og udendørs. Indstilling af sensorparametre foretages i Koolmesh App'en. der henvises her til særskilt APP guide/instruktionsmanual som sendes sammen Alva Pro armaturet.

### For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges eller ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

**Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!**

### Installation

1. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
2. Må ikke monteres nær en varmekilde.
3. Produktet må kun renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig poleringspulver, benzin eller lignende opløsningsmidler!


### For varianter med integreret nødllys gælder følgende:

- a. Varianten med nødllys skal testes manuelt og nødlysfunktionen skal testes i op til 30 sekunder en gang om måneden og der skal foretages fuld afladning/opladning én gang årligt. Det skal sikres, at den manuelle test kan foretages ved hjælp af en afbryder som udelukkende autoriseret personale har adgang til og som ikke kan afbrydes permanent. Ved manuel test skal der oprettes en testplan af den driftsansvarlige.
- b. Batteripakken er udskiftelig.
- c. Batterierne eller hele armaturet skal udskiftes når armaturet ikke længere yder den angivne nødllys driftstid efter fuld opladning.
- d. Temperaturområdet i omgivelserne (Ta) er 0-50° C.


Anvendelse	Påbygning	Forsyningsspænding	230V, 50Hz
Driver	Koolmesh med HF-sensor	Isolationsklasse	Klasse II
Lyskilde	LED	Kapslingsklasse	IP66
Effekt	12W/20W	Dæmp	Se driver
CCT	3000K/4000K	Omgivelsestemperatur	-30°C til +45° C
CRI	80	Dimensioner	12W Ø300*88mm 20W Ø350x103mm
Lysspredning	120°	Tilslutning	3*2.5mm <sup>2</sup> sløjfbar klemrække
Levetid	50.000 timer L80/B10 80.000 timer L80/B20	Godkendelse	CE, RoHS, ErP

## Montage

### Åbning af armaturet:

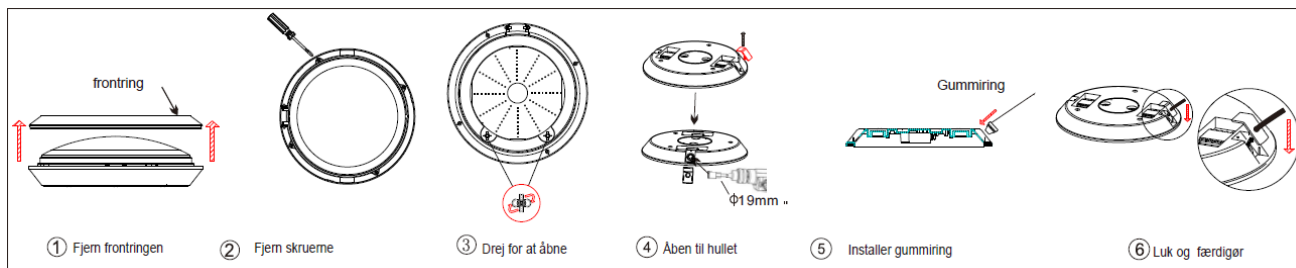

### Tilslutning af forsyningskabel og fastgørelse i underlaget (2 muligheder):

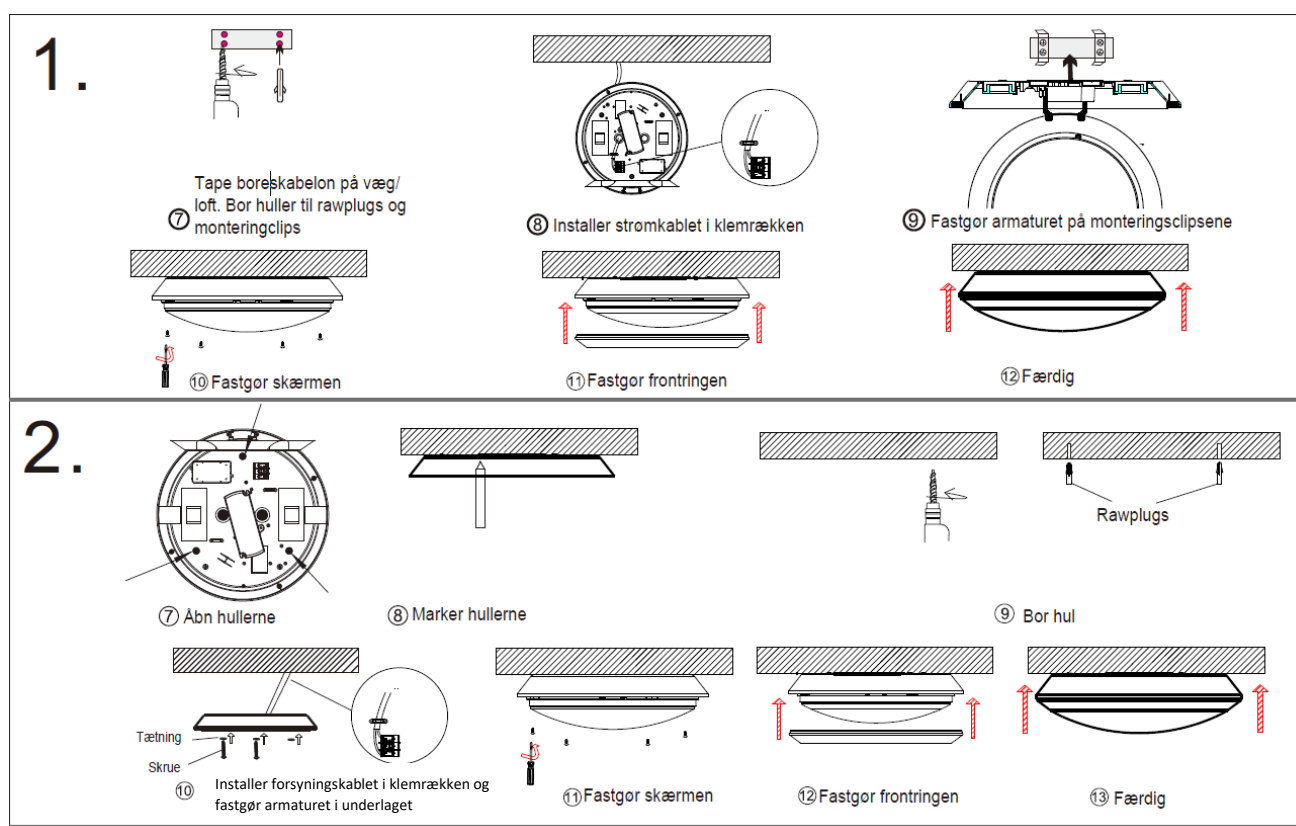

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.