

Boost Max

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Højtydende og robust LED projektør i elegant design med hele 135Lm/W beregnet til det professionelle marked. Armaturhus i formstøbt aluminium, skærm i hærdet glas. Leveres med 1 meter kabel med fri ende.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:


1. Inden emballagen åbnes, kontroller for tegn på skader sket under transport. Anvend aldrig armaturet hvis der er tegn skader! Opbevar det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation: Se nedenfor

4. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig slibende- eller opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Anvendelse	Påbygning	Forsyningsspænding	200-240V 50/60Hz
Driver	u/dæmp. Driveren er flicker-fri	Overspændingsbeskyttelse	10KV
Lyskilde	LED	Isolationsklasse	Klasse I
Effekt	30W-50W-100W-150W-200W-240W-300W-400W	Kapslingsklasse	IP66
CCT	4000K	Dæmp	u/dæmp
CRI	80	Omgivelsestemperaturer	-40 C° til 50 C°
		Dimensioner	30W: 308x247x59mm 2,4Kg 50W: 308x247x59mm 2,4 Kg 100W: 402*377*62mm 4,2 Kg 150W: 402*377*62mm 4,4 Kg 200W: 464*377*62mm 5,0 Kg 240W: 464*377*62mm 5,1 Kg 300W: 629*377*77mm 7,7 Kg 400W: 629*377*77mm 7,9 Kg
Lysspredning	90°	Hulmål	-
Kipbar	Ja	Tilslutning	Leveres med 1m kabel (fri ende)
Levetid	50.000 timer L90/B50	Godkendelse	CE, RoHS, ErP

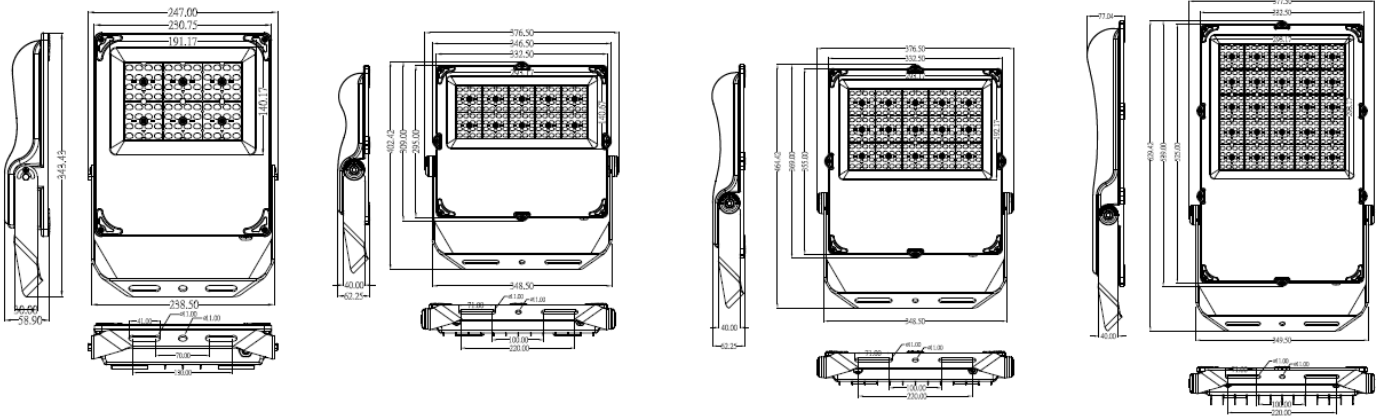

Montage på væg

<p>1</p> <p>Bor to huller i væggen med en boremaskine.</p>	<p>2</p> <p>Brug en hammer til at isætte de to ekspansionsskruer i de borede huller.</p>	<p>3</p> <p>Først løsnes gearjusteringsskrue (Gear adjustment screw) i begge sider af armaturet. Herefter placeres monteringshullerne i lampebeslaget så det passer med de to ekspansionsskruer, skrue spændes.</p>	<p>4</p> <p>Spænd monteringsbeslagets skrue, juster lysvinkel på lampen, stram derefter gearjusteringsskrue, og til sidst tilslut strømforsyningsledningen på armaturet til lysnettet - installationen er færdig!</p>
---	---	--	--

Montage på loft

<p>1</p> <p>Bor to huller i loftet med en boremaskine.</p>	<p>2</p> <p>Brug en hammer til at isætte de to ekspansionsskrue i de borede huller.</p>	<p>3</p> <p>Følg anvisningerne i afsnit 3 og 4 ovenfor.</p>	<p>4</p> <p>Følg anvisningerne i afsnit 3 og 4 øverst.</p>
---	--	--	---

Montage på gulv

<p>1</p> <p>Bor to huller i gulvet med en boremaskine.</p>	<p>2</p> <p>Brug en hammer til at isætte de to ekspansionsskrue i de borede huller.</p>	<p>3</p> <p>Følg anvisningerne i afsnit 3 og 4 øverst.</p>	<p>4</p> <p>Følg anvisningerne i afsnit 3 og 4 øverst.</p>
---	--	---	---

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.