

# Café Pendel

## Instruktionsmanual

### Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Café pendel er med sin flotte runde form velegnet som dekorativ belysning, der samtidig giver en god og effektiv belysning af rummet. Monteres nemt nedhængt fra loft med den medfølgende baldakin.

#### For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere, om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde bliver beskadiget, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Ved røgudvikling, lugt - sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

#### Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler eller lignende til rengøring af produktet.


|                   |                                |                               |                              |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Anvendelse</b> | Nedhængning                    | <b>Forsyningsspænding</b>     | 220 - 240V AC, 50Hz          |
| <b>Driver</b>     | Dali2. Driveren er flicker-fri | <b>Tilslutning</b>            | 1 5-polet indstiksklemme     |
| <b>Lyskilde</b>   | LED                            | <b>Isolationsklasse</b>       | Klasse II                    |
| <b>Effekt</b>     | 25W, 30W                       | <b>Kapslingsklasse</b>        | IP20                         |
| <b>CCT</b>        | 3000K, 4000K                   | <b>Omgivelsestemperaturer</b> | 0°C til +45°C                |
| <b>CRI</b>        | 80                             | <b>Dimensioner</b>            | 25W: Ø300 mm<br>30W: Ø400 mm |
| <b>Levetid</b>    | 50.000 timer L90/B20           | <b>Godkendelse</b>            | CE, RoHS, ErP                |

### Montage

- Afbryd netspænding
- Det medfølgende beslag skrues ud af baldakinen, fastgøres til loft med skruer
- Tilslut forsyningsstrømmen til den 5-polede klemrække og tilslut herefter driverens AC og DALI ledninger i klemrækkens bagside (Figur 1)
- Herefter skrues baldakinen igen fast på beslaget (Figur 2)
- Justér armaturets nedhængshøjde i kabellåsen i baldakinhuset (Skal kabellængden være væsentligt kortere end det leverede skal kablet afkortes inden montering)
- Tilslut netspænding


**Figur 1**

Tilslut driveren AC og DALI ledninger i klemrækkens bagside

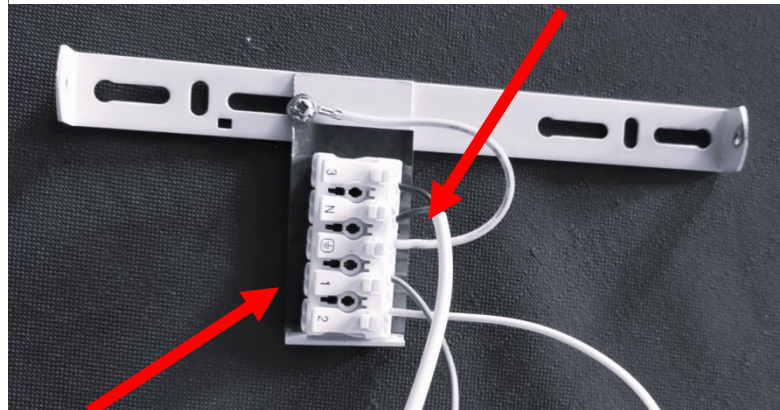

Tilslut forsyningsstrømmen til den 5-polet skrueklemme.

**Figur 2**

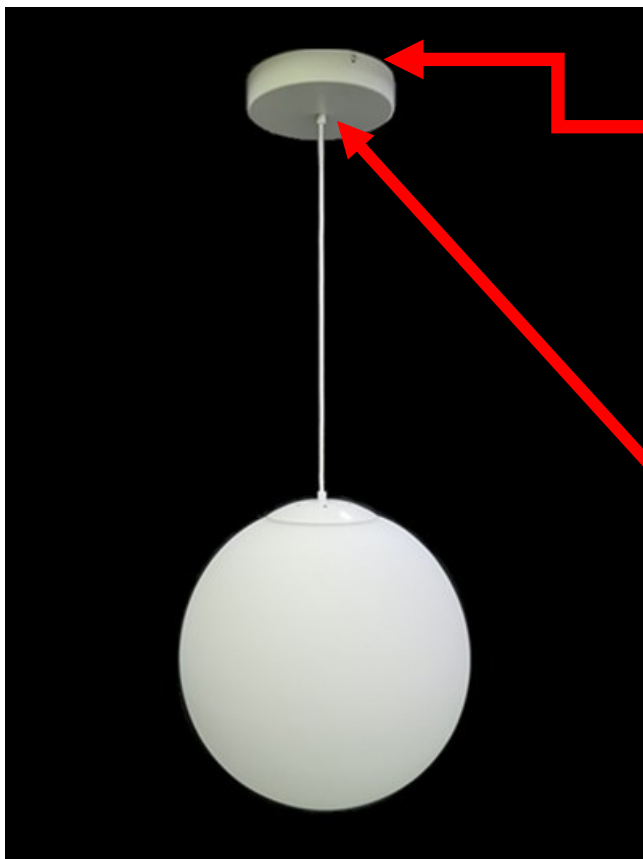

Baldakinhuset fastgøres til ophængsbeslaget med to skruer.

Wirelås til regulering af nedhængningshøjde.

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.