

Casa

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Robust armatur i lækker finish som giver en flot ensartet lysfordeling uden at blænde. Til både væg- og loftmontering. Farveskift med DIP switch. Har vandalklasse 10 som sikrer modstandsdygtighed overfor barske forhold i omgivelserne. Leveres som standard med ikke-dæmpbar driver med justérbar effekt: Standard 10W 300mA – kan justeres til 8W 250mA / 11W 350mA / 13W 400mA

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere, om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn på skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde bliver beskadiget, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:


5. Vælg et installationssted, der kan modstå 10 gange produktets vægt og sikre en holdbar installation. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at installationen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Anvendelse	Påbygning	Forsyningsspænding	230V
Dimensioner	Ø270x75mm	Tilslutning	Sløjfbar 3-polet indstiksklemme max 2,5mm ²
Driver	u/dæmp / DALI Alle drivere er flicker-fri	Isolationsklasse	Klasse I
Lyskilde	LED	Kapslingsklasse	IP65
Effekt	Standard 10W Ikke-dæmpbar driver med justérbar effekt: Kan justeres til 8W, 11W eller 13W	Levetid:	Ikke-dæmpbar driver med justérbar effekt: 50.000 timer L90/B10 DALI driver eller standard ikke-dæmpbar driver: 100.000 timer L80/B20
CCT	3000K/4000K	Omgivelsestemperatur	-20°C til +40°C
CRI	80	Vandalklasse	IK10
Lysspredning	120°	Levetid	50.000 timer L80/B10
Udskiftelig driver/LED	Ja/Ja	Godkendelse	CE, RohS, ErP


Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk

Montage


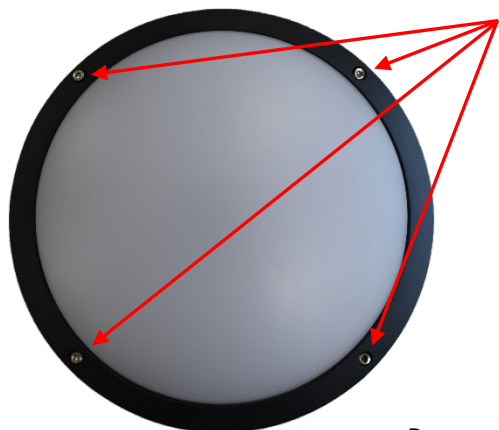


1. Fjern frontring og skærm ved at løsne de 4 bolte

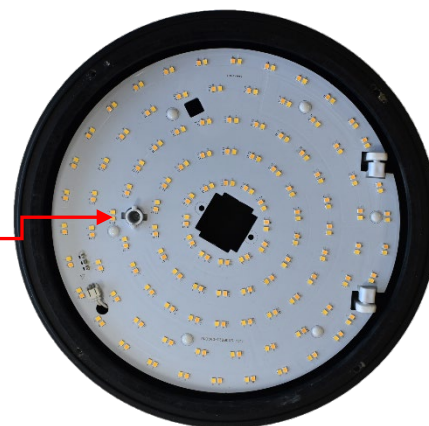


2. Drej låsepalen og vip LED boardet op

Der er nu adgang til DIP switch, klemrække mv.

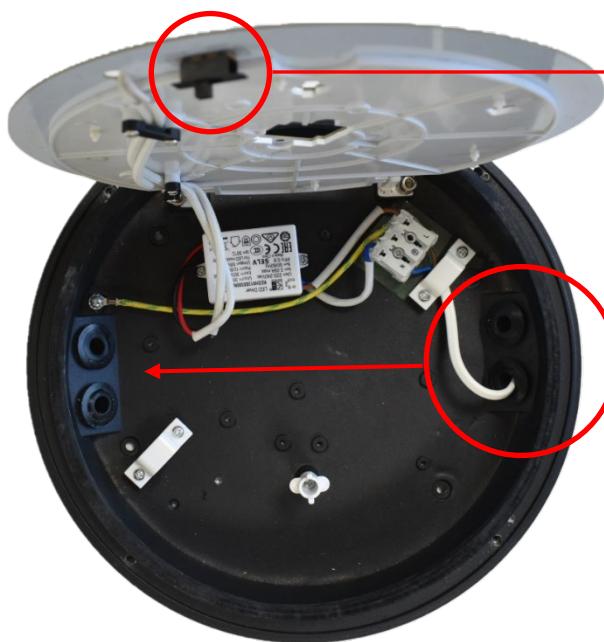

3. Indstil den ønskede farvetemperatur (3000K eller 4000K) vha. DIP switch bag på LED boardet

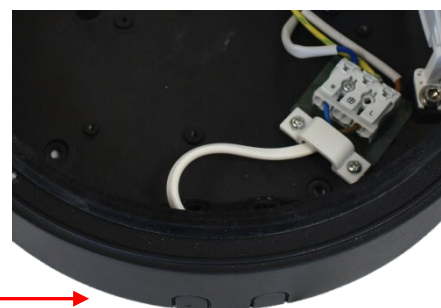

4. Træk forsyningskablet/-kablerne gennem en af de to indgangsmuligheder: kabelindgang fra bagsiden af armaturhuset eller fra siden

5. Tilslut forsyningskablet i klemrækken

6. Bor fire huller i væggen og isæt rawplugs

7. Fastgør armaturet med fire skruer i de fire rawplugs – husk at isætte gummipakninger indvendigt i armaturhuset inden skrue skrues i - bruges andre skrue end de medleverede skal disse være ellers kan de vandafvisende egenskaber ikke garanteres!

Er der risiko for standende vand bag armaturet, kan der med fordel bores et drænhul i undersiden af armaturhuset.

8. Vip LED boardet på plads, isæt skærmen i frontringen og fastgør denne på armaturet med de 4 bolte.

Ved brug af sideindgangen skubbes de udstansede tilgangshuller ind og forsyningskablet/-kablerne føres herefter igennem gummipakningerne.

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk