

PIR DETEKTOR M/DAGSLYSFØLER

PIR detektor for styring av lys med DALI forkoblingsutstyr.

Sensoren har to

utganger som hver kan styre opptil 25 stk forkoblinger.

Under frontdekselet sitter

justeringsskruer for alle funksjoner. Kan monteres direkte i

vegg/takboks, eventuelt

utenpåliggende eller innfelt i tak. Alt nødvendig tilbehør

ligger i esken.

HOVEDFUNKSJONER


- 2 x DALI utganger á 50mA
- 2 x 25 reaktorer/drivere broadcast
- Detekteringsområde Ø=8m (ved H=2,5m)
- Passer i alle tak
- Overstyring via impulsbryter
- Enkel justering av alle verdier:
lux kanal 1 og 2, på-tid, standby tid, offset for kanal 2

TEKNISKE DATA

- Spenning: 230VAC 50/60Hz
- Output: 2 kanaler (DA1&DA2) Maks 25 stk DALI balaster eller drivere kan kobles til hver kanal.
- Strømforbruk: Ca. 0,5W
- Auto off timer innstillinger: Fra 1 min til 60 min
- LUX innstillinger: Lux1 fra ca 10Lux til 2000 lux og learning range: 10Lux til 2000Lux
Lux2 fra 25%-100% x Lux1 verdi
- Standby mode: 5min, 10min, 15min og ∞
- Lys i standby mode: 10%, 20%, 30% og av
- Driftstemperatur: -20°C - +45°C (utenpåliggende montasje)
0°C - +45 (innfelt)
- Beskyttelseklasse: IP40 montert i koblingsboks eller med innfellingsboks og IP44 med påveggskappe.




MÅLTEGNING



Φ 102mm


Detektor med koblingsboks



Φ 52mm


33mm
54mm

Detektor med innfellingsboks



Φ 102mm


59mm



Φ 75mm

33mm
90mm

KOBLINGSSKJEMA

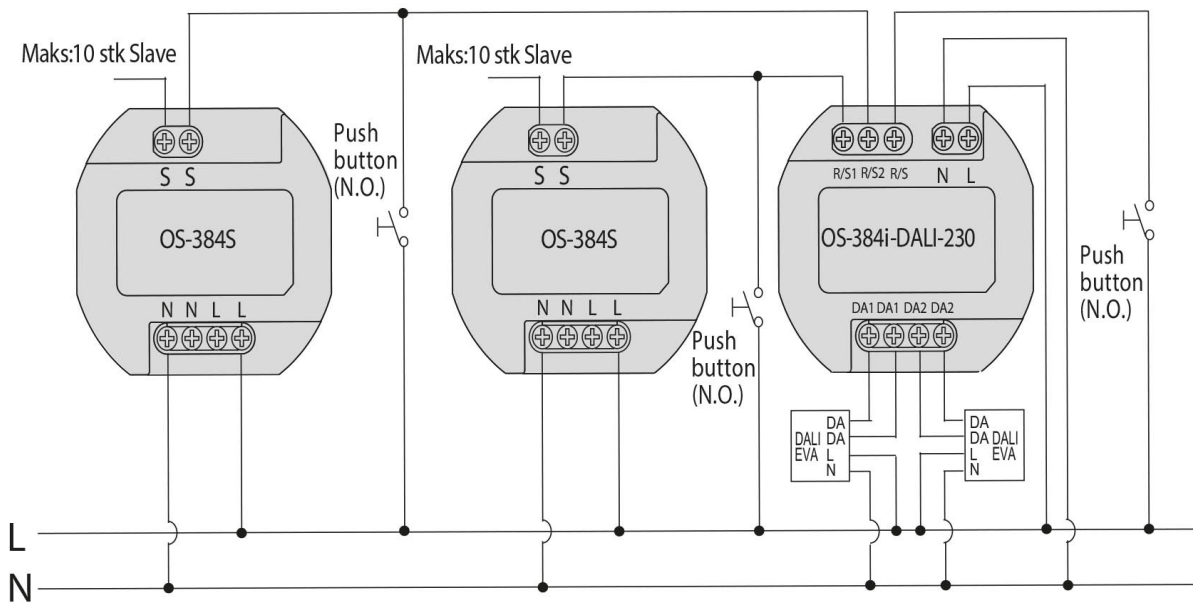

DATATABELL

Type

PIR Detektor DALI

PIR Detektor DALI slave