


Bright spot

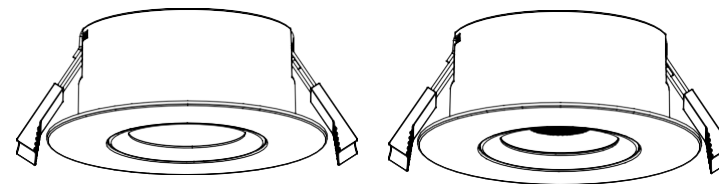

Sikkerhedsinstruktioner

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.


Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60

For yderligere produktinfo - se senest opdateret datablad på inwave.dk

MANUAL OPDATERET: 16. februar 2026

Installationsvejledning

Fig 1: Installationsafstande

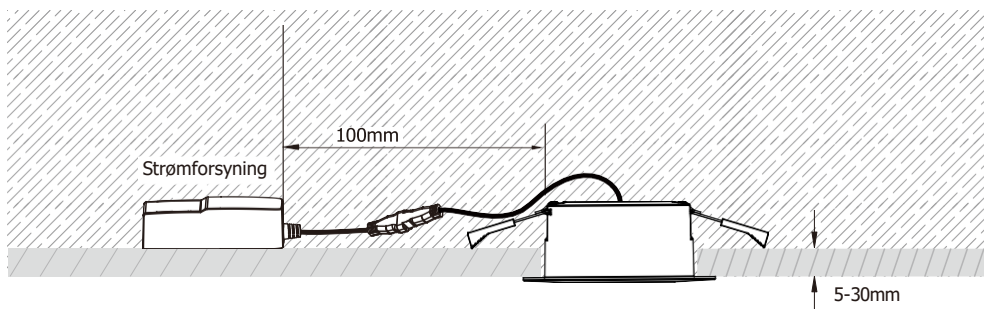

Tabel for hulmål i loft (cutout)

Downlight/spot diameter (mm)	Ø95
Loftsudskæring - hulmål (mm)	Ø75-83

IP-klasse: Før installation, tjek venligst IP-klasse på armaturet for at sikre at armaturet monteres i det korrekte miljø.

IP20/IP40	Må kun anvendes indendørs – ikke i fugtige eller våde omgivelser.
IP44/IP54	Må anvendes i fugtige omgivelser som badeværelser eller under overdækning udenfor.

Dæmp - modelafhængig: Før installation, tjek venligst oplysningerne om driveren nedenfor.

Non-dim – U/dæmp	Kan ikke bruges med nogen form for dæmpere
Triac dim - Fasedæmp	Kompatibel med anbefalede TRIAC-dimmere/fasedæmpere, dæmpningsområde 8-100%.

Installation - advarsler

ADVARSEL




1. Sluk før installation.
2. Tænd først efter komplet installation og gennemgang af anlægget.
3. Installation og vedligeholdelse må kun foretages af professionel elektriker.




Sluk for strømmen!

Spot med ekstern driver/strømforsyning

Kipbar 25° i alle retninger (360°) - gyrodesign afhængig af model! Se produktblad



Monteringsvejledning

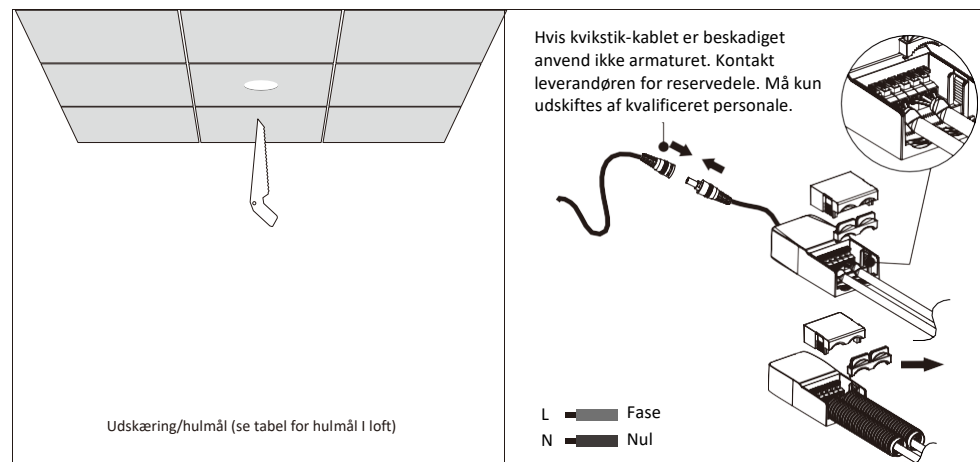

1. Udskær et passende hul i loftet.

2-2. Forbind strømforsyning og Spot med kvikstikket.

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60
www.inwave.dk