

Detaljer

Dimensioner	300/600/900/1200/1500*50*70mm
Effekt	10W, 20W, 30W, 40W, 44W, 50W
Tilslutning	Klemrække 3/5x2.5mm². Leveres uden kabel; stofkabel kan tilkøbes
Isolationsklasse	Klasse I
Kapslings- og vandalklasse	IP20 – IK03
Godkendelser	CE, RoHS, Erp
Garanti	5 år







Tilslutning



1. Løs skruerne på bagpladen, sæt ledningen i.



2. Sæt ledningen klemrækken og spænd aflastningen.



3. Luk bagpladen, stram skruerne.

SIKKERHEDSADVARSLER

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:
Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:
1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.
Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!
Installation:
4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.
6. Produktets lyskilde er ikke udskiftelig


Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gene til rådighed på
info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60

For yderligere produktinfo - se senest opdateret datablad på inwave.dk

MANUAL OPDATERET: 30. marts 2026

INWAVE

Easyline Evo

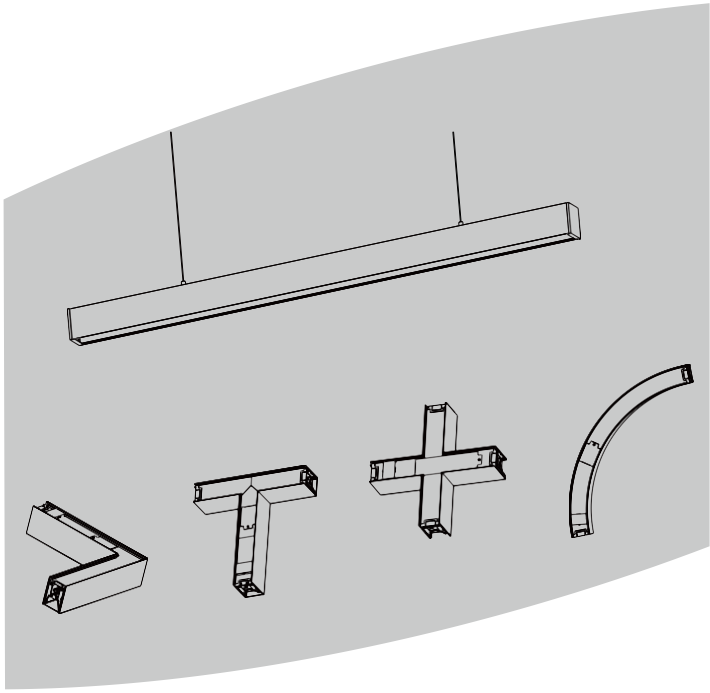


CE IP20 RoHS

INDHOLD


Produktdimension(mm)	1
Installation	1-3
Serieforbindelse – endeløse linjer	3
Detaljer	4
Tilslutning	4
Sikkerhedsadvarsler	5

PRODUKTDIMENSION


1.5m

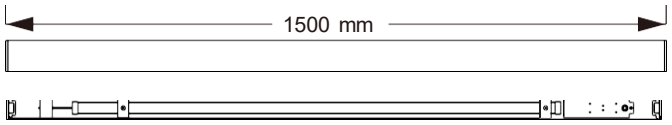


1.2m

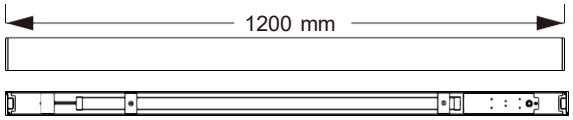


0.9m

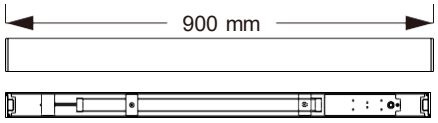


Bredde




0.6m




Bueformet




0.3m




L-formet



T-formet




X-formet




INSTALLATION

Installation af én lampe: Før installation af lampen er det nødvendigt at bruge en endekappe til at blokere hver ende af armaturlinjen.

① Flyt skærmen




Indsæt i rillen og tryk ned.




Vælg en af følgende 3 installationsmetoder:


• Nedhængt montering:




1. Efter at have boret huller i loftet, fastgør nedhængingswirens beslag med ekspansionsskruer.



2. Installer de resterende tilbehør med det samme.




3. Tilslut ledningen.




4.Fastgør fjederklipsen på wiren direkte på armaturhuset.


• Påbygget montering:

Efter at have boret huller I loftet og monteret fjederklipsene med ekspansionskruerne, klikkes armaturhuset fast i klipsene.






• Indbygget montering:




1. Lav et hul i loftet i forhold til armaturhusets størrelse. f.eks.: (1,5m: A:1510mm b:78mm)




2. Placer armaturhuset på linje med indbygnngsrammen.

INSTALLATION




1. Tilslut ledningen.

1.




Drej spændet på beslaget opad, og installer derefter armaturhuset i rammen.


Serieforbindelse – endeløse linjer




1.Før linjemontering er det nødvendigt først at bryde den lille plastplade på slideren så der er plads til kablet.




2-1.Tilslut det modsvarende kvikstik, flyt skærmen (cover) for at gøre plads (4 mm) til at trykke de to armatur-forbindelsesstykker sammen. Vær opmærksom på af låserillerne er ud for hinanden når armaturerne trykkes sammen.



2-2. Når den linjearmatur og hjørner samles, skal armaturets skærm (cover) vende opad. Brug en sugekop til at løfte skærmen i hjørnet så der er plads til at armaturenderne kan skubbes ind i hinanden nedefra.



3. Når de endeløse linjer installeres nedhængt, er det nødvendigt at dække fjederen efter samlingen for at forhindre, at armaturhusene glider fra hinanden.

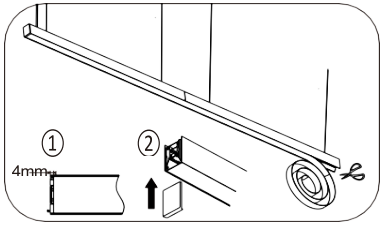

4. Når linjearmaturerne er samlet, skal fuldlængde skærmen rulles på og klippes til. OBS der skal være et slip/frirum på 4 mm. Monter nu endekapperne. Installationen er nu afsluttet.