

Ena

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Ena er en væglampe med lys ned (8W) eller lys op & ned (15W). CCT change 3000K-4000K-5700K. Hus i ADC12 aluminiums sikrer effektiv køling. Væglampen er IP65 og velegnet til både indendørs og udendørs brug.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere, om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde bliver beskadiget, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Ved røgdvikling, lugt - sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler eller lignende til rengøring af produktet.


Anvendelse	Påbygning		Tilslutning	I 3-polet sløjfbar klemrække
Driver	u/dæmp. Driveren er flicker-fri		Antal armaturer pr. MCB C10	8W: 74 stk. / 15W: 47 stk.
Lyskilde	LED		Isolationsklasse	Klasse I
Effekt	8W, 15W		Kapslingsklasse	IP65
CCT	3000K-4000K-5700K		Vandalklasse	IK06
CRI	CRI 80		Omgivelsestemperaturer	-20°C til +45°C
Lysspredning	45°		Dimensioner	8W: 143*70*95 15W: 179*70*95
Levetid	50.000 timer L80		Farve	Sort RAL9005
Udskiftelig driver/LED	Nej/nej		Godkendelse	CE, RoHS, ErP
Forsyningsspænding	230V, 50Hz			

Montering

Indstil ønsket lysfarve - CCT på DIP switch inden montering. Sluk for strømmen.

Tag bagbeklædningen/monteringspladen af armaturet og monter denne på væggen som vist i det følgende.

Tilslut forsyningsspænding i klemrækken. Forbind de to quickstik og monter armaturhuset på bagbeklædningen /monteringspladen. Armaturet er nu monteret. Tænd for strømmen.

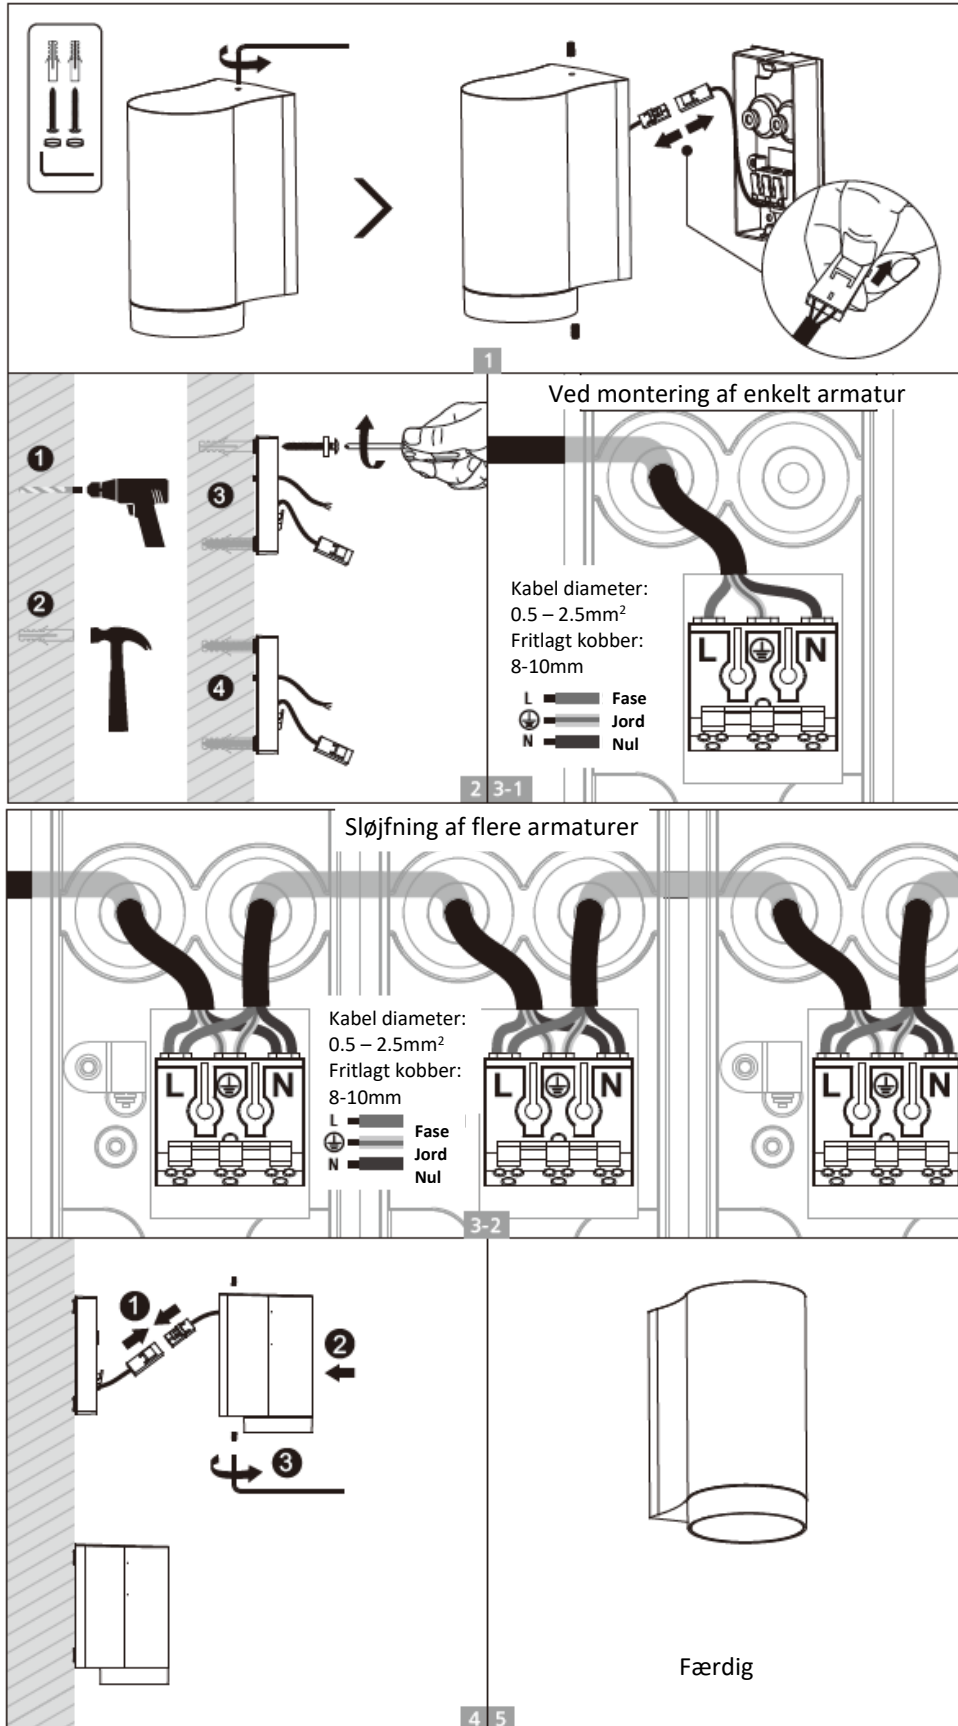

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.