

Flow

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Smart LED downlight med høj belysningseffektivitet og behageligt, brugervenligt lys med perfekt jævnhed og farvegengivelse. Hus i aluminium, skærm i PC, udskiftelig reflektor i mat sølv. Godkendt til fælles adgangsveje.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges eller ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!


Installation:

1. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
2. Må ikke monteres nær en varmekilde.
3. Produktet må kun renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig poleringspulver, benzin eller lignende opløsningsmidler!

For varianter med integreret nødlys gælder følgende:

- Varianten med nødlys skal testes manuelt på den medfølgende testknap og nødlysfunktionen skal testes i op til 30 sekunder en gang om måneden og der skal foretages fuld afladning/opladning én gang årligt. Ved manuel test skal der oprettes en testplan af den driftsansvarlige.
- Batteripakken er udskiftelig
- Batterierne eller hele armaturet skal udskiftes når armaturet ikke længere yder den angivne nødlys driftstid efter fuld opladning
- Temperaturområdet i omgivelserne (Ta) er 0-50° C


Anvendelse	Indbygning	Afstand til omgivne materialer	25mm
Driver	LED. Alle drivere er flicker-fri	Forsyningsspænding	230V, 50Hz
Lyskilde	LED	Isolationsklasse	Klasse II
Effekt	10W/18W/25W/35W	Kapslingsklasse	IP54
CCT	3000K/4000K	Dæmp	u/dæmp, Dali2, Casambi eller Master Connect
CRI	90	Omgivelsestemperatur	-20°C til +45°C
Lysspredning	60°	Levetid	50.000 timer L90/B10. 100.00 timer L80/B20 CLO: 50.000 timer L100/B10, 100.000 timer L90/B20
Dimensioner	10W: Ø110x54mm 18W: Ø145x78mm 25W: Ø172x90 mm 35W: Ø228x99 mm	Tilslutning	Ikke dæmpbar 3x0,75mm ² ikke sløjfbar, Dali 5x2,5mm ² sløjfbar. Master Connect/Casambi 3x1.5mm ² ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes
Hulmål	10W: Ø90-95mm 18W: Ø125-135mm 25W: Ø150-165 mm 35W: Ø200-210 mm	Godkendelse	CE, RoHS, ErP

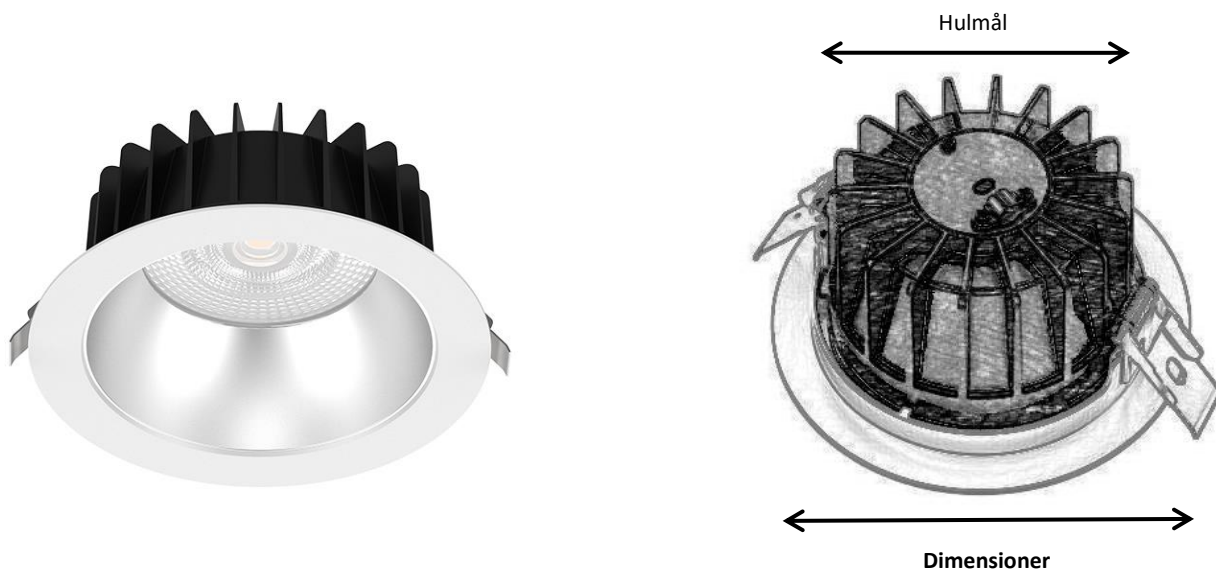




Montage

OBS: armaturet må IKKE indbygges direkte i isoleringen - minimumsafstand til omgivne materialer er 25mm


1. Udkær et passende hul svarende til modellens diameter.

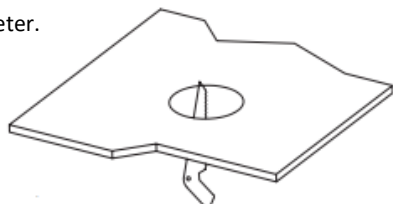

2. Åbn driveren/monteringsdåsen, tilslut net kablet og luk herefter driveren/monteringsdåsen



3. Tilslut armaturet til driveren, træk fjederlåsene tilbage og placer armaturet i det udkårne hul.

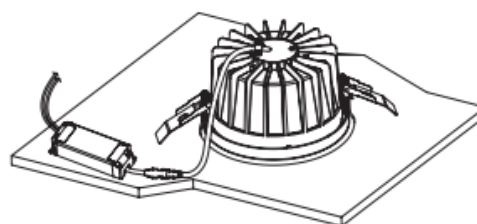

4. Kontroller at armaturet sidder godt fast i loftet og tænd herefter for strømmen.

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.