

Linea

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Linea er nemt og hurtigt at montere, hvilket sikrer lave installationsomkostninger. Til ubrudte linjer består systemet af to ende-sektioner og en eller flere midtersektioner samt eventuelt hjørnemoduler hvis vinklede ubrudte linjer ønskes. Sammenkoblingen mellem armatursektioner er yderst stabil og sikrer at lys ikke trænger ud i samlingen.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!


Installation:

4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Anvendelse	Nedhængning	Tilslutning	Fra bagside. Klemrække 3/5x2.5mm ² . Leveres uden kabel; stofkabel kan tilkøbes
Driver	DALI2 / Koolmesh. Alle drivere er flicker-fri	Isolationsklasse	Klasse I
Lyskilde	LED	Kapslingsklasse	IP20
Effekt	35W / 45W	Omgivelsestemperatur	-10°C til +45°C
CCT	3000K / 4000K	Dimensioner	35W: 1140x70x93mm 45W: 1420x70x93mm
CRI	80	Farve	Hvid RAL9003
Lysspredning	90°	Godkendelse	CE, RoHS, ErP
Forsyningsspænding	220-240V AC 50-60Hz		

Montering

Nedhængt: Armaturet monteres nemt med wire ophæng. Monter wireophæng i loft som vist på de følgende sider.

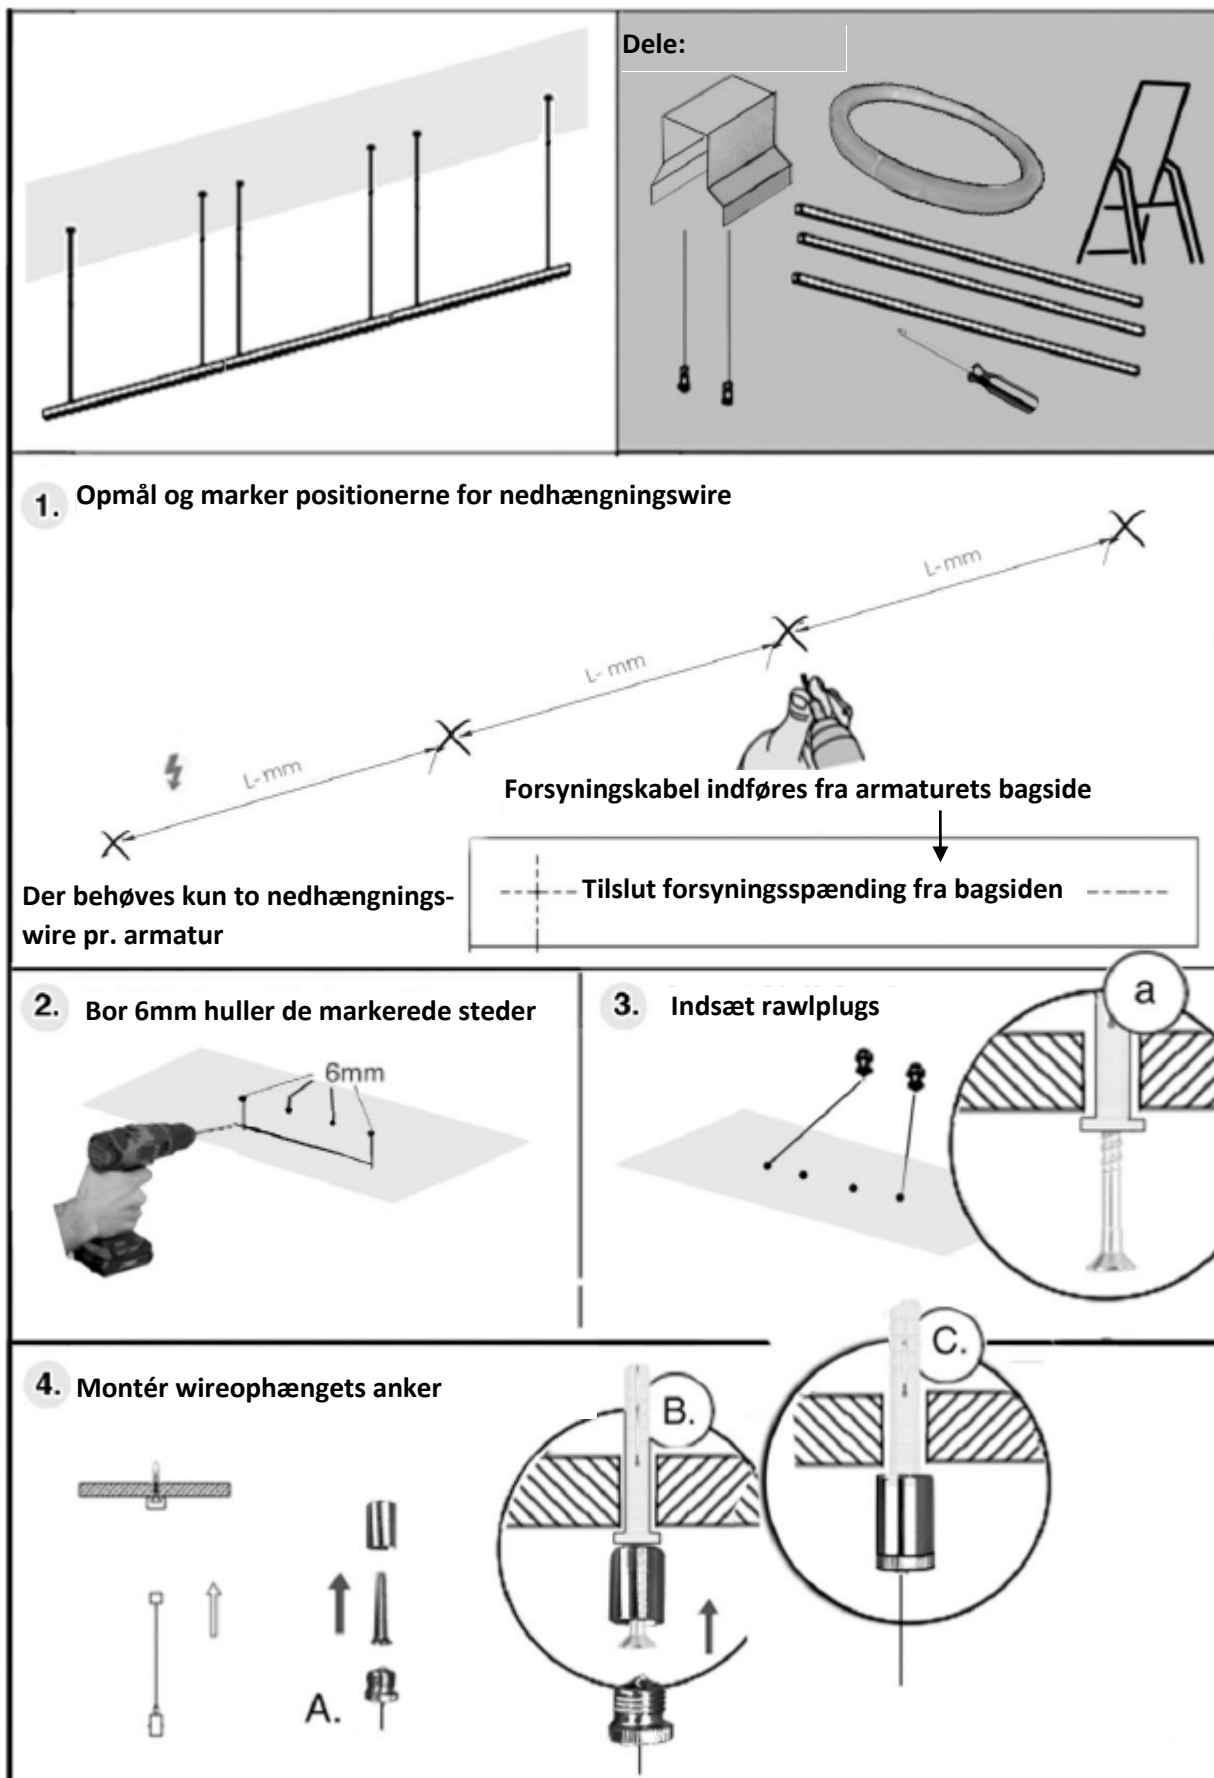


5. Montér wireophæng i ophængsbeslag*



*Gentages for alle ophæng


6. Monter ophængsbeslaget på armaturhuset*

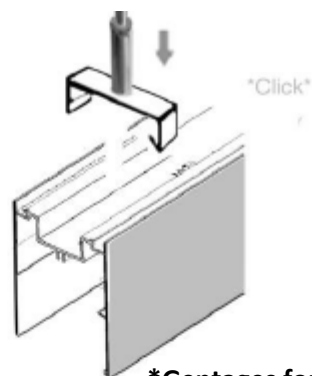


*Gentages for alle ophæng

7. Montering af midtersektionerne


A. Monter midter-connector beslagene

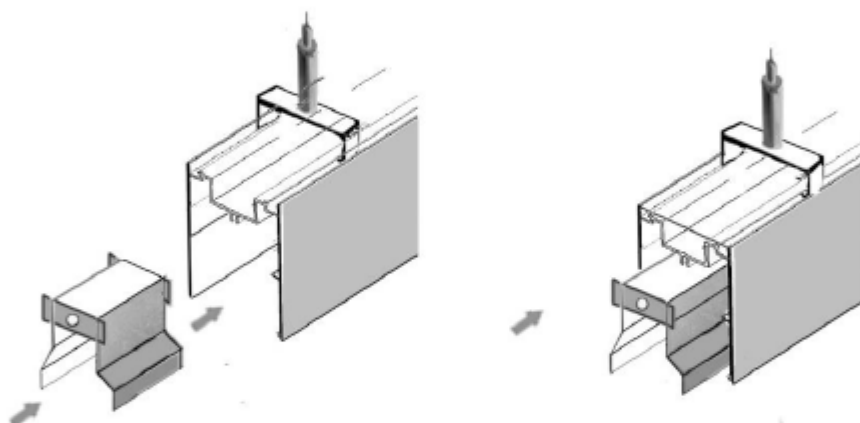


B. Skru midter-connector beslaget fast fra profilens inderside

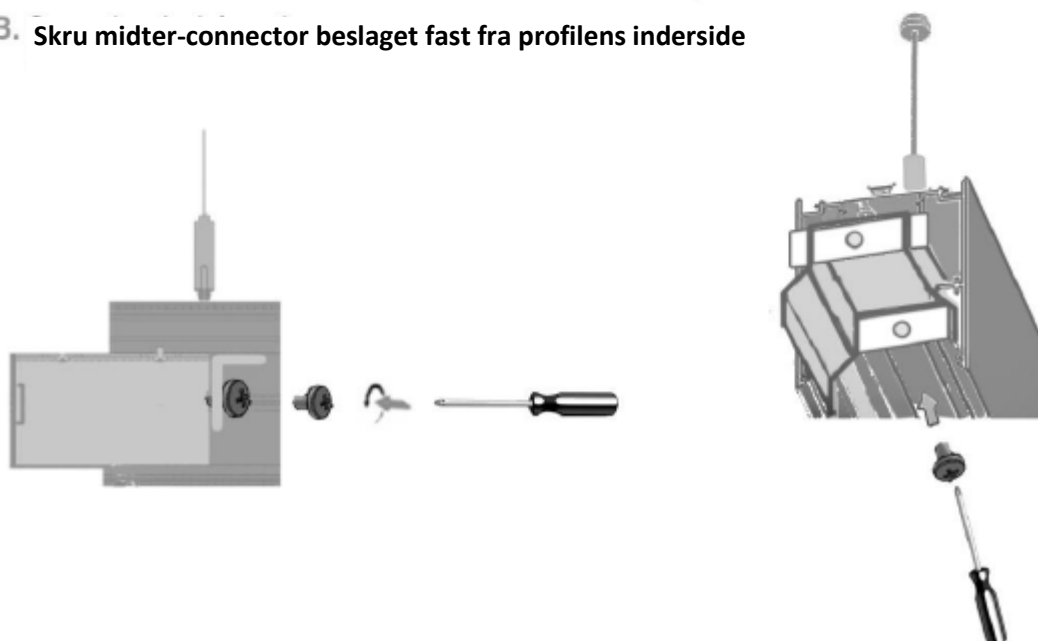

8. Monter det næste armatur i linjen*

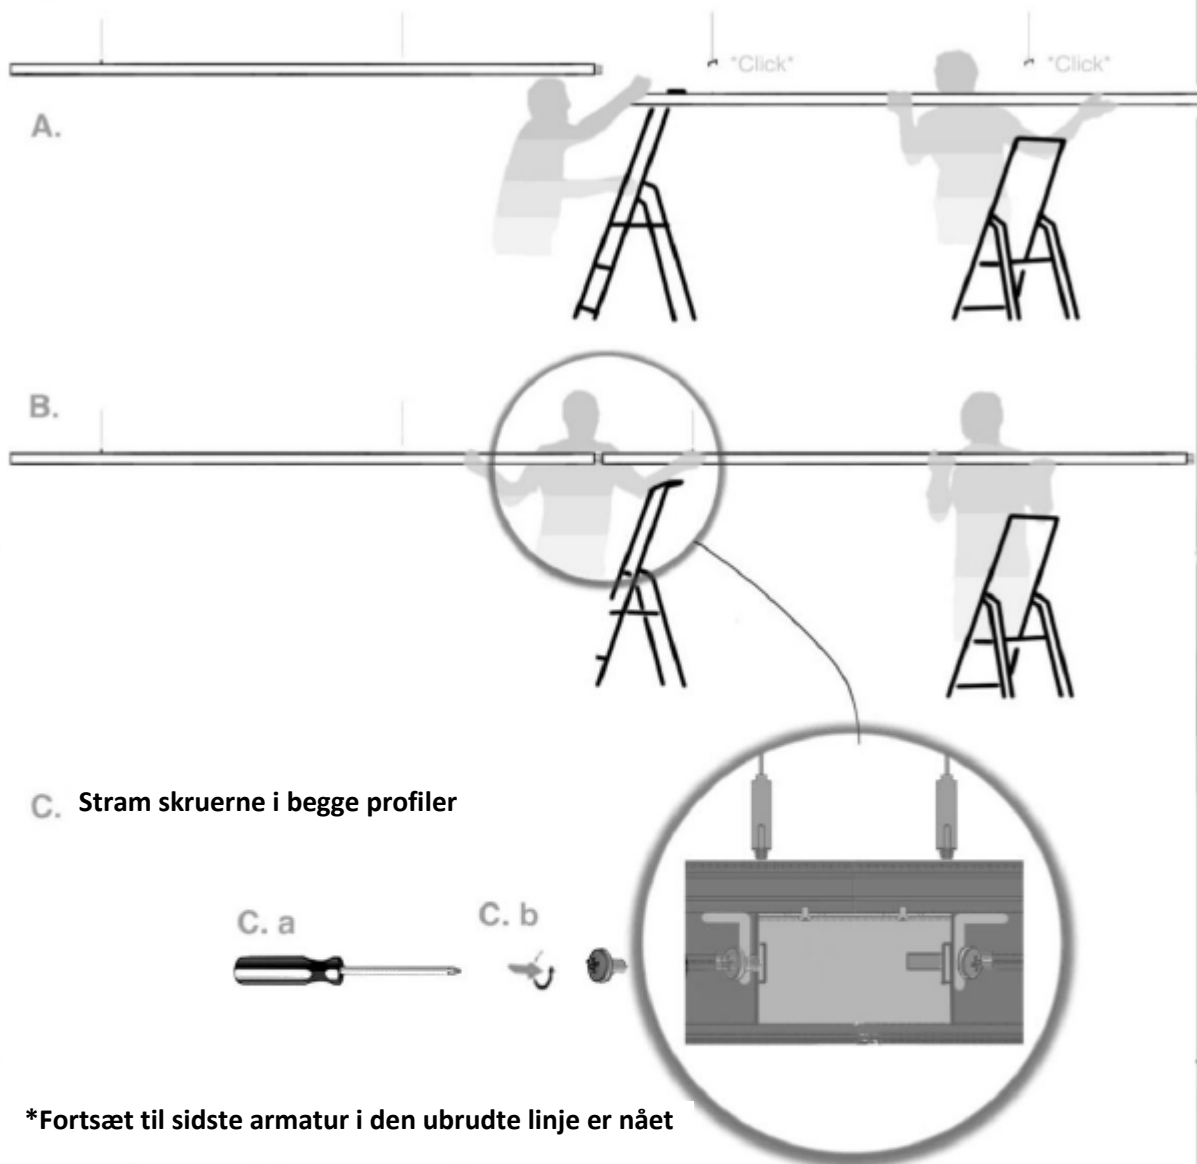

9. Tjek at armaturet hænger korrekt - justér wireophæng om nødvendigt. Afklip evt. overskydende wire


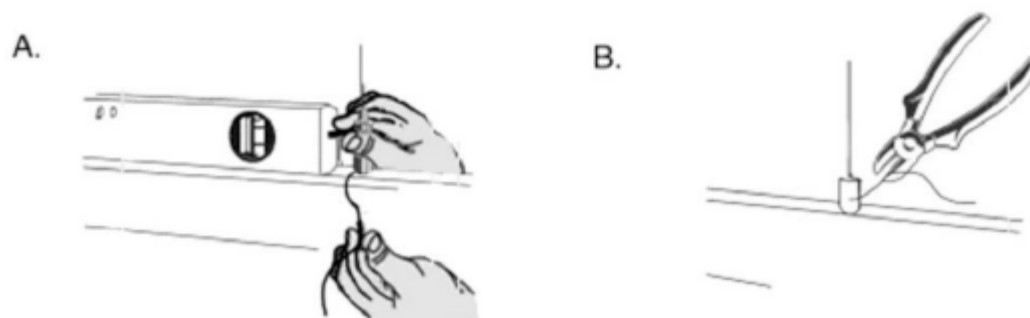


10. Lås endekappen med møtrikken



11. Tilslut forsyningsspændingen til driveren i det første armatur i linjen

Tilslut som anvist i kablingsdiagrammet herunder

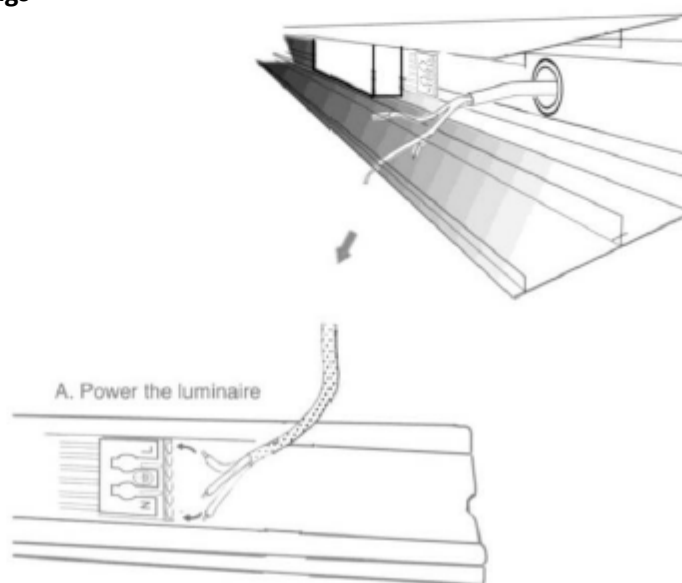

12. Forbind bakken med LED modul og styring med jord og forsyningsspænding i det første armatur i linjen

***Aluminium profile**




A.



B.




**Aksonometrisk
visning**

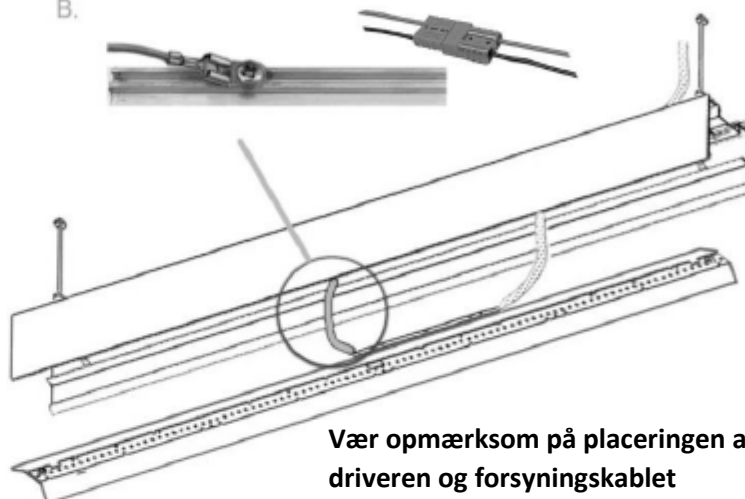


**Vær opmærksom på placeringen af
driveren og forsyningskablet**

13. Monter bakken med LED modul og styring i den første af de hængende alu profiler (armaturhuse) i linjen. Magnetisk montering.

**Aksonometrisk
visning**

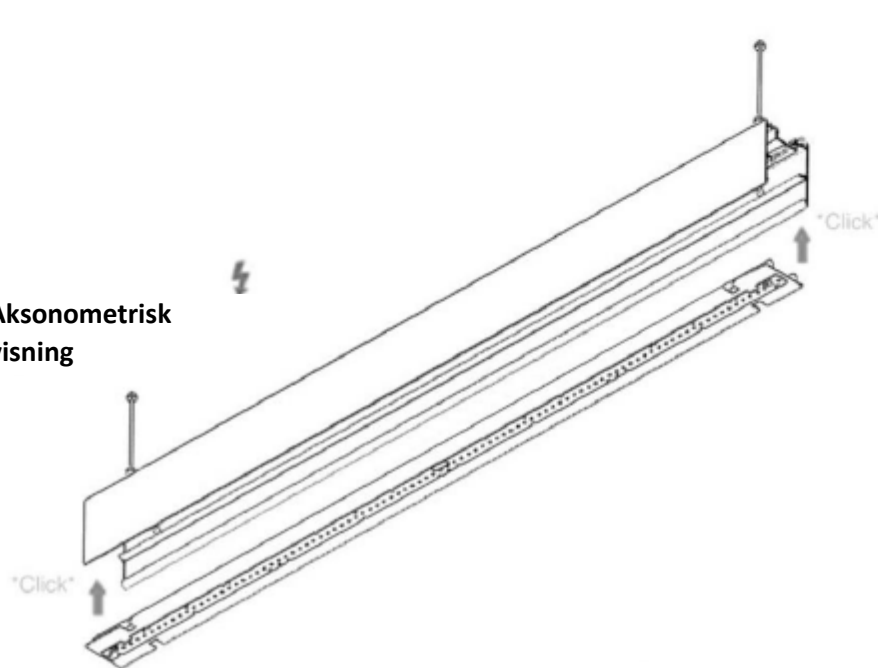


**Set fra
enden af
armaturet**

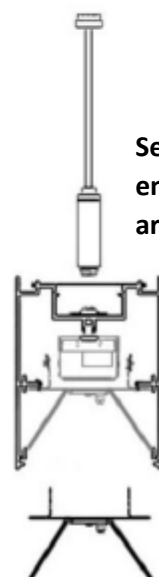

Vær opmærksom på placeringen af driveren og forsyningskablet


14. Monter den næste bakke med LED-modul og driver*

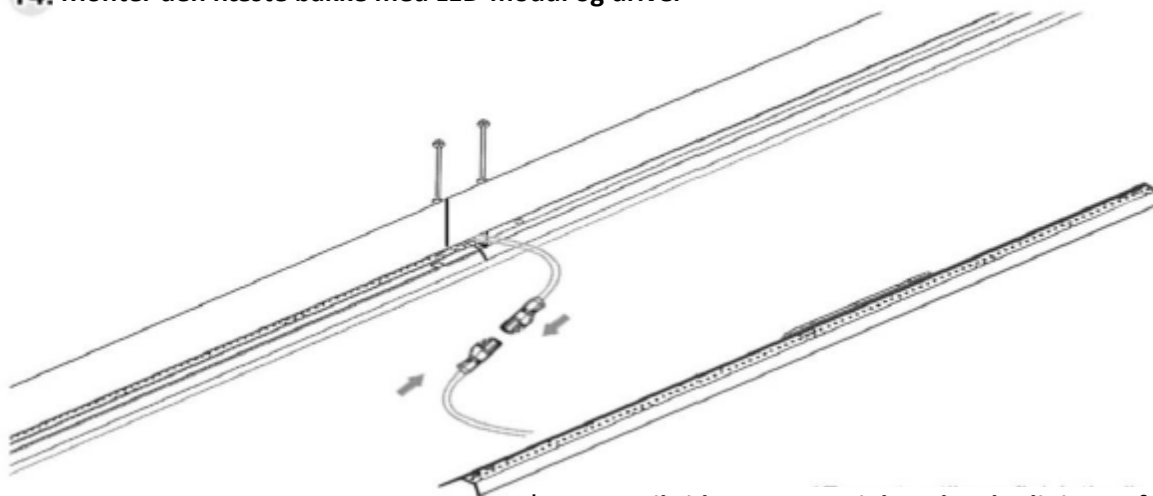


*Fortsæt til sidste armatur i den ubrudte linje er nået

*Vær sikker på at der er elektrisk forbindelse når bakken med LED modul og styring indsættes i alu-profilen (armaturhuset)

15. Monter diffuser/skærm som vist herunder

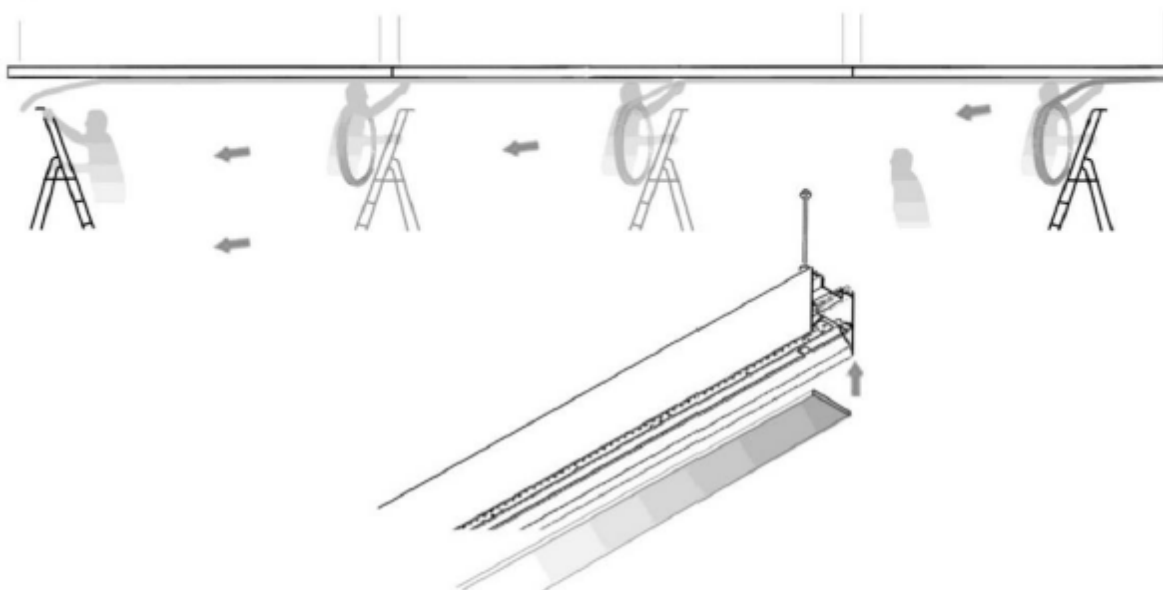

1 Tænd for forsyningsspændingen

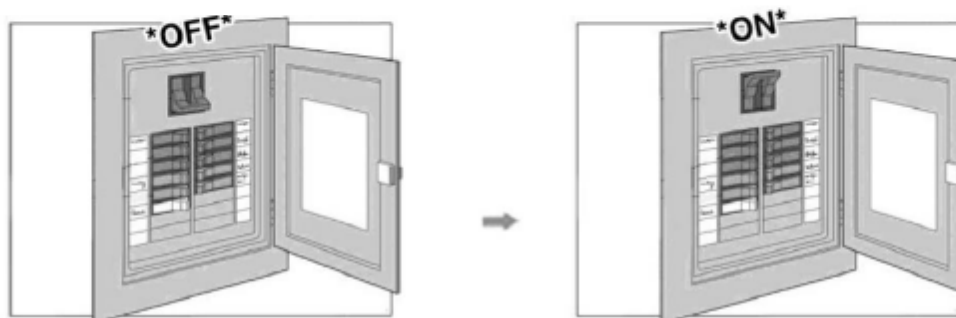

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk