

Julia

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Veldesignet og ekstremt fladt armatur som er til påbygning men ligner indbygning. Julia måler blot 8mm i siden og 25mm på midten. Har vundet iF Design Award 2015 og Red Dot Award 2015. Leveres som standard med indstillingen 15W - 350mA.

Velegnet til kontorer, korridorer, trappeopgange, hospitaler, baderum, svømmehaller, sundhedscentre, storkøkkener m.v. Godkendt til fælles adgangsveje.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!


Installation:

5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Anvendelse	Påbygning	Forsyningsspænding	220-240V, 50/60Hz
Driver	Udskiftelig	Isolationsklasse	Klasse II
Lyskilde	LED - udskiftelig	Kapslingsklasse	IP44. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende
Effekt	10W/15W/20W/25W	Dæmp	Leveres som standard uden dæmp. Kan leveres med blueWAVE Casambi.
CCT	3000/4000K	Omgivelsestemperaturer	-20°C til +50°C
CRI	90	Dimensioner	Ø300x25 mm
Lysspredning	120°	Tilslutning	4-polet indstiksklemme
Levetid	50.000 timer L80/B10	Godkendelse	CE, RoHS, ErP

Montage

Til både loft- og vægmontering

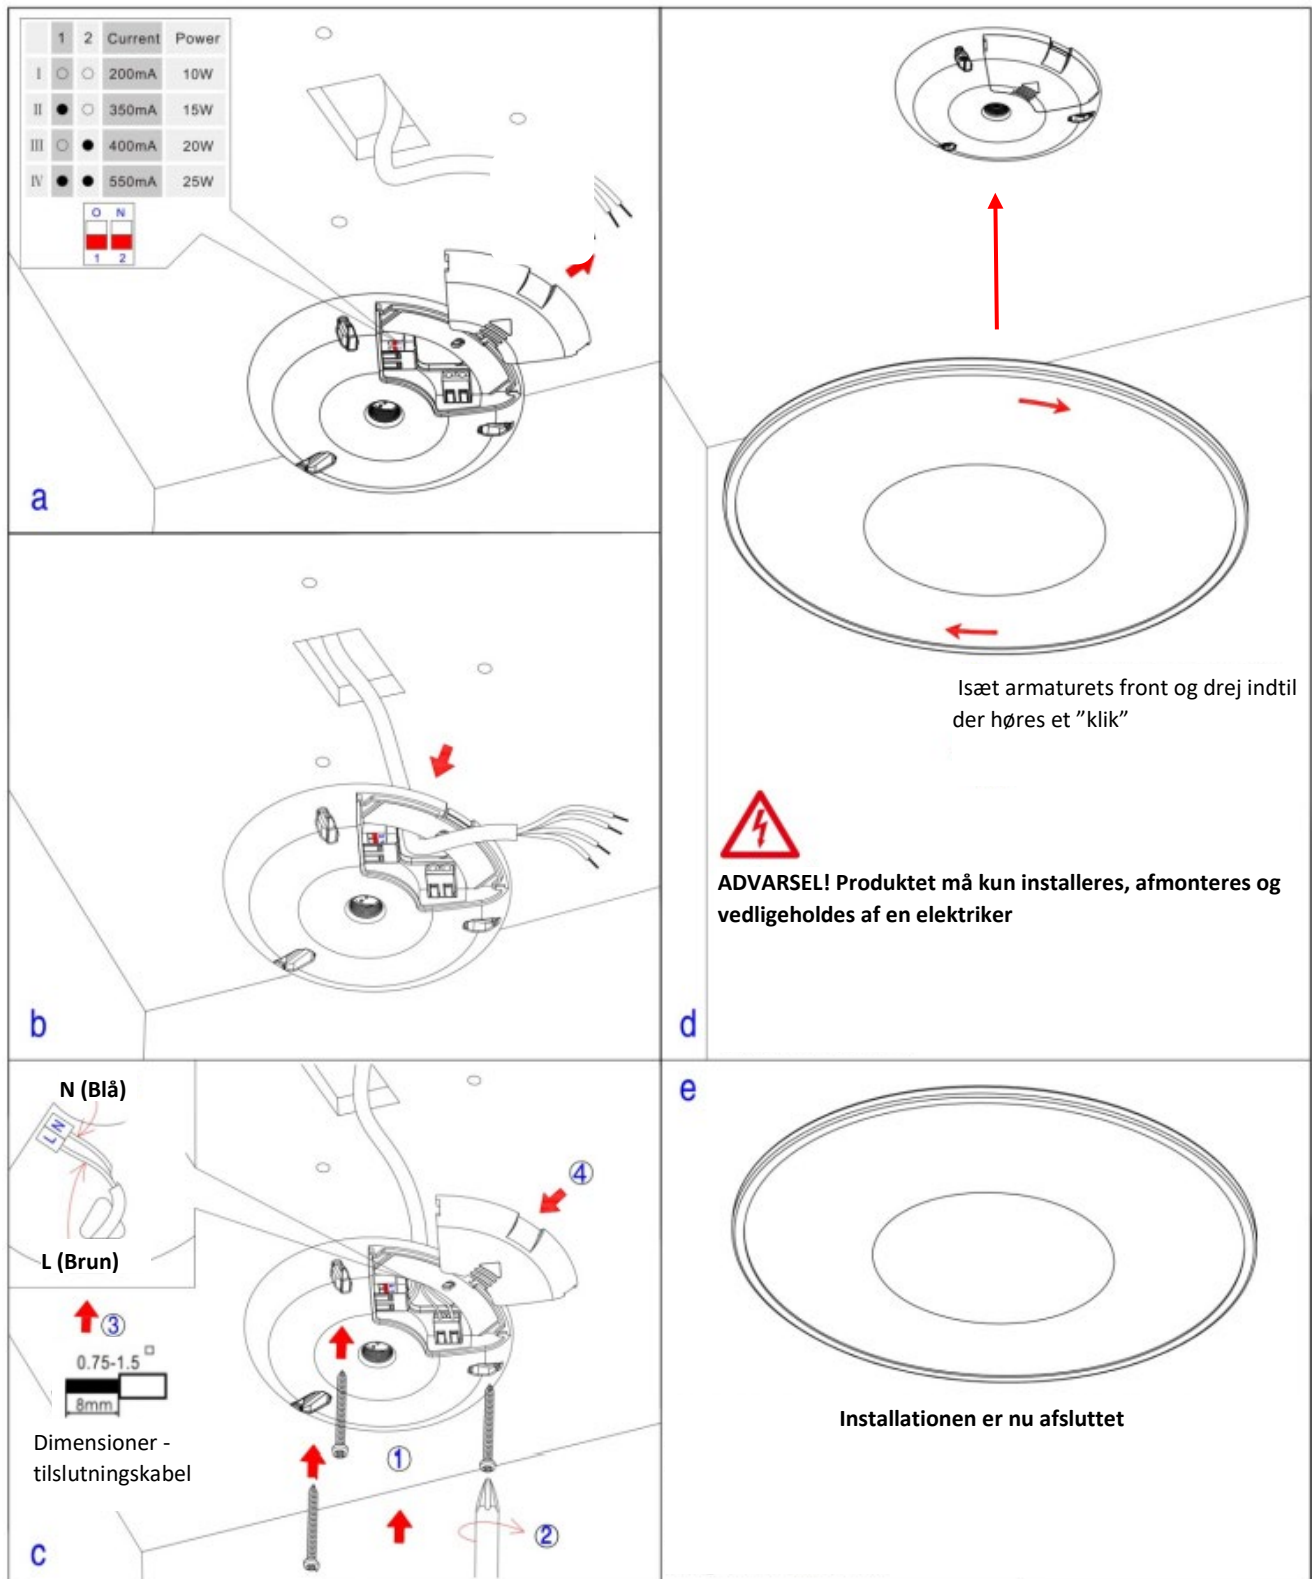

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.