

Lumenatrack

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Lumenatrack leveres til universal-skinnesystemer, der enten er 5-ledet med 3 faser eller 7-ledet med 3 faser og DALI2. Effekt kan justeres nemt med DIP switch: **60W (standard indstilling): 51W/60W/67W/75W, 100W (standard indstilling): 70W/80W/90W/100W**

Følgende instruktioner skal overholdes eller bortfalder garantien:

1. Et beskadiget produkt må ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!





4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler eller lignende.

Specifikationer

Anvendelse	Monteres i 3 faset skinnesystem	Tilslutning	5/7-ledet, 3 faset universal-skinnesystem
Driver	u/ dæmp eller DALI2 Alle drivere er flicker-fri	Antal armaturer / MCB C10	60W (75W): 17 stk. - 100W: 11 stk.
Lyskilde	LED	Overspændings-beskyttelse	IEC/EN61000-4-5 (L-N:1KV, L/N-PE:2KV)
Effekt	60W/100W	Isolationsklasse	Klasse I
CCT	4000K	THD	10%@230V (u/dæmp og DALI2)
CRI	80	Startstrøm	60W (75W) version: 29.8A/65.8us, 100W version: 33A/121us
Lysspredning	30°/60°/90°	Kapslingsklasse	Front: IP50, hus: IP20
Levetid	50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B50	Omgivelses-temperaturer	-20°C til +45°C
Forsynings-spænding	220-240V AC 50-60Hz	Dimensioner	60W. 100W: 1506*80*63
Power Factor	> 0.92	Godkendelse	CE, RoHS, ErP, ENEC

Kablingsdiagram


4-ledet, 3 faser




Eutrac




Powergear




Global



Stucchi






Unipro




Powergear

6-ledet, 3 faser




Montering

Indstilling af fase

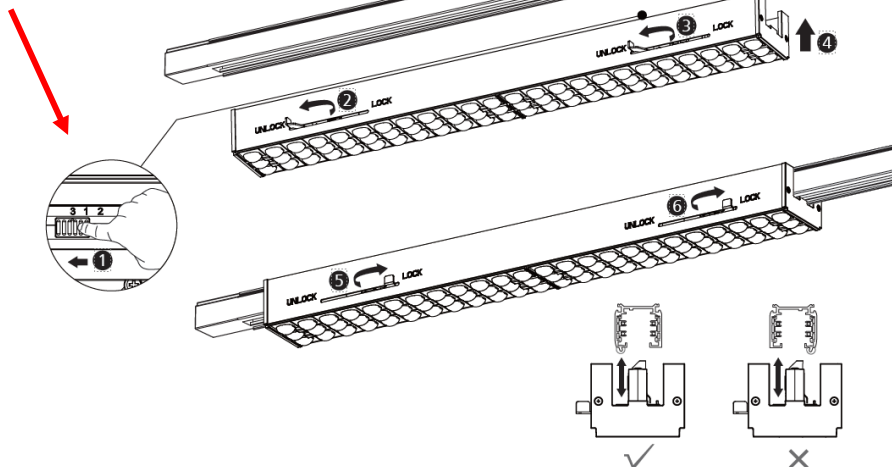


Lumenatrack kan monteres om individuelt placerede armaturer på skinnesystemet eller i ubrudte linjer:

Forbundne enheder – individuel placeret/linkable installation

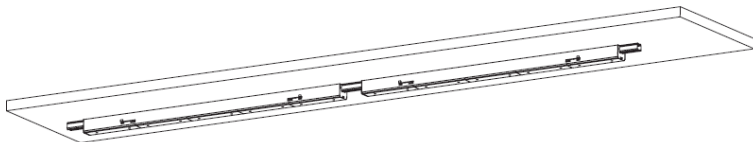

Installation i ubrudte linjer/continuous lines

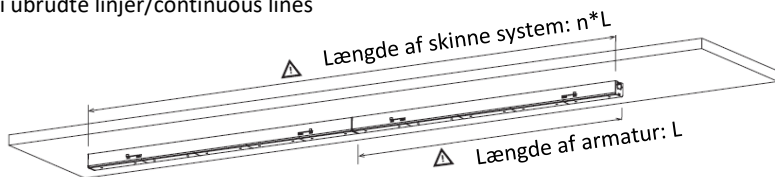

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.

MANUAL OPDATERET: 30. april 2025

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk