

Lumio G2

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Påbygningsarmatur til loft og væg. For detaljeret variant info se produktets datablad.

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave

Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.

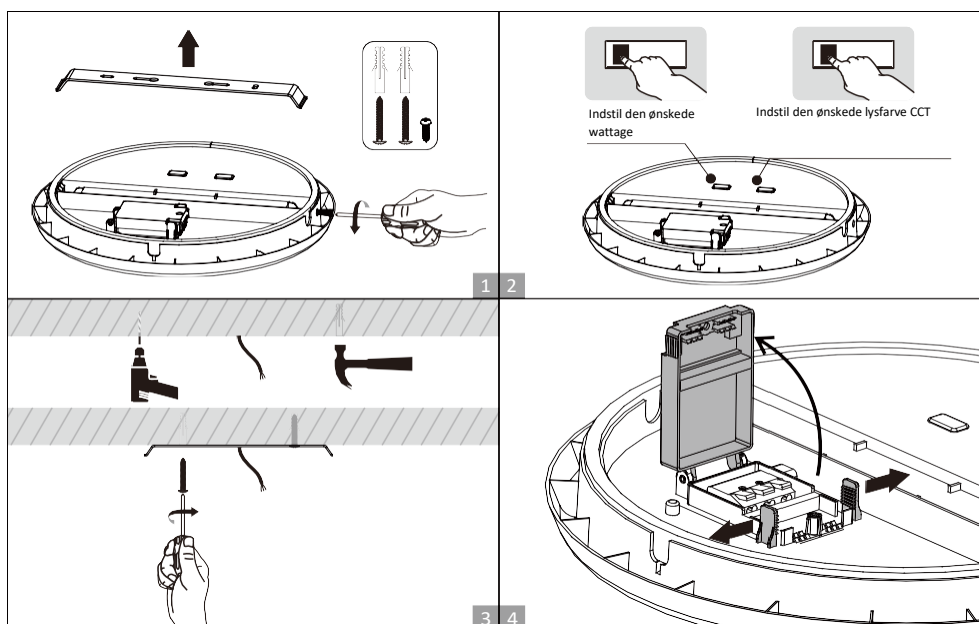
For yderligere produktinfo - se senest opdateret datablad på inwave.dk

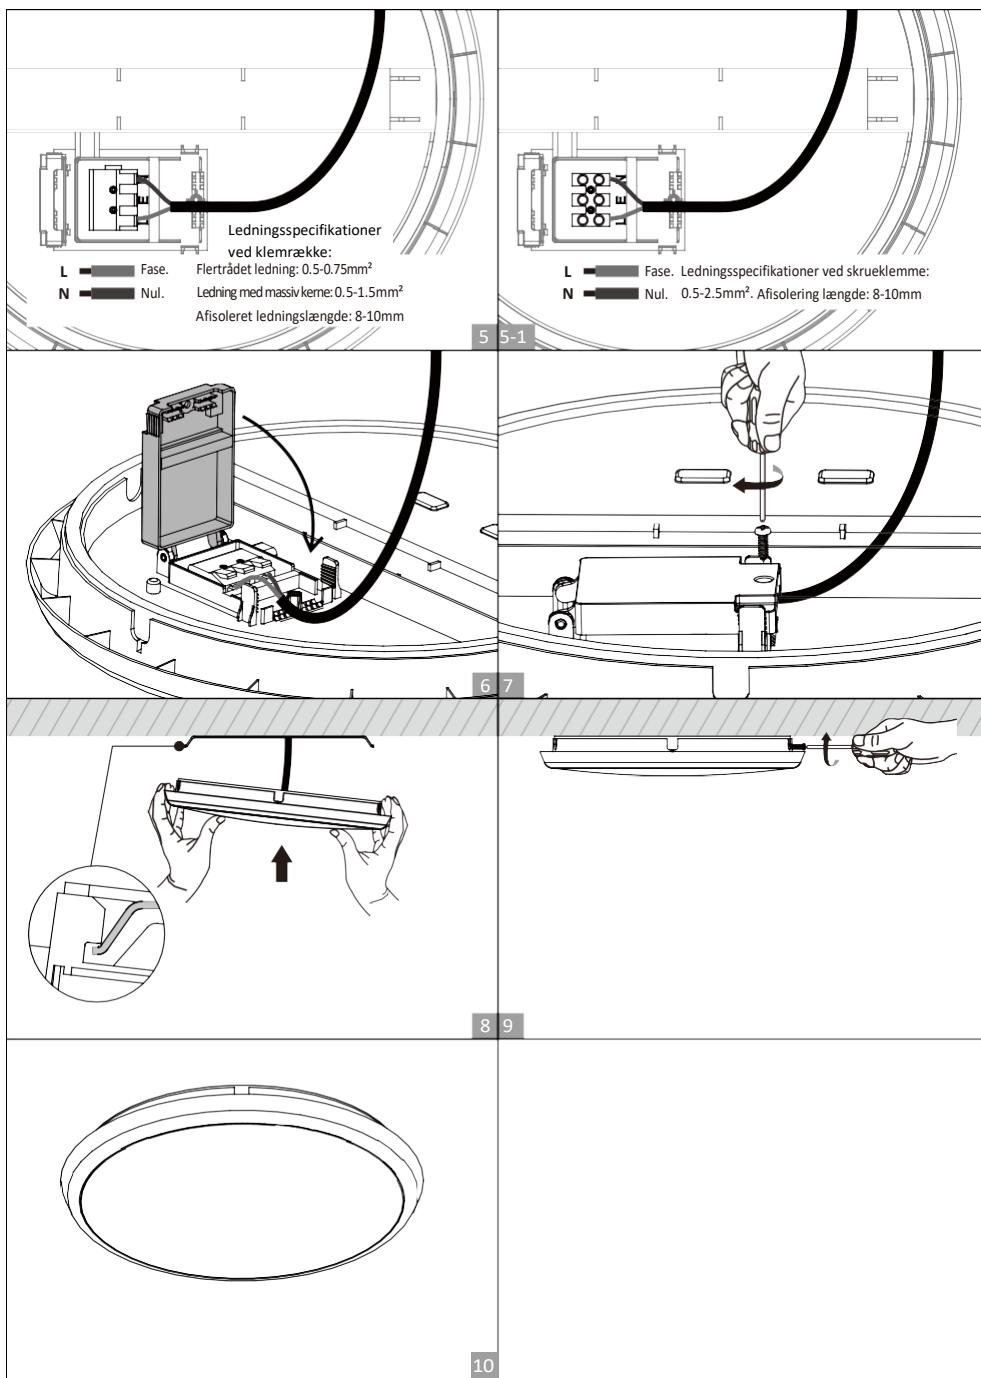
MANUAL OPDATERET: 13. april 2026

Anvendelse	Påbygning		Isolationsklasse	Klasse II
Forsyningsspænding	230V, 50Hz		Kapslingsklasse	IP54. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtæg eller lignende
Tilslutning	Bagfra/fra siden. 3-polet sløjfbar klemrække		Godkendelse	CE, RoHS, ErP

Montage

Monteringsbeslaget fastgøres først i loft/væg, hvorefter armaturet fastgøres i monteringsbeslaget med to skruer placeret på hver side af armaturet.









Sensor data

Detektionsdiameter 4-6 meter – effektiv detektionskegle 140 grader!

Sensor datablad	
Sensor volt ind	DC 5-12V
Mikrobølge frekvens	5.8GHz±75MHz, ISM wave band
Detektionsvinkel	140°
Detektionsfølsomhed	25%/50%/75%/100%@4-6M (Fjernbetjeningsindstilling, tryk 'detektionsområde' under ON/OFF-tilstand for at nulstille sensorfunktionen.)
Efterløbstid	5S/1min/5min/10min (Justerbar med fjernbetjening)
Dagslysgrænse	15Lux/50lux/deaktiver (Justerbar med fjernbetjening)
Vågelys niveau	10% / 30% (Justerbar med fjernbetjening)
Vågelys tidsindstillinger	0S/1min/10min/∞ (Justerbar med fjernbetjening)
Dæmpningsprofil	10%-100%, minimum lux afhænger af Stand-by dim parameterindstilling. (Justerbar med fjernbetjening, Dim+: Lysstyrke+, Dim-: Lysstyrke-, 5% for hvert trin, dæmpningsfunktion er altid tilgængelig.)
Mikrobølge ON/OFF-funktion	MH14 kan justeres med fjernbetjening, tryk ON/OFF-knap, sensorfunktionen kan slås fra eller til, lampen har hukommelsesfunktion. tryk 'Detektionsområde' under ON/OFF-tilstand for at nulstille sensorfunktionen
Installationshøjde	Maksimal installationshøjde er 6 meter. Anbefalet installationshøjde: Vægmonteret højde 1,8 m. Loftmonteret højde 3 m.
Minimumsafstand armaturer	Anbefalet monteringsafstand bør være mere end 3 m
Driftstemperatur	-20°C ~60°C

Detektionsmønster Loft

Detektionsmønster væg

Monteringshøjde: 3 meter Detektion: 100%/75%/50%/25%		Monteringshøjde væg: 1.8 meter Detektions R: 100%/75%/50%/25%	
			
Ganghastighed: 1m/s	Ganghastighed: 0.3m/s	Ganghastighed: 1m/s	Ganghastighed: 0.3m/s


Installations-/placeringsråd for variant med sensor

1. Installationen bør være langt væk fra store metalanlæg, rør, ventilationsventiler til aircondition, udsugningsventiler, røgudsugningsanlæg og lignende positioner, så det kan undgå vibrationer eller påvirkninger af udstyret, der påvirker detektionseffekten.
2. Installationen bør være langt væk fra trådløse installationer som f.eks. switches og routere. Disse bør være mindst 2 meter væk for at undgå radioforstyrrelser.

Fabriksindstillinger

Detektionsområde	Efterløbstid	Vågelys	Vågelysniveau	Dagslysgrænse
75%	5s	0s	10%	Deaktiveret

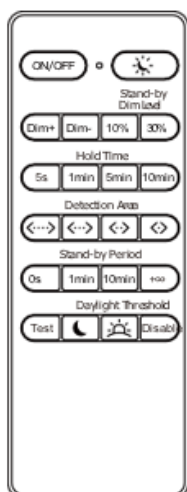Sensorindstilling



Key	Key function	Key function/funktion af trykknapper
ON/OFF	ON/OFF	Tryk på ON/OFF og sensor funktionen vil stoppe. Tryk på ON/OFF igen og sensor funktionen vil genoptages med de hidtidigt valgte indstillinger
	Natlys	5% standby
Dim+	Dæmpning +	5% øgning i trin
Dim-	Dæmpning -	5% øgning i trin
Stand-by Dim Level	Vågelys niveau	10% , 30%
Hold Time	Efterløbstid	5s, 1min, 5min, 10min
Detection Area	Detektion	100% <--->, 75% <-->, 50% <->, 25% <>
Stand-by Period	Vågelysniveau	0s, 1min, 10min, +∞
Test	Test	Tryk på knappen "Test": armaturet vil slukke efter 2 sekunder. Armaturet vil beholde de indstillede parametre når det tændes igen.
Daylight Threshold	Dagslysgrænse	15Lux , 50Lux , Disable

1. Den infrarøde fjernbetjening er en punkt-til-punkt controller, som kan betjenes én-til-én eller én-til-mange uden kodeparring. Armaturet vil lyse op og blinke én gang, når den modtager et signal.
2. Separat styring af hvert armatur kræver en installationsafstand på 3 meter mellem to tilstødende lamper.
3. Hvis du mister forbindelsen, holdes en tættere afstand. Fjernbetjeningsafstanden er 3 til 5 meter.