

Skyled Koolmesh

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Effektivt LED panel med indbygget Koolmesh PIR sensor og driver med Bluetooth kommunikation til brug i Koolmesh Bluetooth Mesh netværk. Ramme i ekstruderet aluminium. LGP i PMMA. Indstilling/programmering af bevægelsessensor og dagslysstyring foretages i Koolmesh appen – se særskilt vejledning.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges eller ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

1. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
2. Produktet må kun renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig poleringspulver, benzin eller lignende opløsningsmidler!

For varianter med integreret nøddlys gælder følgende:

- a) Varianter med nøddlys skal testes manuelt på den medfølgende testknap og nøddlysfunktionen skal testes i op til 30 sekunder en gang om måneden og der skal foretages fuld afladning/opladning én gang årligt. Ved manuel test skal der oprettes en testplan af den driftsansvarlige.
- b) Batteripakken er udskiftelig
- c) Batterierne eller hele armaturet skal udskiftes når armaturet ikke længere yder den angivne nøddlys driftstid efter fuld opladning
- d) Temperaturområdet i omgivelserne (Ta) er 0-50° C

Genanvendelse efter endt levetid:

Armaturet skal efter end levetid returneres til den nærmeste genbrugsstation. Af produktetiketten påsat armaturet fremgår det, hvilke komponenter der er genanvendelige. Driveren og sensoren som leveres med armaturet, er udskiftelig. LED lyskilderne er ikke udskiftelige, idet det ikke er muligt uden specialværktøj at samle armaturet korrekt igen.


Anvendelse	Indbygning, påbygning	Tilslutning	Koolmesh 3x2,5mm ² sløjfbar
Driver	Koolmesh	THD	Under 20%
Lyskilde	LED	Antal armaturer pr. MCB	Koolmesh driver: 40 stk.
Effekt	31W (kan nedjusteres ved indstilling i app)	Isolationsklasse	Klasse II
Dæmp	Programmeres i Koolmesh appen	Kapslingsklasse	IP20
CCT	3000K/4000K	Vandalklasse	IK07
CRI	80	Omgivelsestemperaturer	-20°C til +40°C
Lysspredning	90°	Levetid	50.000 timer L90/B10 100.000 timer L80/B20
Dimensioner	595x595x10 mm	Godkendelse	CE, CB, RoHS, ErP
Forsyningsspænding	220-240V AC, 50/60Hz		

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.


Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk

Montage






Indbygning i systemlofter

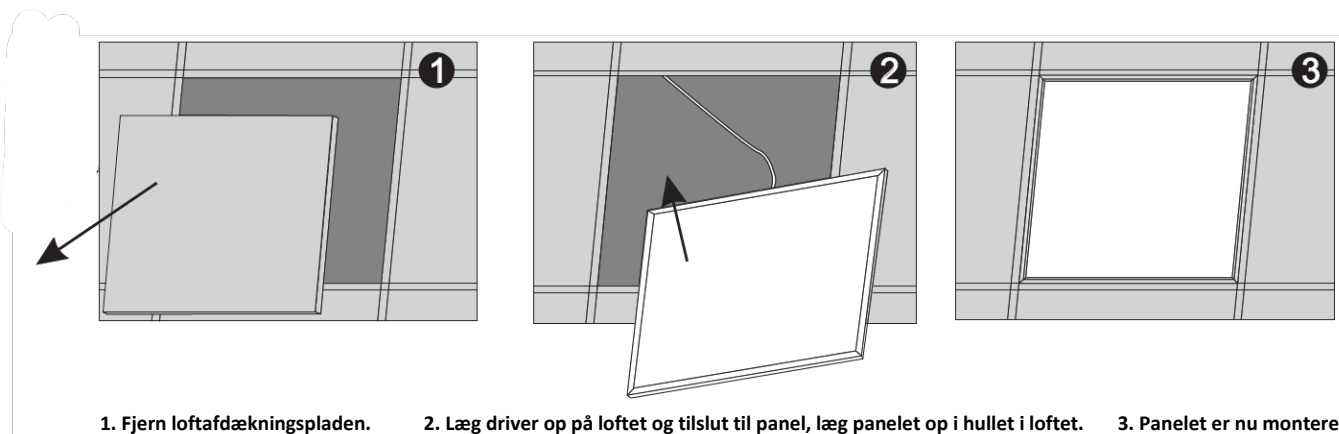

Monteret i påbygningsramme

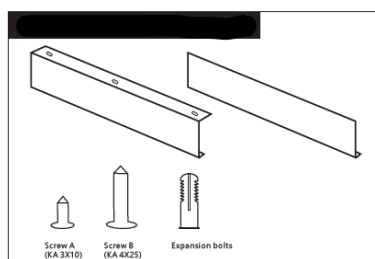

Dele: Rammesider, Skrue A, Skrue B og Wallplugs

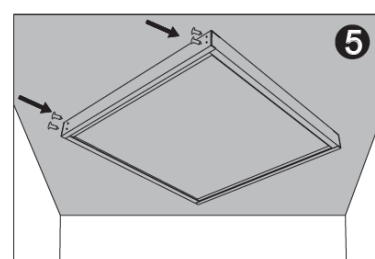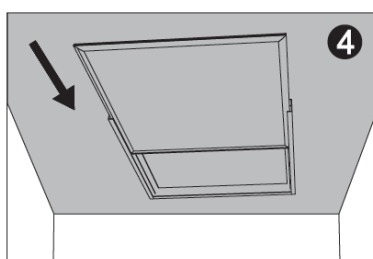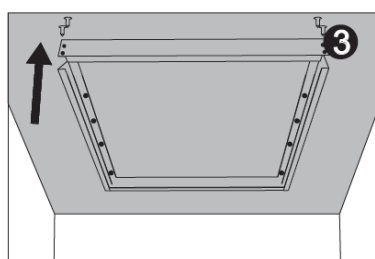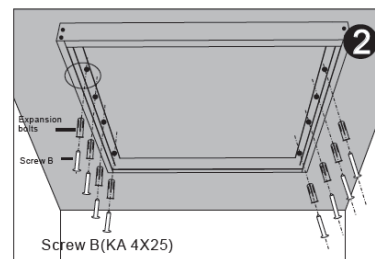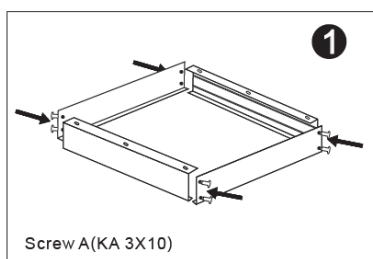


Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.


Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk

Monteret i indbygningsramme


Placér LED-panelet i rammen som vist herunder

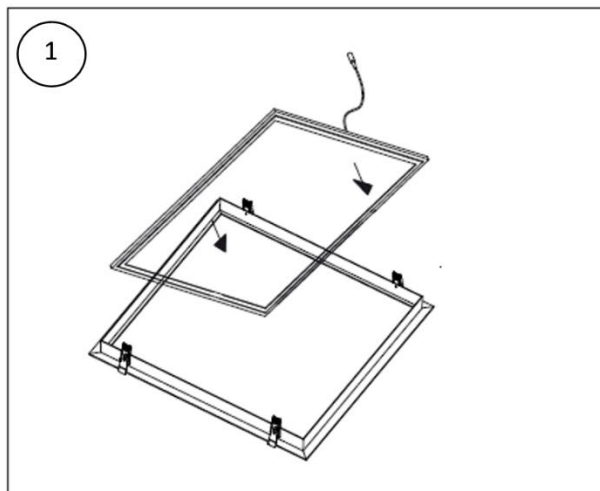


Udskær et hul på 600 x 600 mm i loft eller udtag loftpladen

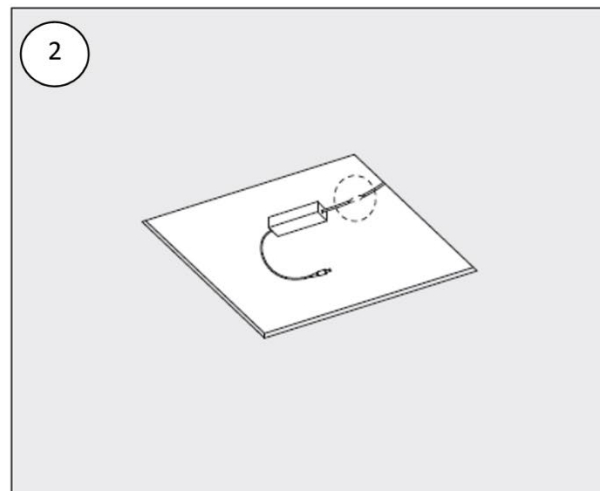

Tilslut driver og placér LED-panel i rammen og isæt i loftet

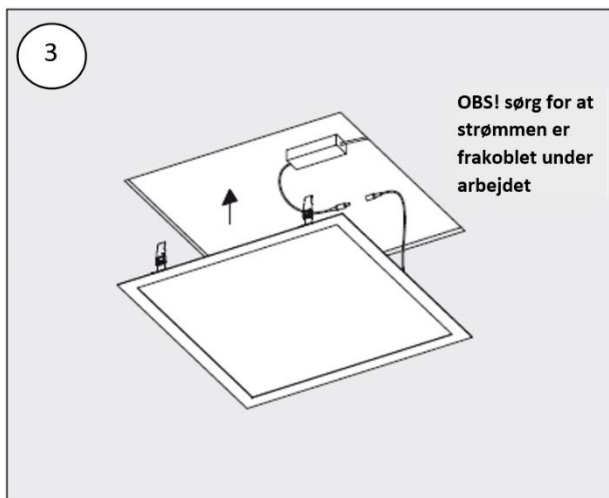

Indbygningsramme og panel er nu korrekt monteret i loft

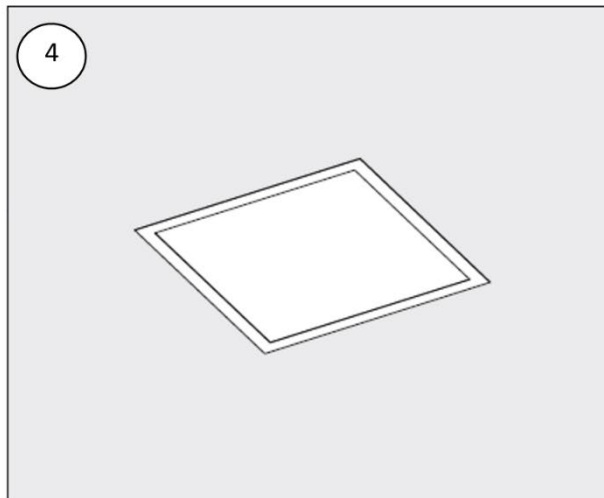

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk