

Luna

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Luna leveres som standard til påbygning. Til nedhængning bestilles baldakin med wireophæng og 3000mm ledning separat. Hus i pulverlakeret aluminium. Skærm i UV resistent PMMA.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.


Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:


4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Anvendelse	Påbygning, nedhængning	Levetid	50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B20 CLO: 50.000 timer L100/B10, 100.000 timer L90/B20
Driver	Driveren er flicker-fri - udskiftelig	Forsynings- spænding	220-240V, 50/60Hz
Dæmp	u/dæmp, DALI2, Koolmesh, Casambi eller EasyAir	Tilslutning	Klemrække: u/dæmp 3x2.5mm ² sløjfbar DALI2 5x2.5mm ² sløjfbar Koolmesh 3x2.5mm ² sløjfbar Casambi 3x2.5mm ² sløjfbar EasyAir 3x2.5mm ² sløjfbar
Lyskilde	LED	Isolationsklasse	Klasse I
Effekt	20W/25W/40W/60W 23W/29W/45W/83W	Kapslingsklasse	IP20
CCT	3000/4000K	Omgivelses- temperaturer	-20°C til +50°C
CRI	80/90	Dimensioner	20W: Ø300x65mm - 1,50 Kg 25W: Ø400x65mm - 2,38 Kg 40W: Ø600x65mm - 4,94 Kg 60W: Ø900x65mm - 10,39 Kg 23W(up/down): Ø300x70 (38)mm - 1,65 Kg 29W(up/down): Ø400x70 (38)mm - 2,38 Kg 45W(up/down): Ø600x70 (38)mm - 4,94 Kg 83W(up/down): Ø900x70 (38)mm - 10,39 Kg
Lysspredning	90°	Godkendelse	CE, RoHS, ErP


Montage

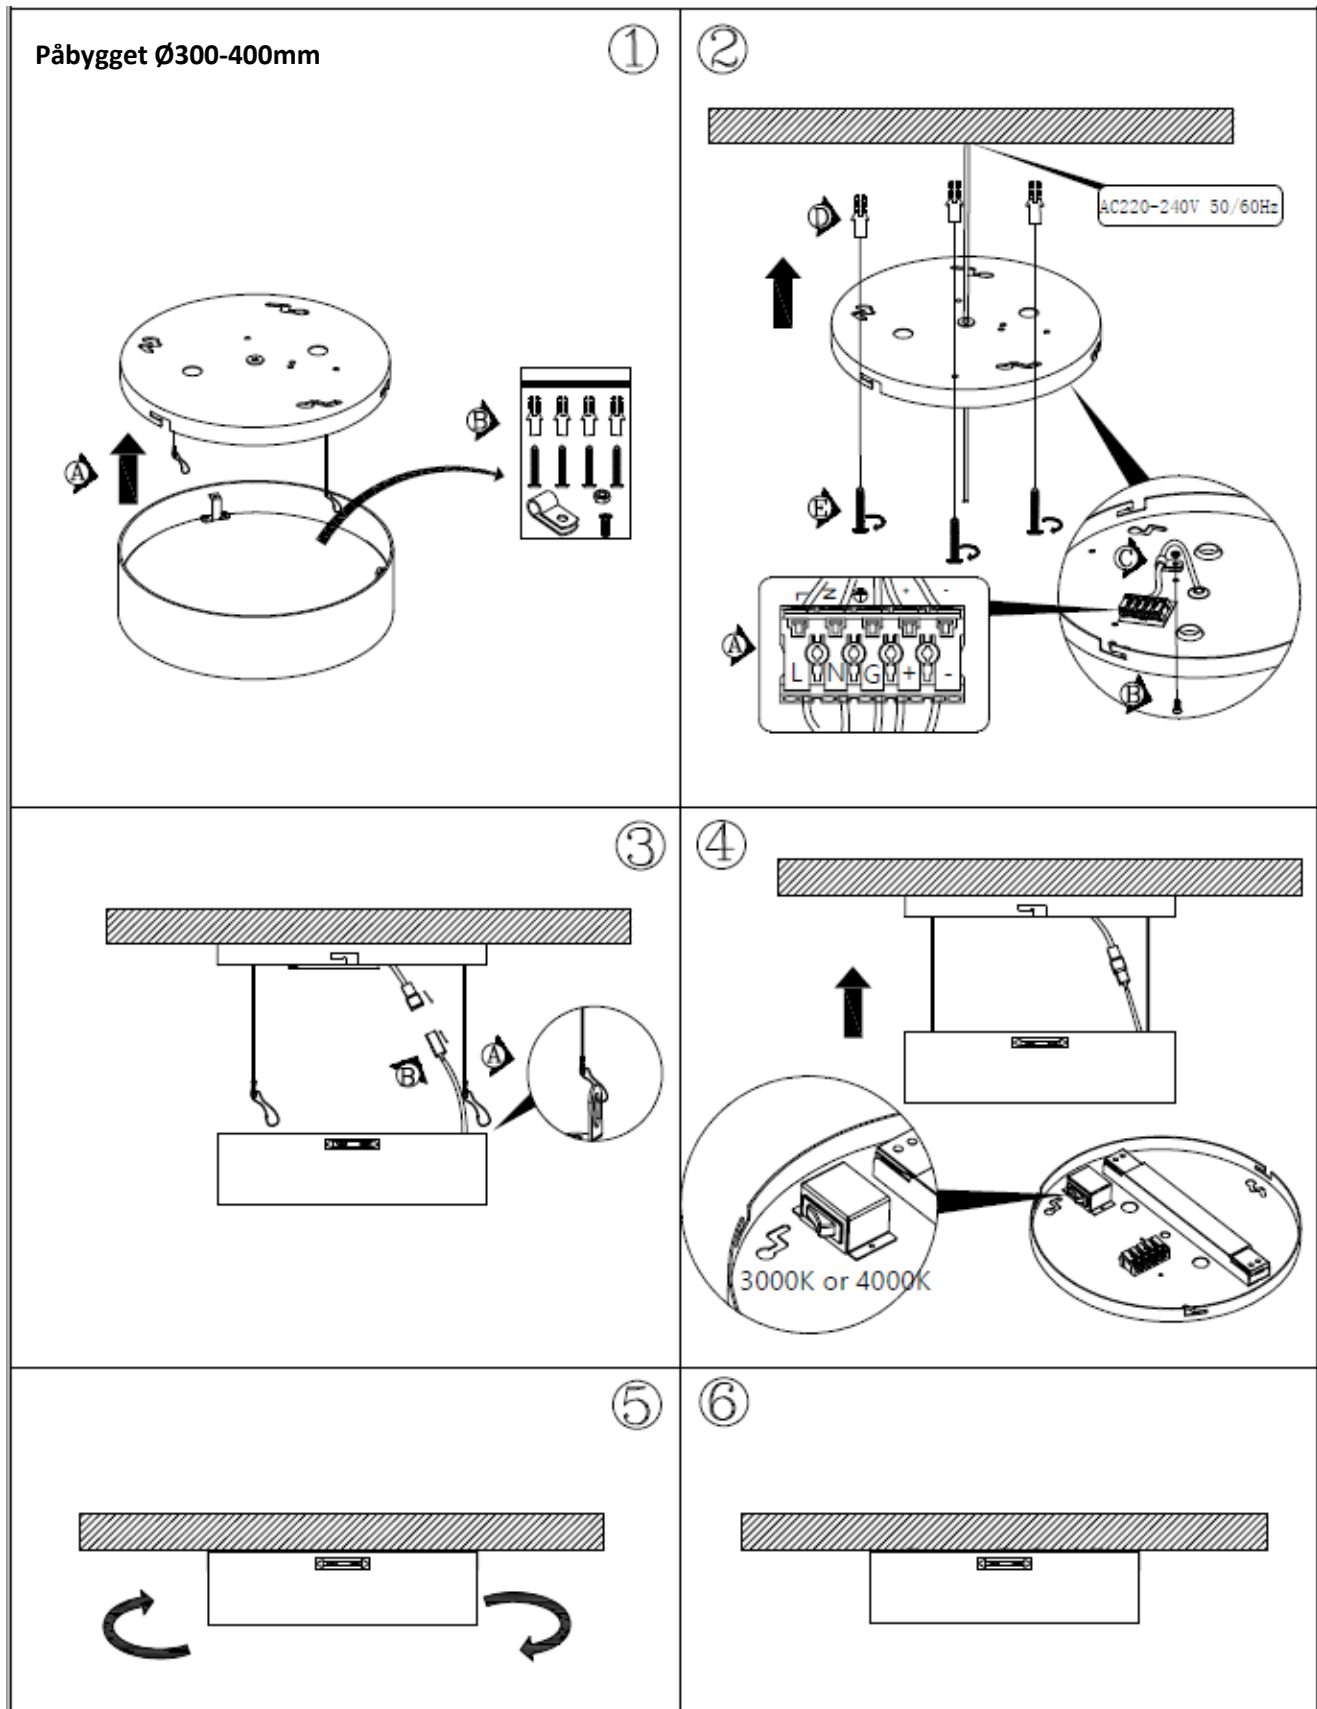


**Påbygget Ø300-400mm – variant med lys
up/down**

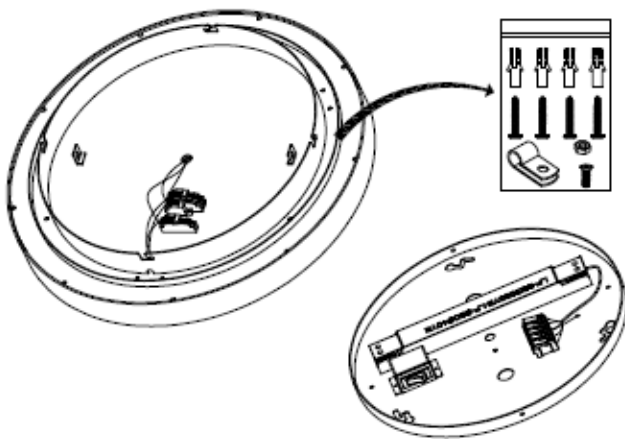


1.

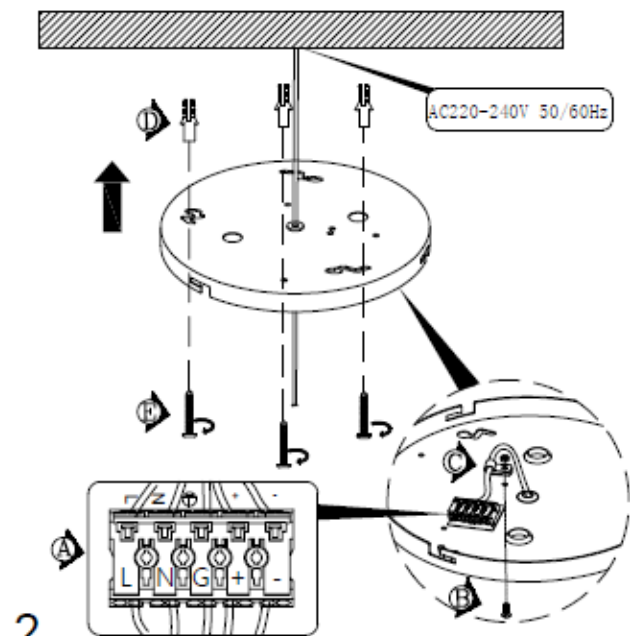


2.

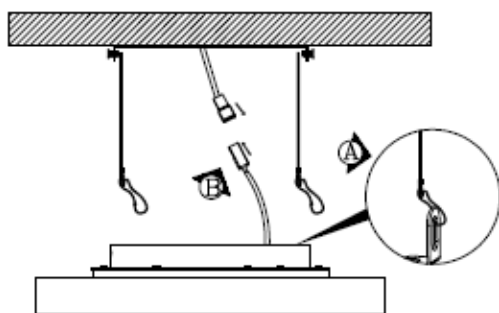

3.

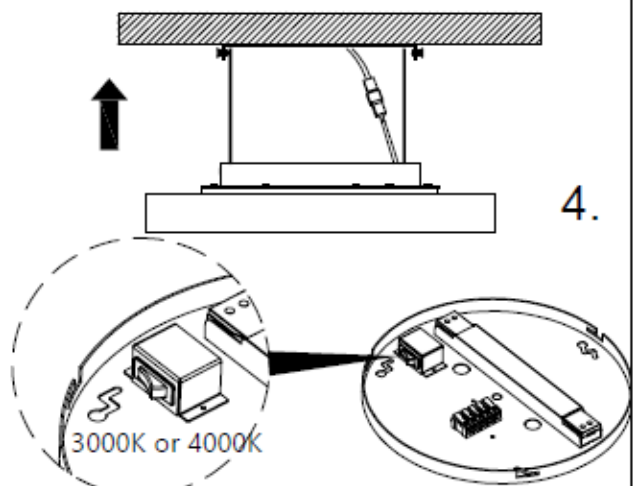

4.

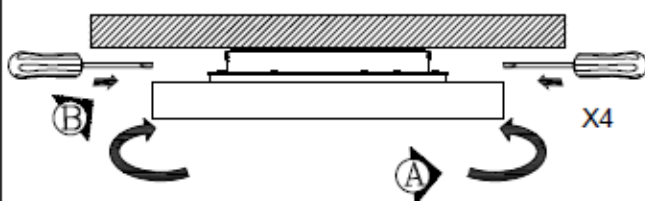


5.




6.

Påbygget Ø600-900mm


①

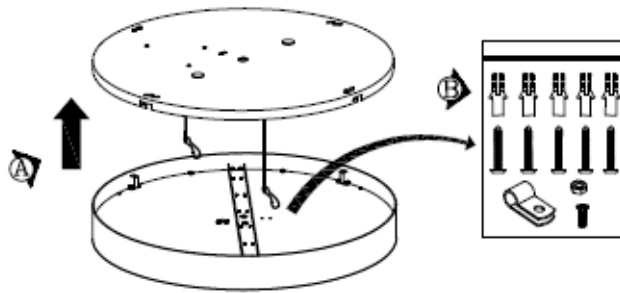


②

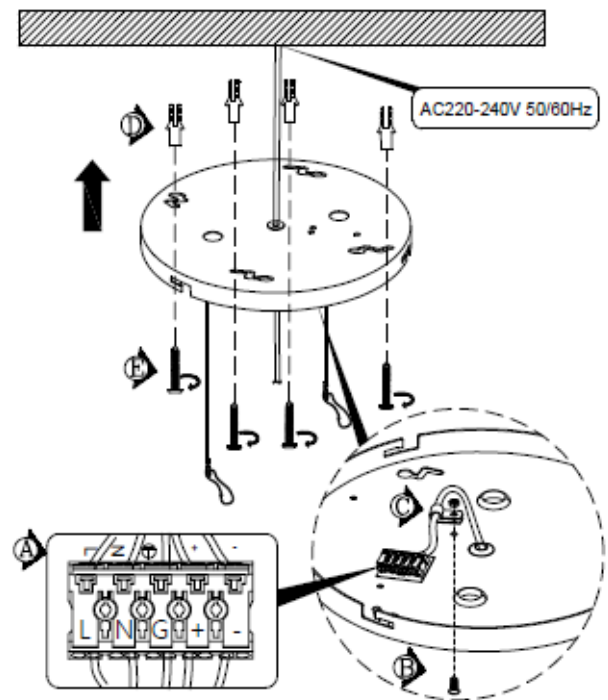


③

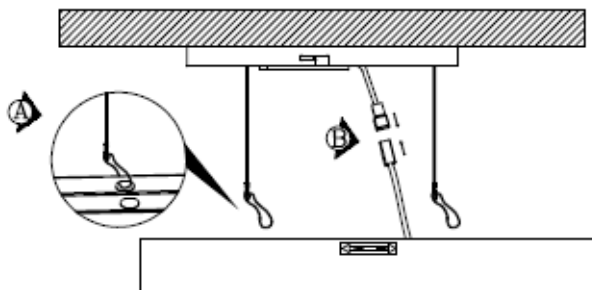

④

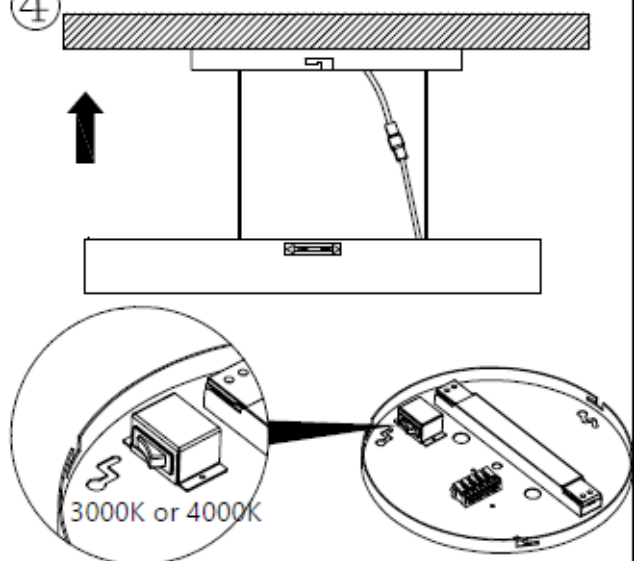







⑤

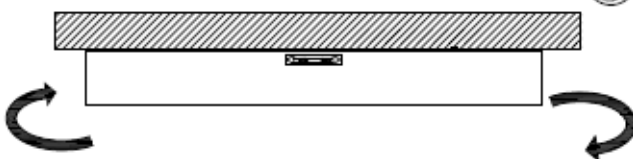

⑥




Påbygget Ø600-900mm – variant med lys
up/down

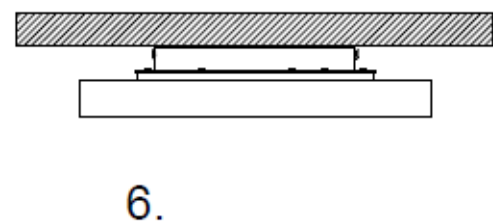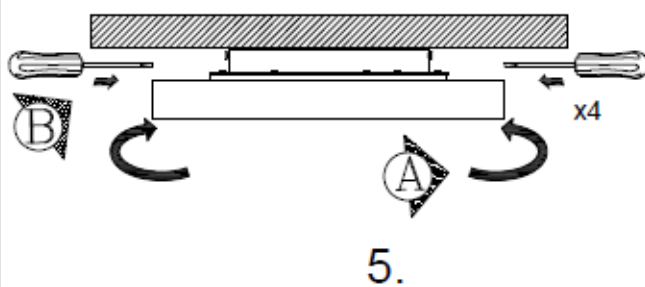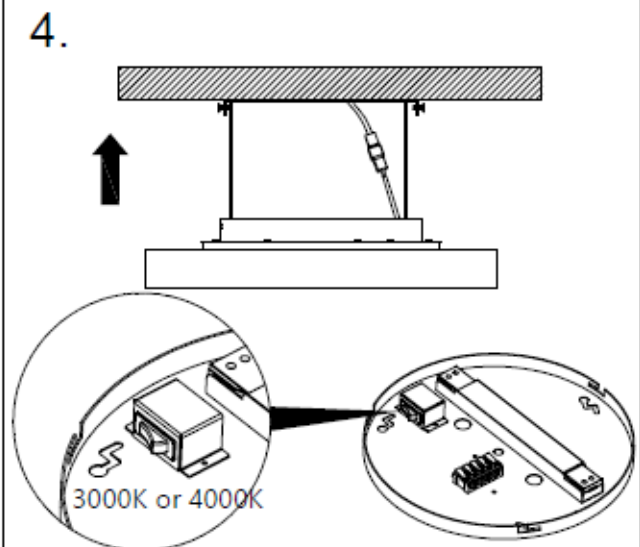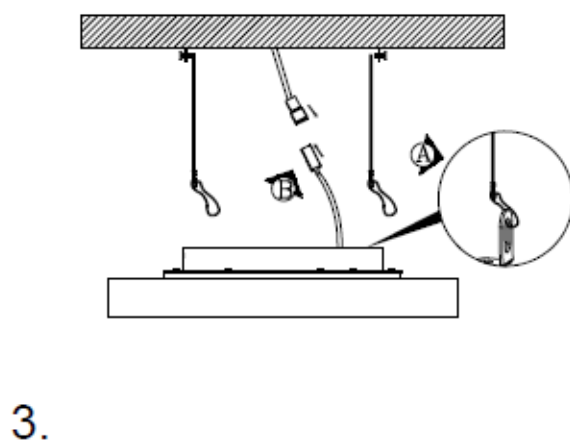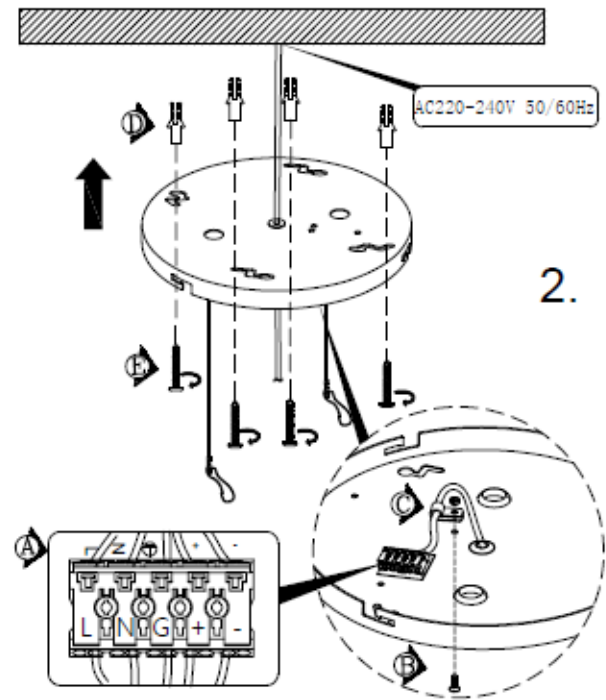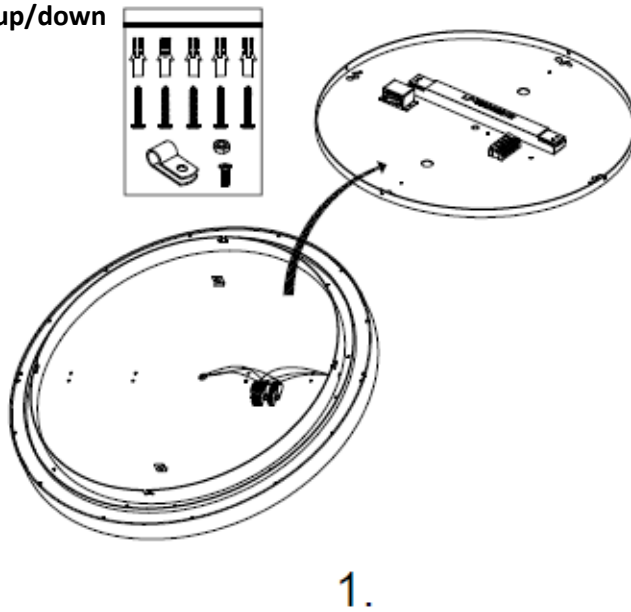


Nedhængt montage med baldakin og wire Ø300 - 400mm

1.




Wireophæng


2.

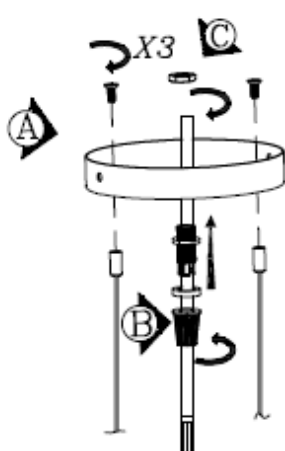


3.

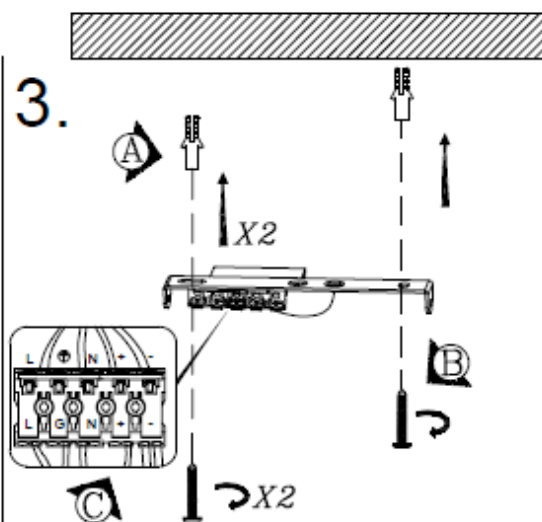


4.

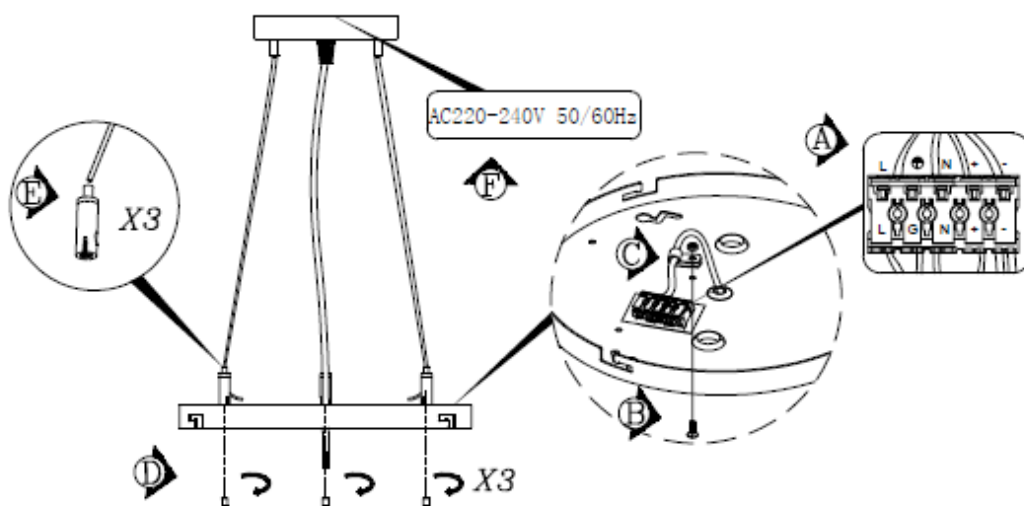


5.

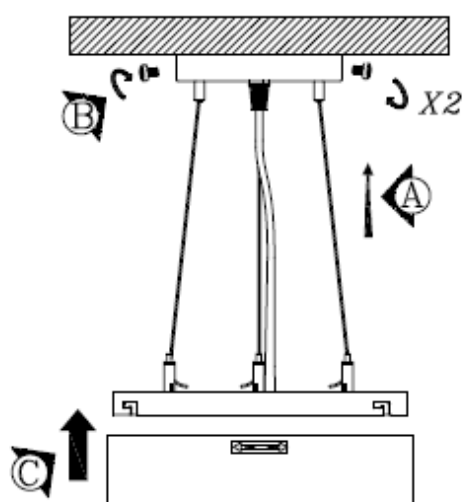



6.

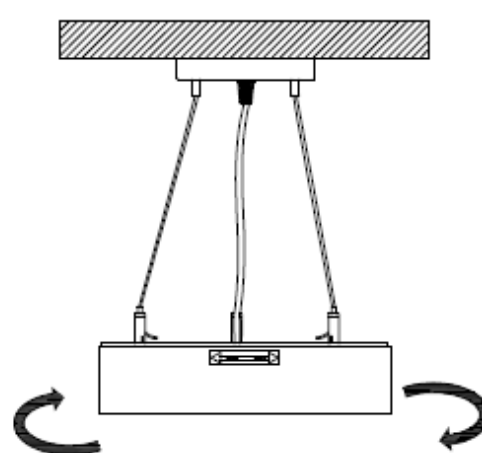


Nedhængt montage med baldakin og wire Ø600 - 900mm

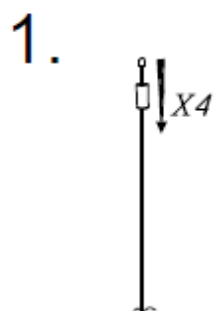


Wireophæng

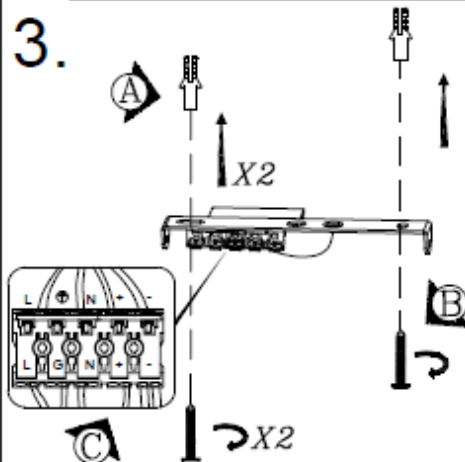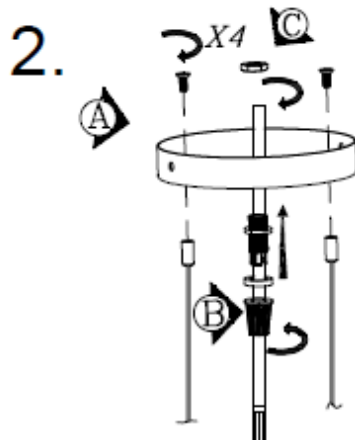


4.

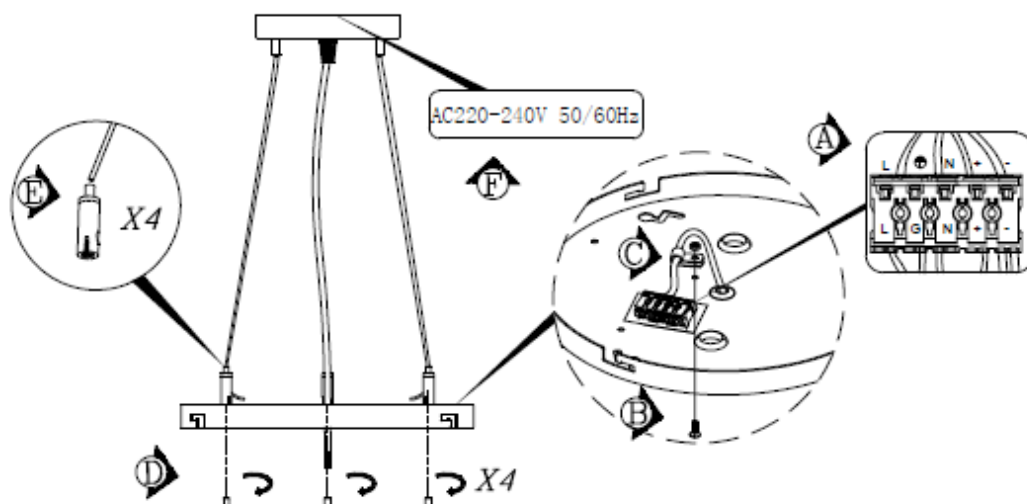

5.

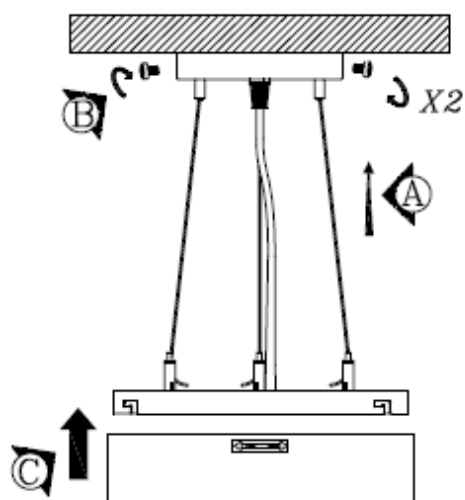

6.

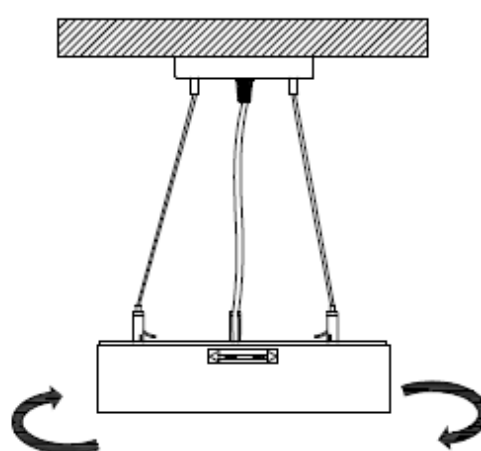

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk