

INWAVE
Professionel LED belysning og lysstyring


LUNA G2

- Flot rundt højtydende armatur i lækkert tidløst design. Med op til hele 140 Lm/W i CRI90 og lav blænding UGR19, er Luna G2 det oplagte valg til eksklusiv belysning i f.eks. kontorer eller undervisningslokaler

- Fås som standard med CCT farveskift 3000K/3500K/4000K

- Kvalitetskomponenter giver lang levetid og virkelig flot lysfordeling

- Armaturet kan anvendes påbygget eller nedhængt ved tilkøb af baldakin med wire. Fås på forespørgsel med HF-sensor

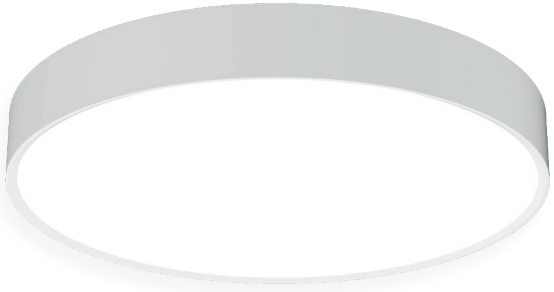

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø300 / 400 / Ø600 *70mm
Dæmp: u/dæmp / DALI2 / Koolmesh / Casambi
Farve: Hvid RAL 9003
Farvegengivelse: CRI 90
Farvetemperatur: CCT farveskift 3000/3500/4000K
Garanti: 5 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP
Isolationsklasse: Klasse I
Kapslingsklasse: IP54
Levetid: 50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B50
Lysspredning: 90°
Materialer: Armaturhus: Aluminium / Bagplade: Stål (FE)
Diffuser: Polystyren (PS) / Skærm: Polycarbonat (PC)

Omgivelsestemperatur: -25°C til +40°C
Power factor: >0.9
Skærm: Mikroprismatisk
Systemeffekt: 14W / 24W / 40W
THD: u/dæmp: <20% / DALI2: <12,5- 15% (afhængig af wattage)
Tilslutning: 3/5-polet klemrække 0.75-1.5mm²
UGR: <19
Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej
Vandalklasse: IK08
Virkningsgrad: Op til 140Lm/W

KLIK HER

INWAVE • Smedemestervej 7 • DK-5600 • Tel: 6260 2060 • info@inwave.dk • https://inwave.dk

Opdateret 30. oktober 2026
Forbehold for trykfejl samt ændringer i produktspecifikationer uden varsel