

Skyled Premium

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Ramme i ekstruderet aluminium. Optisk reflektor i PMMA. Armaturet er fremstillet med profilkanter til installation i montageskiner som anvendes ved metal systemlofter som for eksempel Dampa clip-in kassetloft i målene 600×600mm.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges eller ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

1. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
2. Må ikke monteres nær en varmekilde.
3. Produktet må kun renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig poleringspulver, benzin eller andre opløsningsmidler!

For varianter med integreret nødlys gælder følgende:

- Varianten med nødlys skal testes manuelt på den medfølgende testknap og nødlysfunktionen skal testes i op til 30 sekunder en gang om måneden og der skal foretages fuld afladning/opladning én gang årligt. Ved manuel test skal der oprettes en testplan af den driftsansvarlige.
- Batteripakken er udskiftelig
- Batterierne eller hele armaturet skal udskiftes når armaturet ikke længere yder den angivne nødlys driftstid efter fuld opladning
- Temperaturområdet i omgivelserne (Ta) er 0-50° C


Genanvendelse efter endt levetid:

Armaturet skal efter end levetid returneres til den nærmeste genbrugsstation. Af produktetiketten påsat armaturet fremgår det, hvilke komponenter der er genanvendelige. Driveren som leveres med armaturet, er udskiftelig. LED lyskilderne er ikke udskiftelige, idet det ikke er muligt uden specialværktøj at samle armaturet korrekt igen.

Anvendelse	Indbygning	Forsyningsspænding	220-240V, 50/60Hz
Driver	u/dæmp / Fasedæmp / DALI2/Push-Dim / Koolmesh / Casambi Alle drivere er flicker-fri	Tilslutning	u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm ² Fasedæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm ² DALI2 sløjfbar 5x2,5mm ² Koolmesh 3x2,5mm ² sløjfbar Casambi inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm ²
Antal armaturer pr. MCB C10 A	Lifud On/Off driver: 34 stk. Boké On/Off driver: 28 stk. Boké DALI2 driver: 30 Stk. Fasedæmp driver: 31 stk. Philips DALI2 driver: 32 stk. Koolmesh driver: 43 stk. Casambi driver: 38 stk.	THD	Lifud On/Off driver: <20% Boké On/Off driver: <8% Boké DALI2 driver: <12% Fasedæmp driver: <20% Philips DALI2 driver: <20% Koolmesh driver: <20% Casambi driver: <20%
Effekt	36W	Isolationsklasse	Klasse II
CCT	3000K/4000K	Kapslingsklasse	IP44(forside), IP20(bagside)
CRI	80	Omgivelsestemperaturer	0°C til +40°C
Lysspredning	110°	Dimensioner	600x600x27mm
Levetid	50.000 timer L90/B10	Godkendelse	CE / RoHS / ErP

Montage

- Afbryd netspænding
- Fjern låget på monteringsboksen, indsæt tilslutningskablet i klemrækken, aflast kablet med den værktøjsfri aflastningsbeslag, fastgør låget på monteringsdåsen igen
- Armaturet fastgøres til Dampa bæreskinne
- Tilslut netspænding

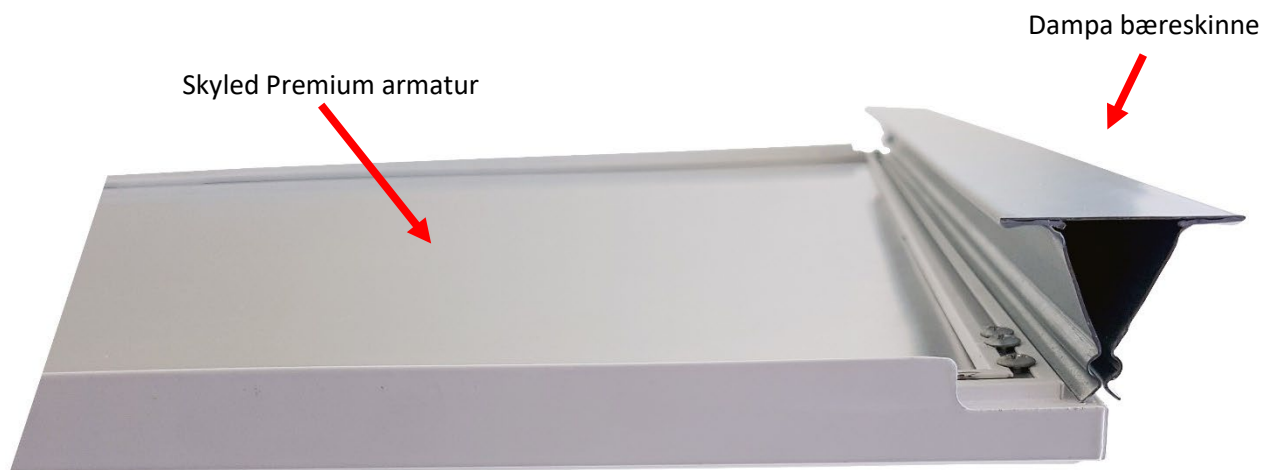

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk