

# Skyled påbygning

## Instruktionsmanual

### Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Lækkert armatur med flot finish og en påbygningshøjde på blot 40mm. Øjeblikkelig maksimal lyseffekt og blød jævn lysfordeling med meget lav blænding. Ramme i ekstruderet aluminium. Optisk reflektor i PMMA. Kan leveres med HF bevægelsessensor som ikke er synlig på armaturet. Leveres med indstillingerne: 50% detektionsradius, 3 min. efterløbstid og lysrepons "disable". Velegnet til kontorer, skoler, institutioner, gangarealer m.v.

#### For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges eller ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

**Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!**

#### Installation:

1. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
2. Må ikke monteres nær en varmekilde.
3. Produktet må kun renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig poleringspulver, benzin eller lignende opløsningsmidler!

#### For varianter med integreret nøddlys gælder følgende:





- Varianten med nøddlys skal testes manuelt på den medfølgende testknap og nøddlysfunktionen skal testes i op til 30 sekunder en gang om måneden og der skal foretages fuld afladning/opladning én gang årligt. Ved manuel test skal der oprettes en testplan af den driftsansvarlige.
- Batteripakken er udskiftelig
- Batterierne eller hele armaturet skal udskiftes når armaturet ikke længere yder den angivne nøddlys driftstid efter fuld opladning
- Temperaturområdet i omgivelserne (Ta) er 0-50° C

<b>Anvendelse</b>	Påbygning, nedhængning	<b>Forsyningsspænding</b>	220-240V, 50/60Hz
<b>Driver</b>	u/dæmp, Dali2, Casambi eller Master Connect Philips. Alle drivere er flicker-fri	<b>Tilslutning</b>	u/dæmp ikke-sløjffbar 3x0,75mm <sup>2</sup> , Dali2 sløjffbar 5x2,5mm <sup>2</sup> . Master Connect/Casambi 3x1.5mm <sup>2</sup> ikke-sløjffbar.
<b>Lyskilde</b>	LED	<b>Kapslingsklasse</b>	IP20
<b>Effekt</b>	25W/30W	<b>Omgivelsestemperaturer</b>	0°C til +40°C
<b>CCT</b>	3000K	<b>Dimensioner</b>	25W: 200x600x40 mm 30W: 200x1200x40 mm
<b>CRI</b>	80	<b>Levetid</b>	50.000 timer L80/B10
<b>Lysspredning</b>	120°	<b>Godkendelse</b>	CE, RoHS, ErP

#### Montage

Enkelt og hurtigt monteringsystem. Kan installeres på almindeligt brandbare materialer.

- Afbryd netspænding
- Fastgør monteringsbeslaget/skinne i loftet med skruer
- Fjern låget på monteringsboksen, indsæt tilslutningskablet i klemrækken, aflast kablet med den værktøjsfri aflastningsbeslag, fastgør låget på monteringsdåsen igen
- Fastgør armaturet, evt. ved hjælp af de to medfølgende kroge, på monteringsbeslaget med de 2 skruer
- Tilslut netspænding

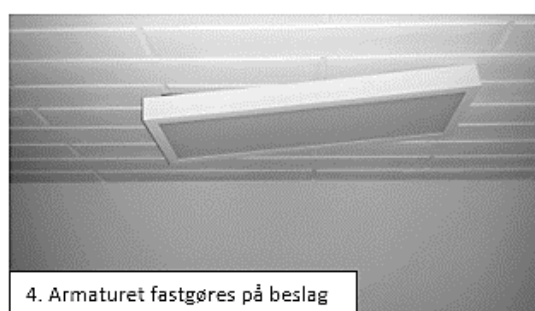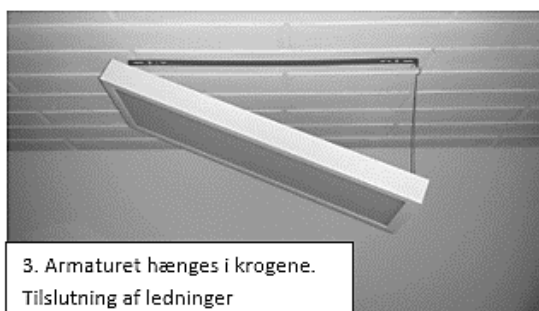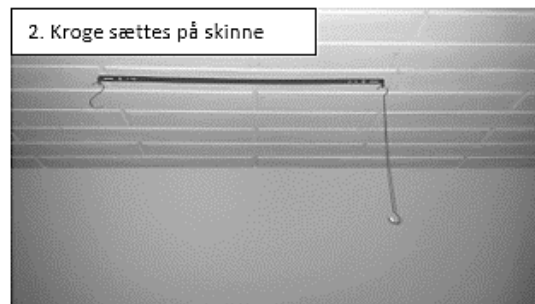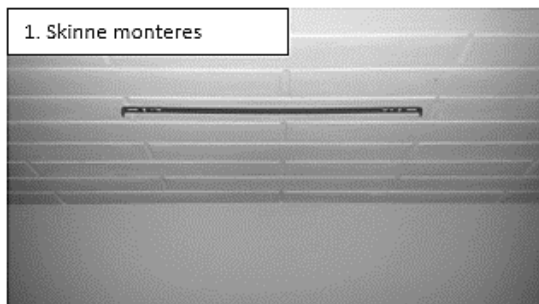

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.