

# Luxmaster

## Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Højtydende og robust LED projektør på 140Lm/W med op til 80% energibesparelse i forhold til traditionelle projektører. Luxmaster har retningsbestemt lys som er særligt velegnet til belysning af portområder.

Velkonstrueret armaturhus som sikrer at der ikke trænger vand ind og at der er en god mekanisk afkøling af lyskilderne, hvilket sikrer lang levetid og høj lysmængde i hele levetiden. Armaturhus i formstøbt aluminium og skærm i UV stabil PC.

### For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.


### Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet

<b>Anvendelse</b>	Påbygning: Porte, facader, parkeringshuse m.v.	<b>Forsyningsspænding</b>	100-277V
<b>Driver</b>	Udskiftelig	<b>Overspændingsbeskyttelse</b>	2KV
<b>Lyskilde</b>	LED - udskiftelig	<b>Isolationsklasse</b>	Klasse I
<b>Effekt</b>	30W/50W	<b>Kapslingsklasse</b>	IP65
<b>CCT</b>	4000K	<b>Dæmp</b>	u/dæmp
<b>CRI</b>	80	<b>Omgivelsestemperaturer</b>	-20 C° til 50 C°
		<b>Dimensioner</b>	235x165x108 mm
<b>Lysspredning</b>	130*60°	<b>Hulmål</b>	-
<b>Kipbar</b>	-	<b>Tilslutning</b>	Sløjfbar max 3*1.5mm <sup>2</sup> . Leveres med 1 stk. M20 forskruning og uden kabel
<b>Levetid</b>	50.000 timer L90/B10	<b>Godkendelse</b>	CE, RoHS, ErP

Hurtig og nem montering direkte på underlaget. Kabelindgang i top, bund og sider.

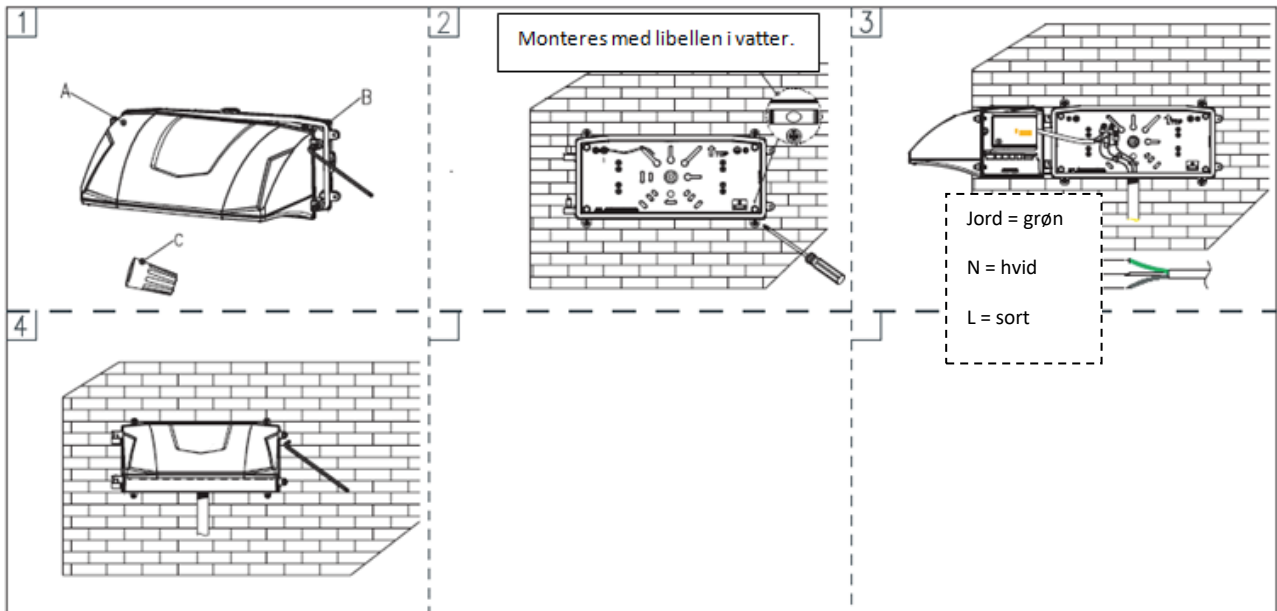

Indfør forsyningskabel gennem den vandafvisende skruemuffe på en af de valgte placeringer og tilslut i Wago klemmerne som vist herunder.

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.