Sport LED

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Robust armatur med kraftigt forstærket boldgitter til anvendelse i lokaler med krav om ekstra stor styrke fx sportshaller. Armaturkant og afskærmning i pulverlakeret metal. Har bestået DIN 57710-13 boldtesten. Velegnet til sportshaller, lagre, institutioner m.v.

OBS. Dali varianten leveres med 2 drivere pr. armatur

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:
Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:
1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:
4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk

Anvendelse	Nedhængning / Påbygning		**Forsyningsspænding**	220-240V / 50-60Hz
Driver	2xDali2		**Tilslutning**	5-polet klemrække 2,5mm² kabel
THD	<15%		**Isolationsklasse**	Klasse I
Flicker (PstLM) **Stroboskop (SVM**	<1 <0.4		**Kapslingsklasse**	IP40
Effekt	125W		**Vandalklasse**	IK10
CCT	4000K		**Omgivelsestemperatur**	0°C til +40°C
CRI	80		**Dimensioner**	1555x295x85mm
Levetid	75.000 timer L90/B10 100.000 timer L80/B50		**Godkendelse**	CE / RoHS / ErP
Lysspredning	60°		**Garanti**	2 år

Opdateret 21. oktober 2025

Nedhængt montage

1. Afmærk placeringen af nedhængningswirerne

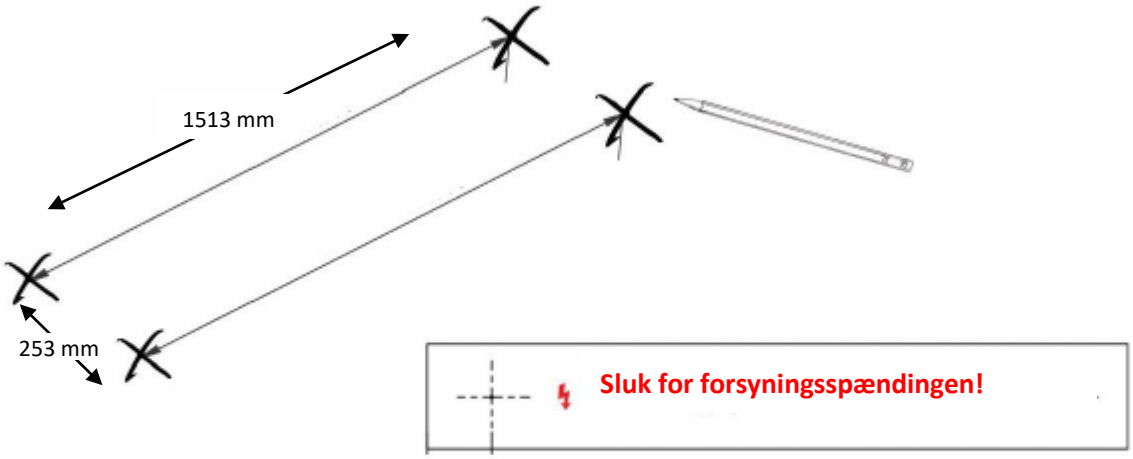

2. Bor huller til nedhængnings-wirernes skrueøjer og skru disse på plads som vist til højre ved brug af plugs.

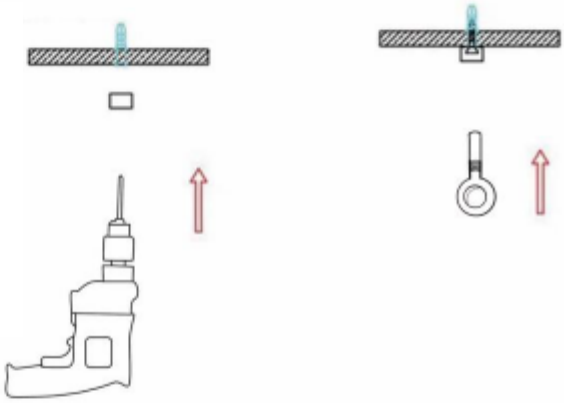

3. Isæt kæden i skrueøjerne og klik kædens karabinhager fast i forankringspunkterne i de fire armaturhjørner

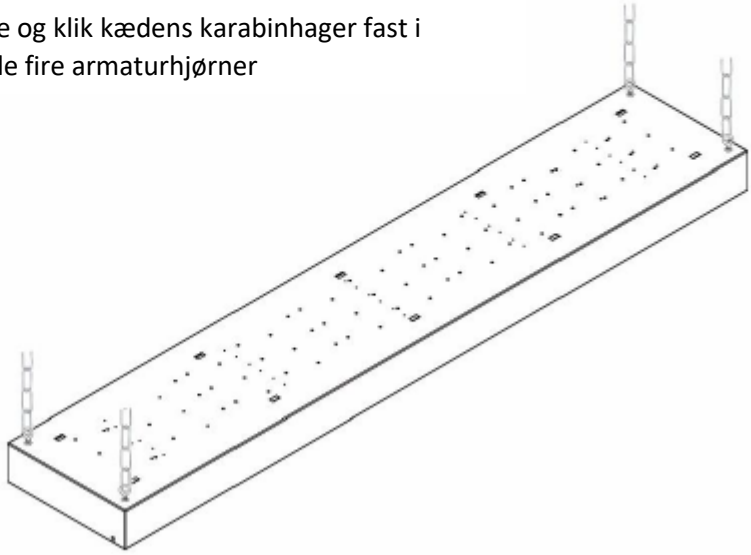

4. Indstil forankringspunkterne i de fire armaturhjørner så armaturet hænger korrekt

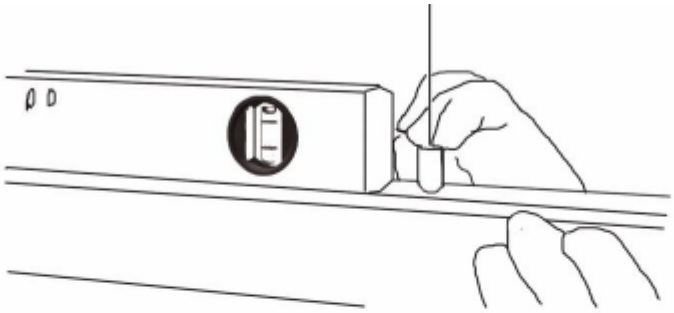

5. Tilslutning af forsyningsspændingen



u/dæmp

Dali2

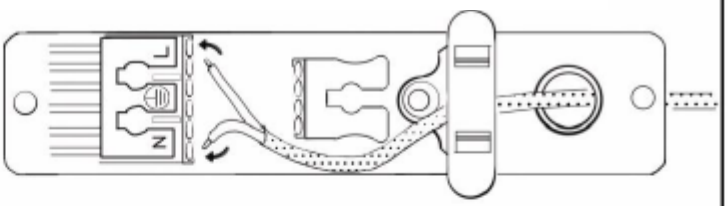

6. Skru låget over klemrækken på igen

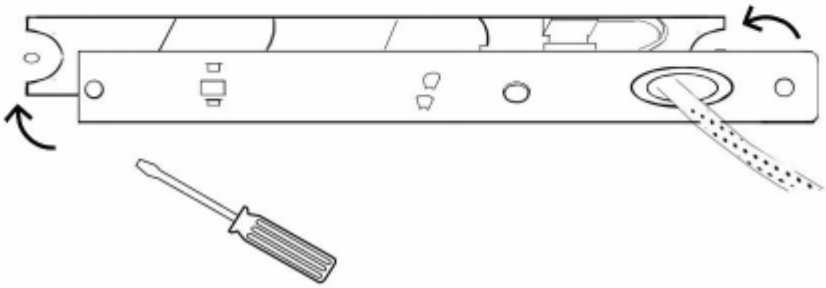

Påbygget montage

1. Afmærk forankringsboltenes placering på loftet

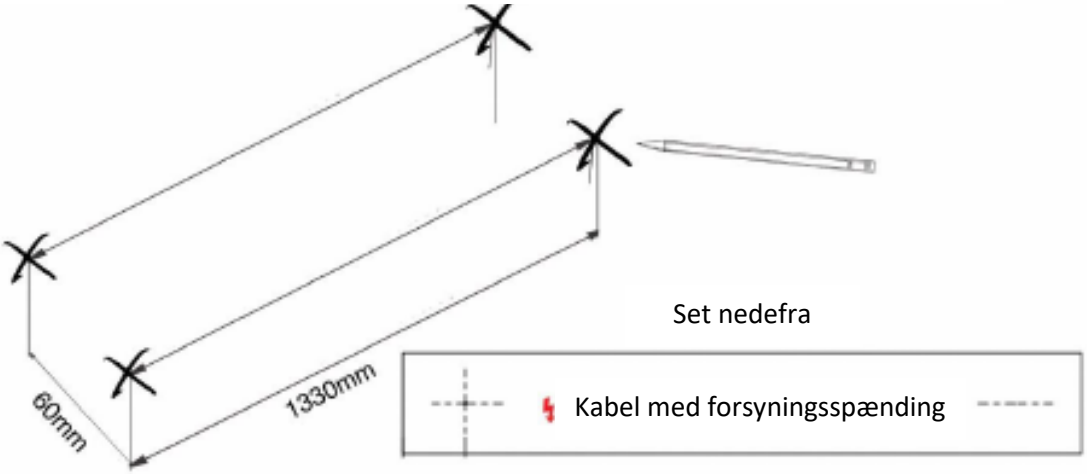

2. Bor hullerne og indsæt plugs

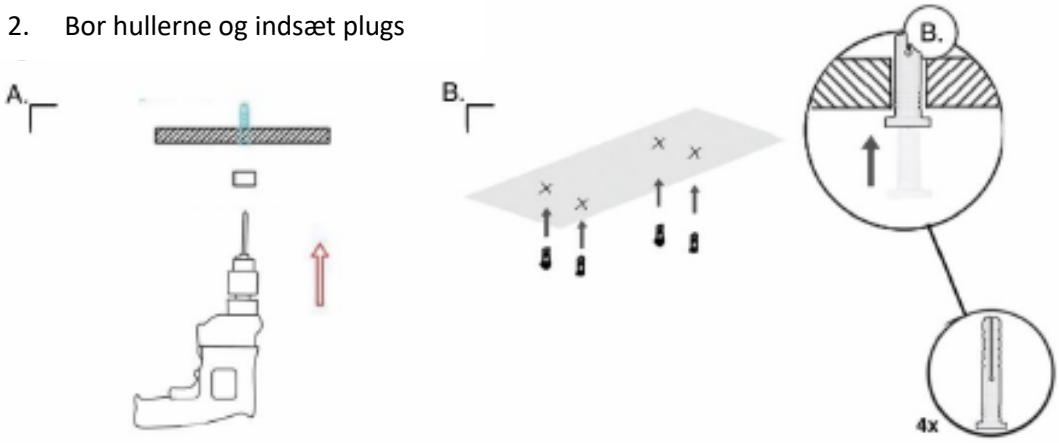

3. Tilslutning af forsyningsspændingen

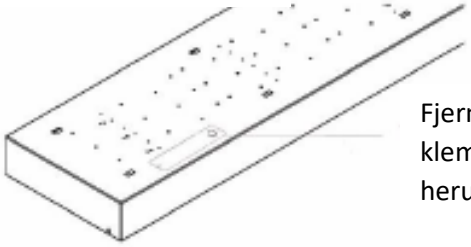

Fjern låget og tilslut i klemrækken som vist herunder



u/dæmp

Dali2

A. Tilslut forsyningsspænding B. fastgør aflastning

4. Skru låget over klemrækken på igen

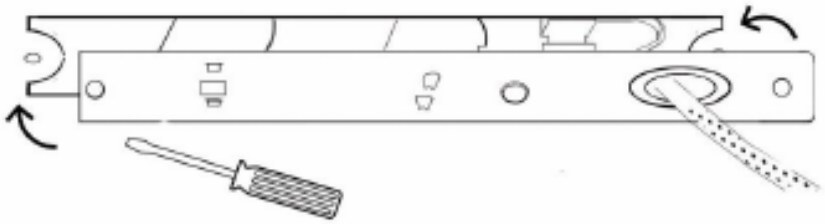

5. Fjern side-propperne (A). Herefter løsnes boltene (B)

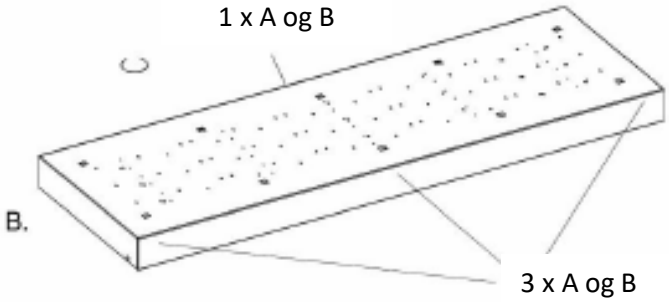

6. Forbered armaturet til påbygget montering

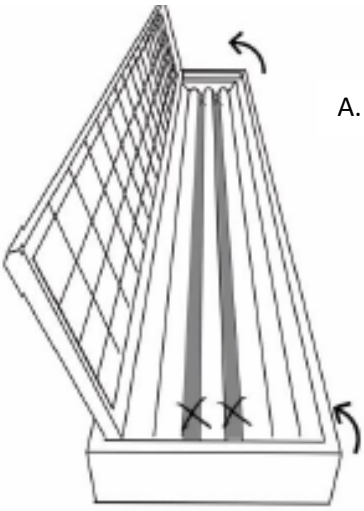

A. Åben

B. Fjern propper



X = Proppernes placering

7. Armaturets montering på loft

7.1 Indsæt forankringsboltene i:

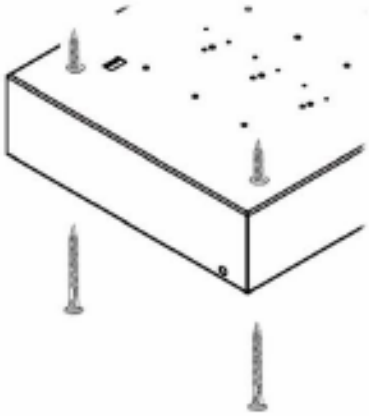

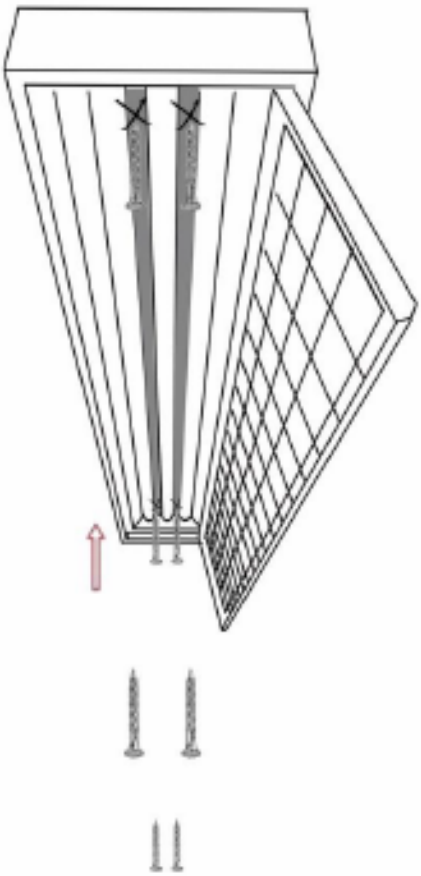

7.2 Monter armatur på loft ved at skrue forankringsboltene fast i de installerede plugs

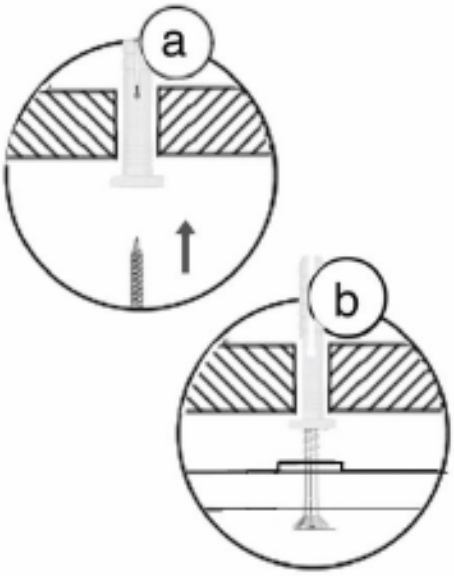

8. Isæt bolte og sidepropper igen

8.1 Isæt sidepropper igen



X = Proppernes placering

8.2 Luk frontgitter
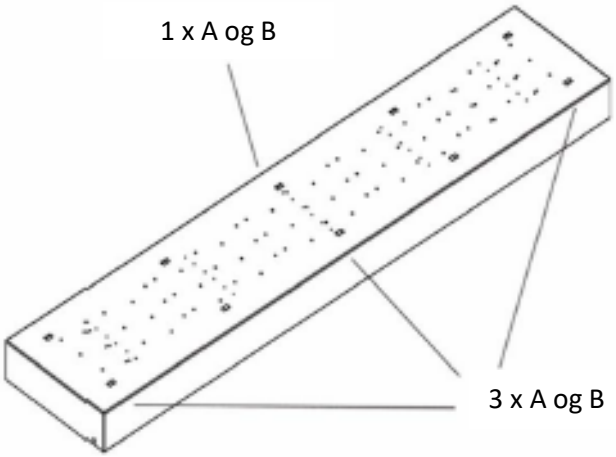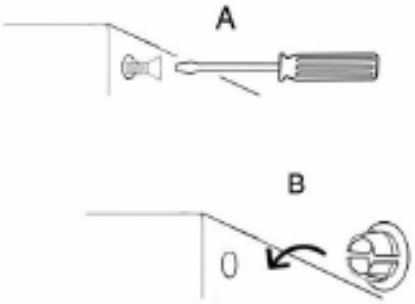
8.3 Monter frontgitter igen ved hjælp af skruerne - isæt propper