

Stilla

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Moderne og robust LED vejarmatur til montage på mastetop Ø60 mm. Elegant dråbeformet armaturhus. Høj virkningsgrad giver effektiv energibesparende belysning. Værktøjsfri adgang til driver mv. for let vedligeholdelse. Armaturhus i højtrykstsøbt aluminium med anti-UV polyesterpulverlakering, linse i PC og skærm i højkvalitets hærdet glas. Fås med hhv. elliptisk og rundstrålende lysspredning.

Leveres som standard med natsænkning og dæmpningsprofil kl. 22.00-6.00, 50% lys, resten af tiden 100% lys. Andre profiler kan tilkøbes. Ved bestilling af mast og sikringsindsats, kan indsatsen leveres med enten 1 eller 2 sikringer.

OBS: For at natsænkningen fungerer korrekt kræves at armaturet slukkes en gang i døgnet - f.eks. ved hjælp af et eksternt skumringsrelæ.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere, om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde bliver beskadiget, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Ved røgudvikling, lugt - sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.


Anvendelse	Vej- og stiarmatur	Forsyningsspænding	100-240V AC, 50/60Hz
Driver	DALI2 Osram	Overspændingsbeskyttelse	SPD 20KV
Flicker (PstLM)	<1	Isolationsklasse	Klasse II
Stroboskop (SVM)	<0.4	Kapslingsklasse	IP66
Lysspredning	108° (elliptisk)	Vandalklasse	IK08
CCT	4000K	Omgivelsestemperaturer	-40C° til +60C°
CRI	70	Dimensioner	521x360x92mm
Effekt	13W-40W (Fabriksindstilling 40W)	Tilslutning	4-polet klemrække. Leveres med 5m kabel 4x1,0mm ²
Levetid	100.000 timer L80/B10	Godkendelse	CE / RoHS / ErP / ENEC / Dark Sky Approved

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk

Montage

Installationshøjde fra 3-6 m. Montage på mastetop Ø60 mm - kan direkte udskifte eksisterende armaturer med konventionelle lyskilder. Forsyningsspændingen tilsluttes nemt i skruerække som vist herunder.

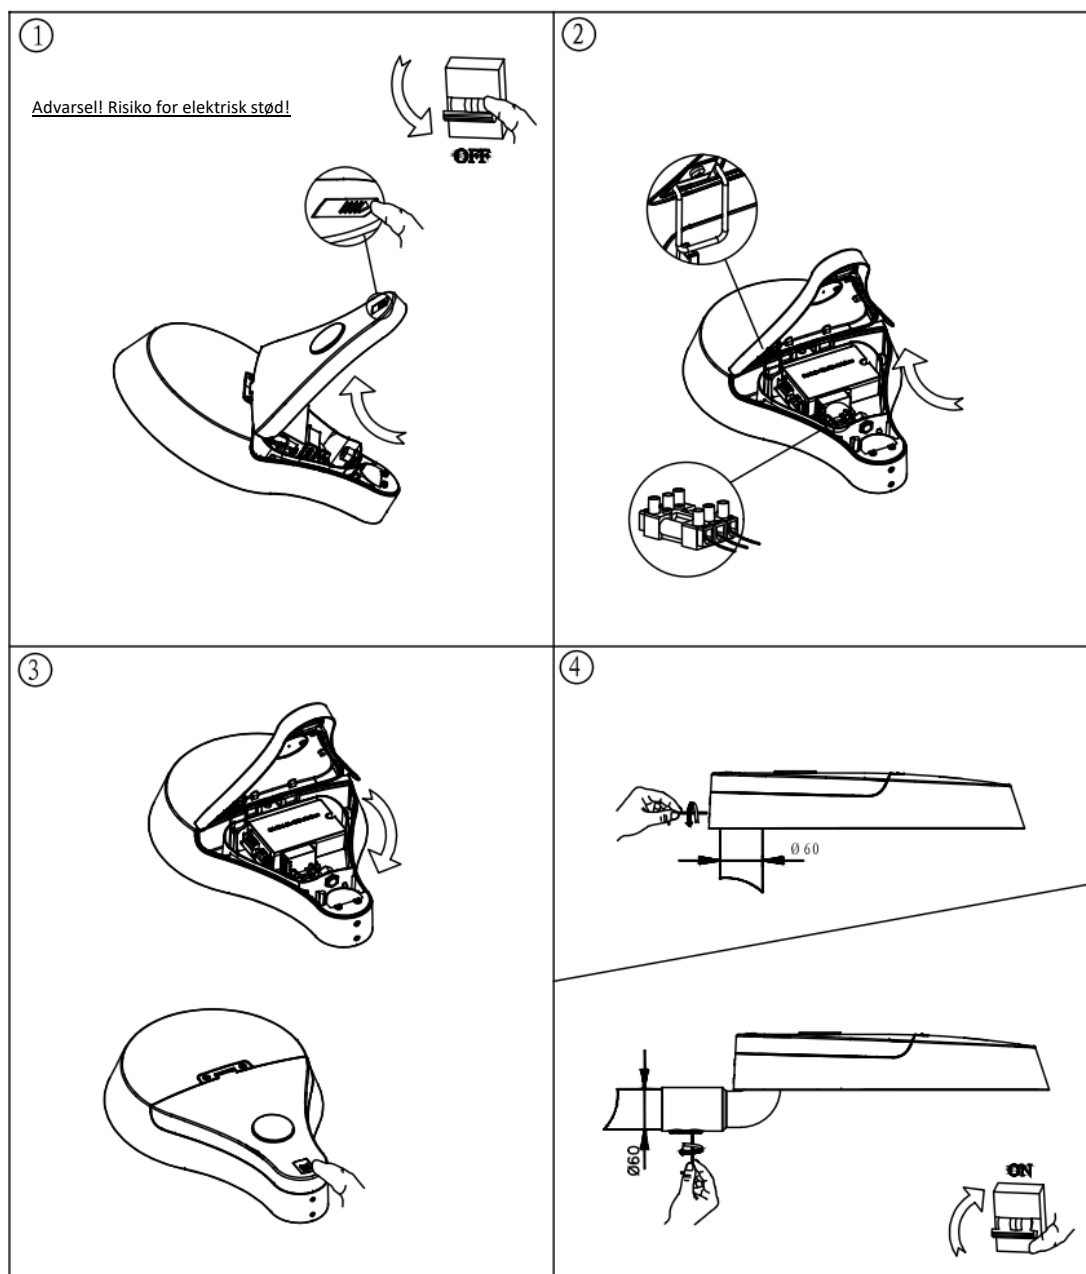

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk