

Vario

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Smart vægarmatur som kan monteres både ude og inde. Hus i aluminium. Vario er opad og nedadlysende med en individuel justerbar spredningsvinkel fra 15° til 120°, som indstilles via de fleksible aluminiumsplader. Armaturet er sløjfbart og godkendt til fælles adgangsveje. Velegnet til opsætning på husmure, cykelskure m.v.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:


5. Må ikke monteres nær en varmekilde.
6. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
7. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Anvendelse	Påbygning	Forsyningsspænding	220-240V, 50/60Hz
Driver	u/ dæmp. Driveren er flicker-fri	Overspændingsbeskyttelse	-
Lyskilde	LED	Isolationsklasse	Klasse I
Effekt	10W	Kapslingsklasse	IP65
CCT	3000K/4000K	Dæmp	u/dæmp
CRI	80	Omgivelsestemperaturer	-20 C° til 45 C°
		Dimensioner	10W: 120x96,8x100 mm
Lysspredning	15° til 120°	Hulmål	-
Kipbar	-	Tilslutning	I 3x1,5mm ² indstiksklemme
Levetid	50.000 timer L80/B10	Godkendelse	CE, RoHS, ErP


Montage

Monteres nemt direkte på underlaget. Se nedenstående vejledning.


1. Tag armaturet og tilbehør ud af emballagen.




2. Aftag bagsiden af armaturhuset som vist.

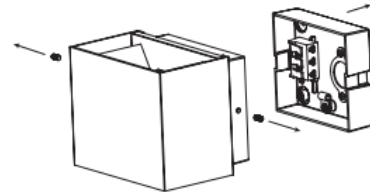


3. Montér armaturhusets bagside på væggen så kablerne går gennem hullerne i armaturhusets bagside.




4. Tilslut kablerne som vist.



5. Fastgør armaturhuset forsvarligt til bagsiden.



6. Belysningsvinklen kan justeres ved at dreje pladen.

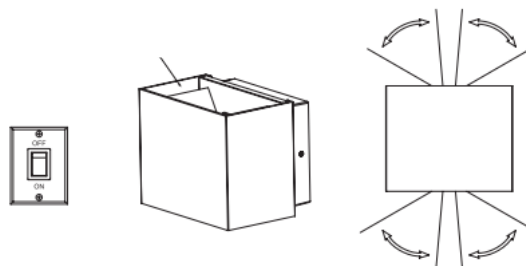

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.