

Viva

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Monteres nemt i T-skiner. Vær opmærksom på minimumsafstand til omgivelser (fra bagside): 180mm. CCT-skift via DIP-switch.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:


4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Anvendelse	Indbygning	Tilslutning	Indstiksklemrække 5x1,5mm ² Ikke-sløjfbar
Driver	Dali2	Isolationsklasse	Klasse II
Lyskilde	LED	Afstand til omgivne materialer	180mm (fra bagside)
Effekt	36W	Dimensioner	595mm*595mm*75mm
CCT	3000-3500-4000K	Kapslingsklasse	IP20
CRI	80	Omgivelsestemperaturer	-20°C til +45°C
Lysspredning	120°	Godkendelse	CE, RoHS, ErP
Forsyningsspænding	220-240V AC 50-60Hz	Garanti	5 år


Samling af armaturet

Armaturet leveres adskilt med to løse lyskilder, der nemt monteres i rammen. Lyskilderne klikkes på plads i udskæringerne i rammen. Vær opmærksom på at montere lyskilde 1 i venstre udskæring og lyskilde 2 i højre. De to lyskilder kan skelnes fra hinanden ved at se på systemstikkernes placering (Fig. 1). Vær opmærksom på at lyskilderne skal monteres så systemstikkene sidder i samme ende af armaturrammen som DIP-switchet på rammen. Når lyskilderne er monteret i rammen, tilsluttes driveren med systemstik som vist i det følgende (Fig. 2).


Opbygning af armaturet

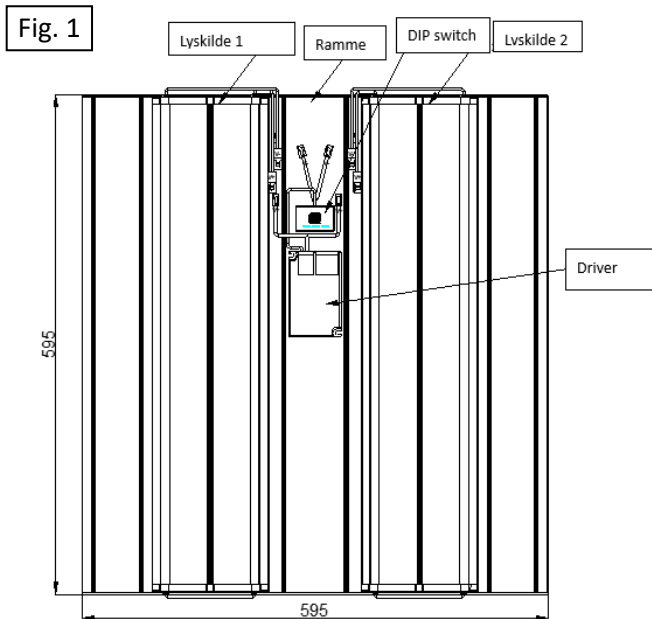

Indstil den ønskede farvetemperatur på dipswitch

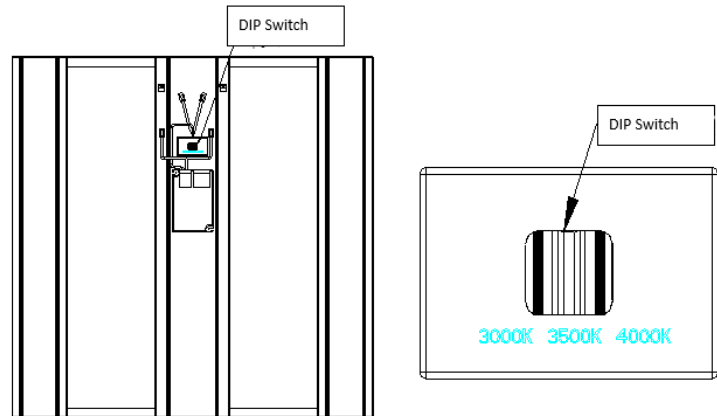


Lyskilderne (LED med reflektor for indirekte lys) sættes i rammen som vist herunder. Tilslut quickstikkene så de følger V+ og V- mærkningen. Tilslut kablet fra lyskilde 1 i den venstre systemstik og kablet fra lyskilde 2 i højre systemstik.

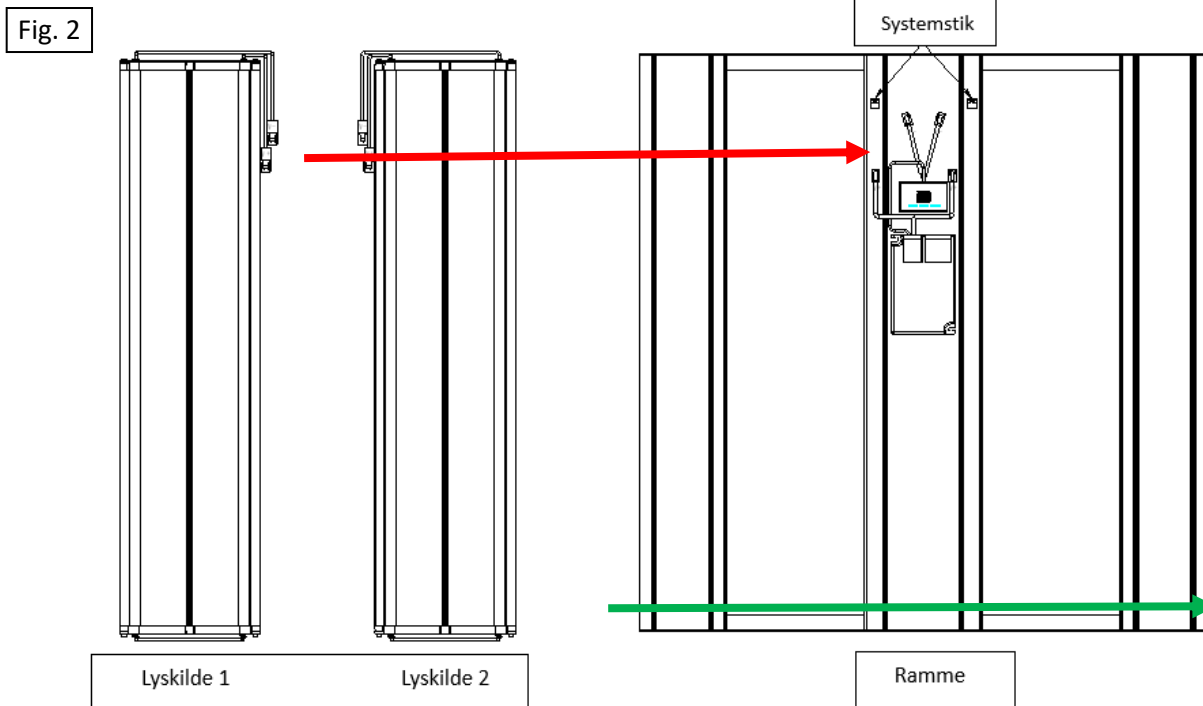

Montage

Sørg for at der er slukket for strømmen og monter armaturet som vist i det følgende. OBS! det samlede armatur løftes ved at holde på midten – se billede herunder:

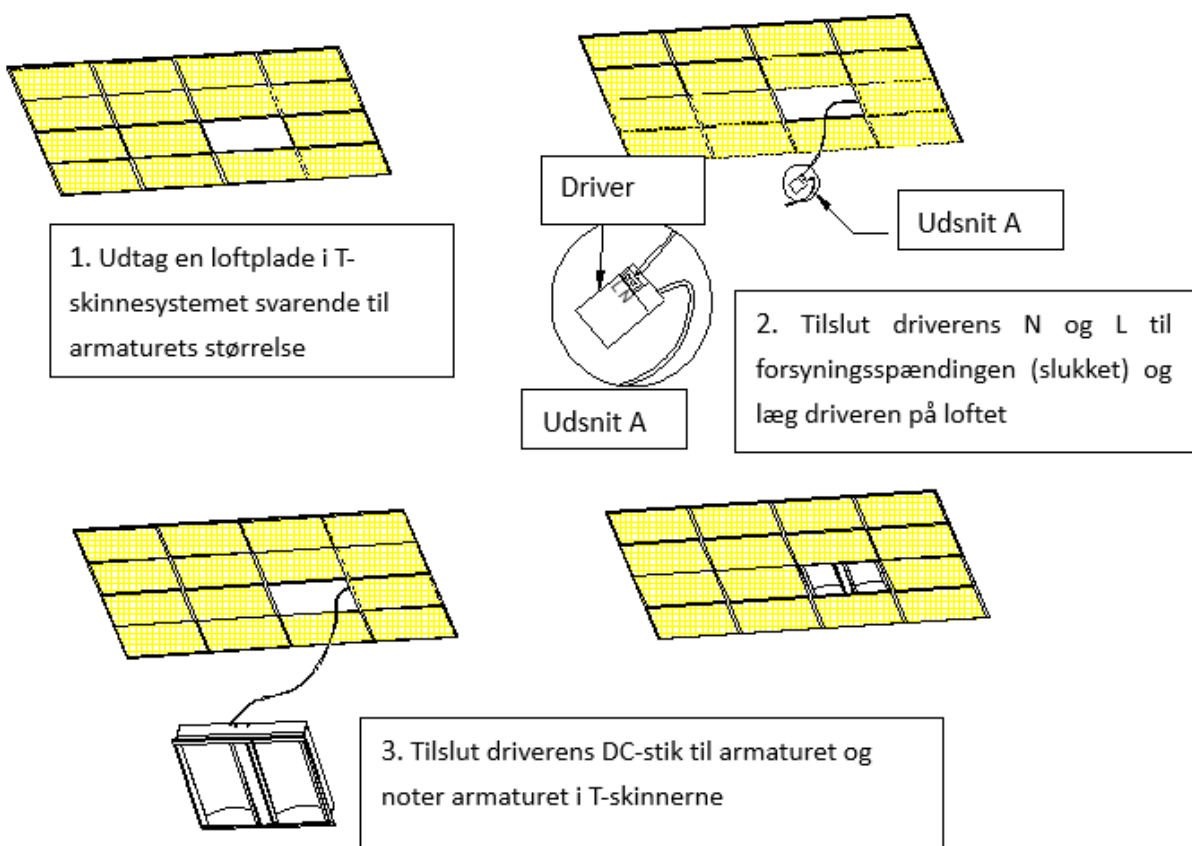

Tænd for forsyningsspændingen og kontroller at armaturet lyser korrekt.

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.