


Mirage spejlarmatur

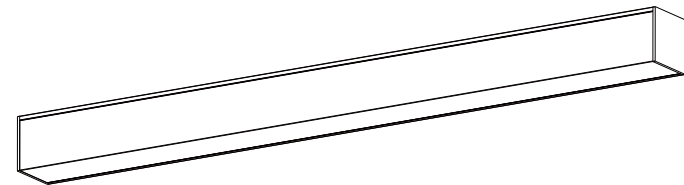

Installationsrelevante tekniske specifikationer

Anvendelse	Påbygning	Isolationsklasse	Klasse I
Effekt	15W	Kapslingsklasse	IP44
Input (V)	220-240V AC, 50-60Hz	Vandalklasse	IK03
Tilslutning	Klemrække 3/5*0.5-2.5mm ²	Godkendelse	CE / RoHS / ErP

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60

For detaljerede tekniske specifikationer/ produktinfo - se senest opdateret datablad på inwave.dk

MANUAL OPDATERET: 27. maj 2026


Tips til vandtæt installation (hvis relevant)

Anvend vandtætte pakninger på skruer




Anvend den vandtætte pakning ved monteringskrugerne for at forhindre, at vand siver ind.

Vandtæt gummiulst i kabelindføring



Hvis der er mellemrum mellem kabel og den vandtætte gummiulst, skal dette tætnes med vandafvisende silikonefuge for at forhindre, at vand trænger ind.

Vandtæt IP68 forskruring ved indføring for forsyningskabel



Sørg for, at den vandtætte IP68 forskruring er strammet til for at forhindre, at vand siver ind.

Vandtæt silikonefuge i udslagsblanketter



Fugemasser i udslagsblanketter er tæt nok til at undgå, at støv, insekter og især vand siver ind.

Installationsvejledning

ADVARSEL






1. Sluk for strømmen før installationen påbegyndes!
1. Tænd først igen efter installationen er afsluttet!
3. Installation og vedligeholdelse må kun udføres af elektriker!




SLUK FOR STRØMMEN!

Vægmonteret installation

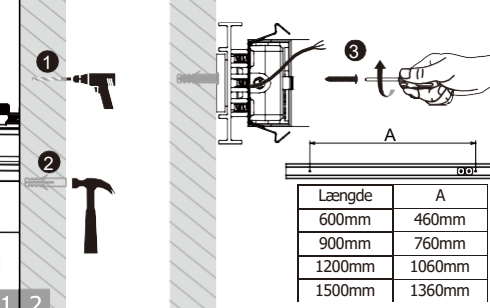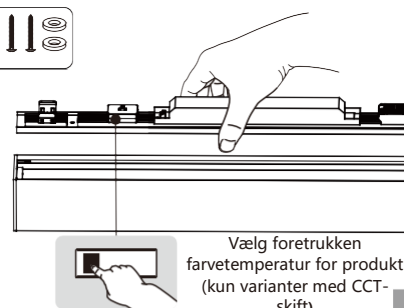



Længde	A
600mm	460mm
900mm	760mm
1200mm	1060mm
1500mm	1360mm



Standard	DALI/0-10V
N=Nul ⊕=Jord L=Fase	L=Fase N=Nul ⊕=Jord DA/V+=DALI/0-10V+ DA/V-=DALI/0-10V-

Ledningstværsnit: 0.5-2.5mm²
Afsisolering af ledning: 8-10mm

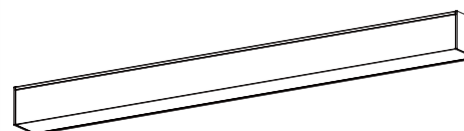

Færdig

5

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg
info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk