

Alpha

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Slankt og elegant rektangulært armatur til nedhængning med up/down belysning 40/60%. Ekstrem effektiv blændingskontrol - UGR <19. Velegnet til f.eks. kontorbelysning, mødelokaler eller undervisningssektoren.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:


4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Anvendelse	Nedhængning	Forsyningsspænding	220-240V AC 50-60Hz
Driver	u/dæmp, DALI-2, Philips EasyAir. Alle drivere er flicker-fri	Tilslutning	Leveres med 1,5 m hvid ledning
Lyskilde	LED	THD	u/dæmp/Dali2: under 6.1%, EasyAir: under 10%
Effekt	50W	Lækstrøm	(mA) (@230 V, 50 Hz, Full load): under 440uA
CCT	3000K/4000K	Antal enheder pr. MCB C10	21
CRI	80	Isolationsklasse	Klasse I
Lysfordeling	Up/down belysning 40/60%.	Kapslingsklasse	IP20
Lysspredning	Op: 107°, ned 76°	Omgivelsestemperaturer	-25°C til +65°C
Levetid	55.000 timer L90/B30, 100.000 timer L80/B20	Dimensioner	50W: 1220x168x40 mm
UGR	<19	Godkendelse	CE, RoHS, ErP
Udskiftelig driver/LED:	Ja/ja*		

*Kan udskiftes af tekniker – ikke slutbruger!

Montage

Monter den medfølgende nedhængningswire som vist herunder (figur A og B). Wiren fastgøres til loftet, herefter til armaturet og nedhængningshøjden justeres. Armaturets ledning tilsluttes installationen - armaturet er nu monteret.

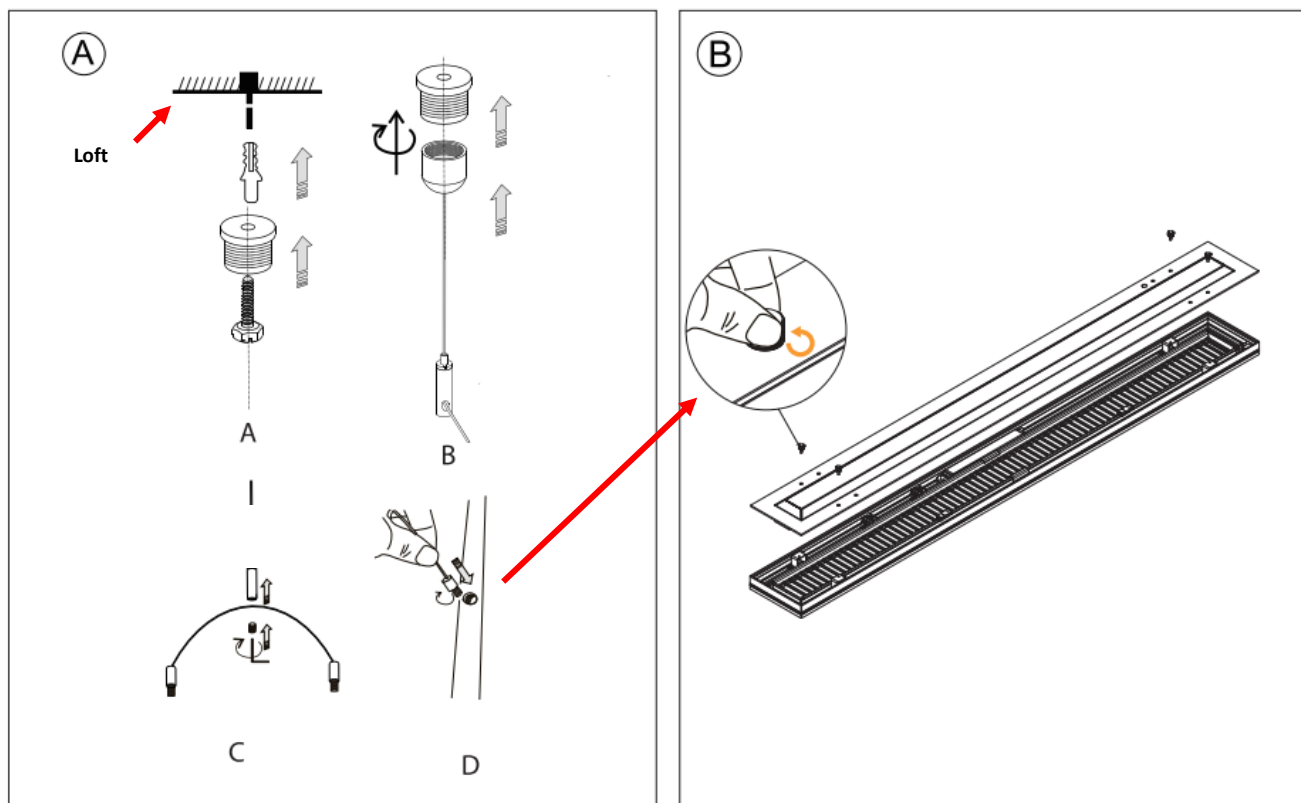

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.