

Quickspot Mini Pro

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Højtydende indbygningsspot med lav indbygningshøjde på kun 33mm. Quickspot Mini Pro kan dæmpes med universal dæmper. Armaturhus i aluminium, skærm i PC. Leveres som standard med 3 polet sløjfbar monteringsdåse med indbygget driver. Velegnet til kontorer, opholdsrum, gangarealer, butikker, frisører, gallerier m.v. Godkendt til fælles adgangsveje.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Må ikke monteres nær en varmekilde.
7. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.


Anvendelse	Indbygning	Forsyningsspænding	200-240V
Driver	Fasedæmp. Driveren er flicker-fri	Tilslutning	I 3-polet indstiksklemme. Sløjfbar op til 2,5mm ² kabel
Lyskilde	LED	Isolationsklasse	Klasse II
Effekt	6W	Kapslingsklasse	IP54
CCT	3000K/4000K	Dæmp	Universal dæmper fx SG LEDDIM 200, Yokis MTV500E, EasyDimmer200. Fungerer ikke med LK forkant/bagkant dæmper.
CRI	90	Omgivelsestemperaturer	-20°C til +40°C
Lysspredning	36°	Dimensioner	Spot: Ø80x33 mm Driver: 109mmx45x25mm
Kipbar	Op til 25°	Hulmål	Ø68-75 mm
Levetid	50.000 timer L80/B50	Godkendelse	CE, RoHS, ErP

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.

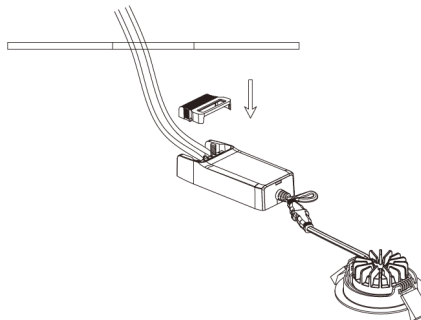

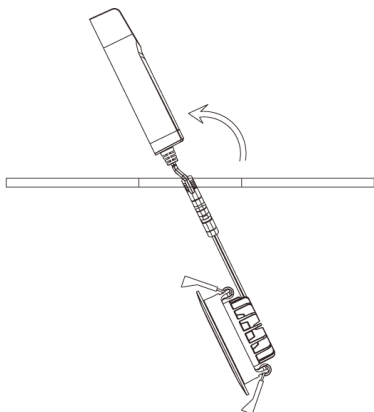
Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk

Montage

Enkel og hurtig montage med robuste fjederclips som sikrer god fastgørelse i underlaget. Anvend varmebestandig 70 grader kabel ved installation. Kan indbygges direkte i isoleringen så der ikke skal anvendes ekstra safe box.

1

Hulmål: Ø68-75 mm

2**3**

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk