

Casa E27

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

4. Vælg et installationssted, der kan modstå 10 gange produktets vægt og sikre en holdbar installation.
5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
6. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60

For yderligere produktinfo - se senest opdateret datablad på inwave.dk

MANUAL OPDATERET: 13. august 2026

Anvendelse	Påbygning		Isolationsklasse	Klasse I
Effekt	Afhængig af lyskilde (E27)		Kapslingsklasse	IP65
Forsyningsspænding	220-240V AC, 50-60Hz		Vandalklasse	IK10
Tilslutning	Klemrække 3*0.5-2.5mm ²		Godkendelse	CE / RoHS / ErP

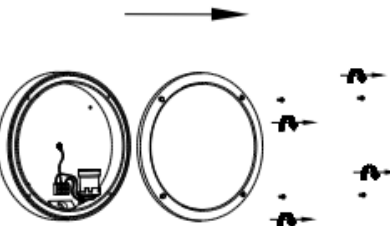


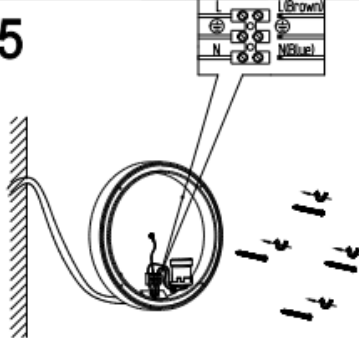
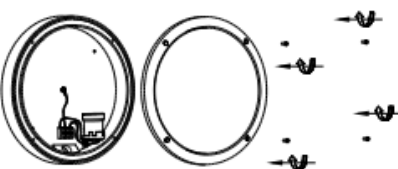

Montering

OBS! Husk at isætte gummipakninger indvendigt i armaturhuset inden skrueerne, der fastgør armaturet til væg/loft, skrues i!

Bruges andre skruer end de medleverede kan de vandafvisende egenskaber ikke garanteres!

Er der risiko for standende vand bag armaturet, kan der med fordel bores et drænhul i undersiden af armaturhuset (IP-klassen kan dog herefter ikke garanteres).

Ved brug af sideindgangen skubbes de udstansede tilgangshuller ind og forsynings- kablet/-kablerne føres herefter igennem gummipakningerne.

1  Sluk for strømmen!	2  Tag frontring og skærm af	3  Marker skruehullernes placering
4  Bor huller og isæt plugs	5  Fastgør armaturhuset med skrueerne. Tilslut forsyningsledning i klemrækken	6  Isæt lyskilde
7  Fastgør skærm og frontring på armaturhuset med de 4 skruer	8 	 Armaturet er nu monteret – tænd for strømmen.