

Cube

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Lækker påbygningsdownlight med flot finish og gode lysegenskaber. Fremstillet i aluminium med høj varmeafledning som sikrer en lang levetid. Armaturet er egnet til at blive tændt og slukket ofte. Leveres med spredningsvinkel på 24° eller 60° så blænding undgås. Lyskilden kan kippes 25° så den fx kan belyse en væg. Velegnet til kontorer, opholdsrum, gangarealer, butikker, frisører, gallerier m.v.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:


5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Må ikke monteres nær en varmekilde
7. Lyskilden er ikke udskiftelig. Når denne er udtjent, skal hele armaturet udskiftes og bortskaffes efter gældende lov.
8. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Anvendelse	Påbygning	Forsyningsspænding	230V 50Hz
Driver	u/ dæmp. Driveren er flicker-fri	Overspændingsbeskyttelse	-
Lyskilde	LED	Isolationsklasse	Klasse I
Effekt	10W, 20W	Kapslingsklasse	IP20
CCT	3000K	Dæmp	u/dæmp
CRI	80	Omgivelsestemperaturer	-20°C til +45°C
		Dimensioner	10 W: 90x90x110 mm 20 W: 115x115x122 mm
Lysspredning	24° eller 60°	Hulmål	-
Kipbar	Ja - Op til 25°	Tilslutning	I 3-polet fjederklemme
Levetid	50.000 timer L90/B10	Godkendelse	CE, RoHS, ErP

Montage

Hurtig og enkel montering i medfølgende loftsbeslag.


1. Tag armaturet og tilbehørspakken ud af emballagen.




2. Skru skruerne ud af den del af armaturhuset der vender mod montagesiden (væg eller loft).



3. Montér plugs i loftet passende til hulafstanden på armaturets monteringsbeslag.



4. Montér herefter armaturets monteringsbeslag med skruer.




5. Tilslut ledningerne "L", "N" og "G" til forsyningsstrømmen.



L: Brun
B: Blå
Jord: Gul - Grøn

6. Skru armaturet fast til monteringsbeslaget som vist i illustration 2. Juster lysvinkel.

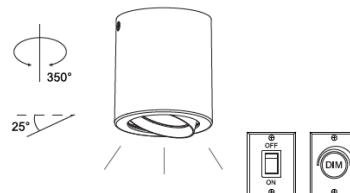

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.