

Marena

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Elegant all-round armatur med meget høj virkningsgrad på over 135lm/W. Fås med trådløs dæmp via Bluetooth med Casambi. Varianterne uden dæmp fås med HF-sensor med bevægelsessensor og skumringsrelæ, og kan på forespørgsel leveres forberedt til master-slave funktion. Hus i pladestål, skærm i linjeprismatisk polycarbonat og endekapper i ABS.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.


Anvendelse	Påbygning	Forsyningsspænding	220-240V 50/60Hz
Driver	u/dæmp / Dali / Casambi	Isolationsklasse	Klasse I
Effekt	18W/20W/36W/66W	Kapslingsklasse	IP54
CCT	3000K/4000K	Omgivelsestemperaturer	0°C til +40°C
CRI	80	Dimensioner	18W: 1172x172x54 mm 20W: 612x172x54 mm 36W: 1172x172x54 mm 66W: 1452x172x54 mm
Levetid	75.000 timer L90/B10 100.000 timer L80/B50	Lysspredning	105°
Flicker (PstLM)	<1	Tilslutning	3/5 polet klemrække
Stroboskop (SVM)	<0.4	Godkendelse	CE / RoHS / ErP

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk

Montage

Varianten med integreret LED er sløjfbar via endekapper eller i center af bagplade. Varianten til LED lysrør er ikke sløjfbar og har kun tilslutning via center af bagplade.

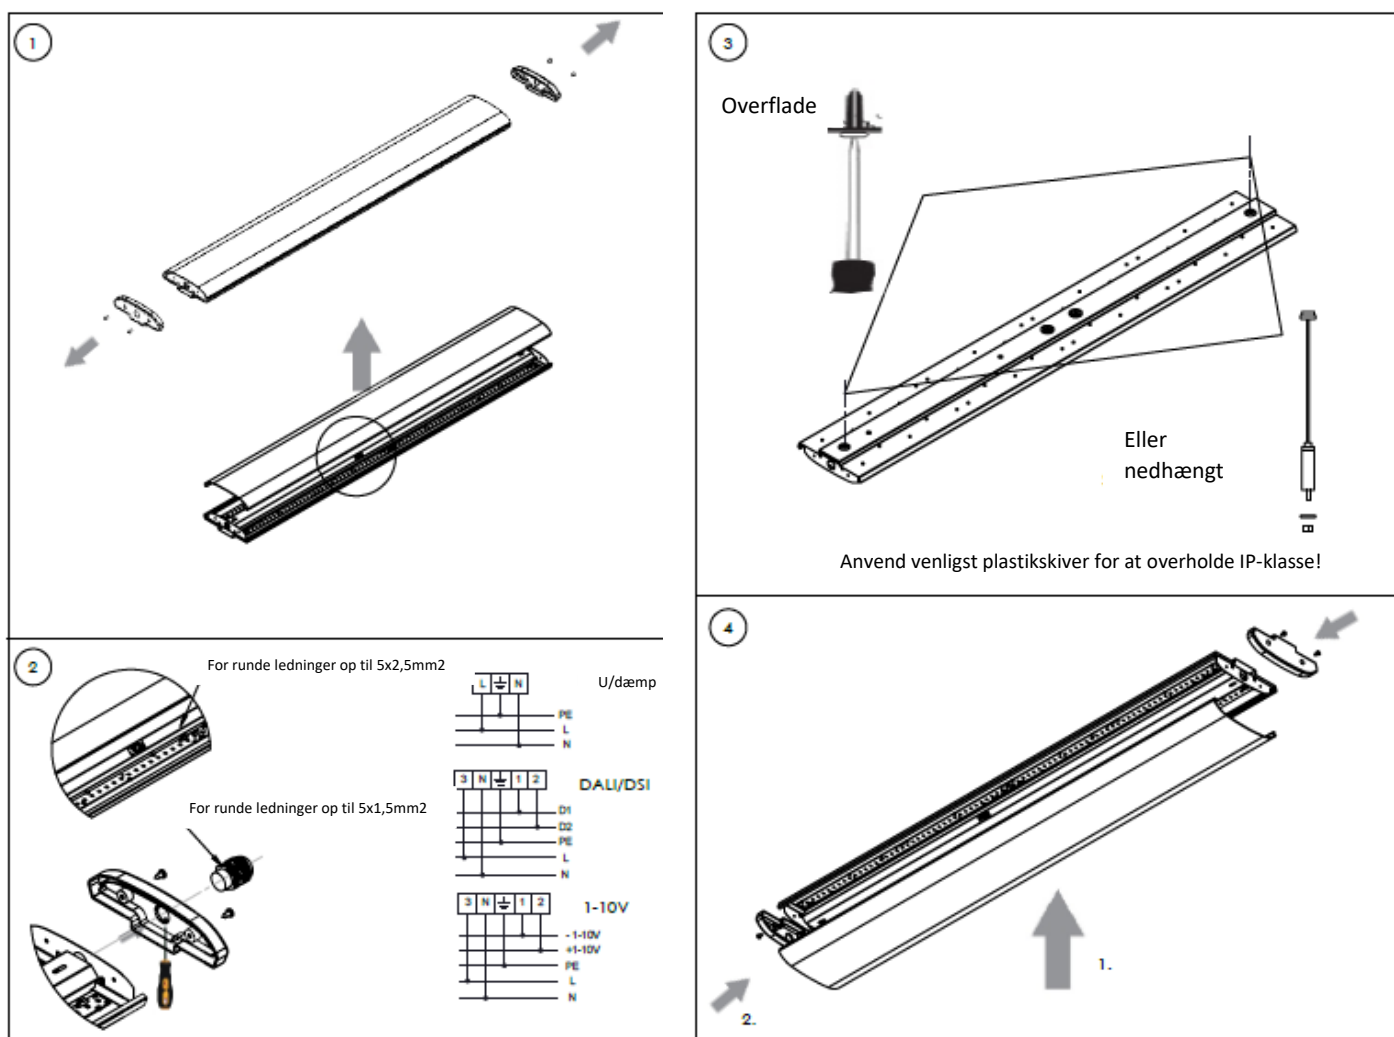

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk