

Mood

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Moderne påbygningsdownlight med integreret reflektor og flot finish. Armaturhus i PC, reflektor i aluminium. Mood fås med farveskift 3000/4000/5700K som ændres via dip switches bagpå armaturet. Velegnet til kontorer, opholdsrum, gangarealer, butikker, frisører, gallerier m.v. Lang levetid på over 50.000 timer giver en økonomisk og vedligeholdelsesfri belysning. Giver en energibesparelse på helt op til 70% i forhold til armaturer med traditionelle lyskilder.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:


5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Må ikke monteres nær en varmekilde.
7. Lyskilden er ikke udskiftelig. Når denne er udtjent skal hele armaturet udskiftes og bortskaffes efter gældende lov.
8. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Anvendelse	Påbygning	Forsyningsspænding	200-240V 50Hz
Driver	u/ dæmp. Driveren er flicker-fri	Overspændingsbeskyttelse	-
Lyskilde	LED	Isolationsklasse	Klasse I
Effekt	25W	Kapslingsklasse	IP54
CCT	3000K/4000K/5700K	Dæmp	u/dæmp
CRI	80	Omgivelsestemperaturer	-20°C til +45°C
		Dimensioner	25W: Ø230x129 mm
Lysspredning	90°	Hulmål	-
Kipbar	-	Tilslutning	I 3-polet sløjfbar klemrække
Levetid	50.000 timer L80/B50	Godkendelse	CE, RoHS, ErP

Montage

Monteres direkte på underlaget

Variant med mulighed for farveskift: Her indstilles den ønskede lysfarve (CW/NW/WW) før montage.

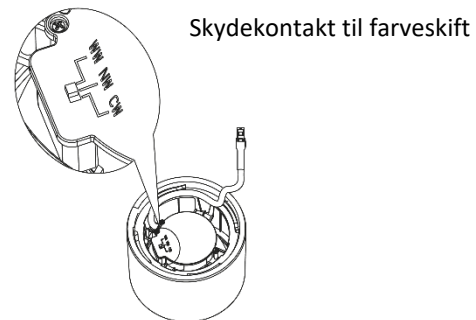

<p>2. Tag armaturet og tilbehørspakken ud af emballagen</p>	<p>1. Tag beslaget af armaturhuset</p>
<p>4. Monter plugs i loftet, fastgør montagebeslaget til loftet med skruer</p>	<p>3. Tilslut forsyningsstrømmen til 3 polet klemrække i monteringsbeslaget</p>
<p>Vælg lysfarve (modelafhængig)</p> <p>6. a. Tilslut jordledningen på armaturet til klemrækken på monteringsbeslaget. b. Sæt han og hunstikket sammen</p>	<p>5. Vær sikker på at monteringsbeslag og armaturhus er på linje og skru herefter armaturhuset i, ved at dreje mod uret indtil det sidder godt fast i monteringsbeslaget</p>

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.