




PRIMELUX G2

- Højtydende og energieffektivt IP66 industriarmatur med op til 161lm/W. Robust konstruktion med rigtig gode lysegenskaber og lang levetid op til 100.000 timer L80/B50

- Kan monteres med BT PIR sensor som giver mange muligheder: sensorarmaturerne zone- og gruppeopdeles via DIP switch på sensormodulet inden ibrugtagning. Kommunikationsafstand mellem sensorer, er max 30m i fri linje

- Hurtig og nem installation med nettilslutning i begge armaturender. Primelux leveres med 3 faser og gennemfortrådet 4/5x1,5mm². Den ønskede fase vælges nemt via skydekontakt bag klemrækken (gælder ikke for nødllys-variant, der kun er 1-faset). Armaturet har udskiftelig driver og LED board, der nemt tilgås fra enden af armaturet

- Leveres i en variant med Nødllys. Nødlysfunktionen sikrer at armaturet lyser med 10% lysstyrke i 3 timer ved pludseligt strømsvigt. Armaturet har autotest: Den grønne LED indikator viser at funktionen er normal og batteriet fuldt opladt. Batteriet har en levetid på 1000 opladninger

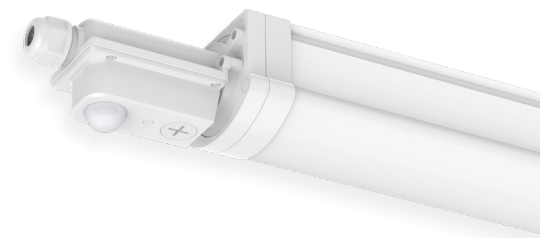

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 600 mm / 1200 mm / 1500 mm

Dæmp: u/dæmp

Farve: Hvid RAL9016

Farvegengivelse: Ra80

Farvetemperatur: 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP66

Levetid: 50.000 timer L90/B20 / 100.000 timer L80/B50

Lysspredning: 120°

Omgivelsestemperatur: -20°C til +40°C

(Nødllys 0°C til +40°C)

Overspændingsbeskyttelse: 1 kV

Systemeffekt: 18W / 34W / 52W

Tilslutning: Gennemfortrådet 4/5x1.5mm²

Vandalklasse: IK10

Virkningsgrad: Op til 161lm/W



KLIK HER