

# Skyled Compact+ m. Koolmesh

## Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

**For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:**

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges eller ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker

**OBS: Driverens DIP switch output indstillinger bør ikke ændres og må ikke sættes højere end 900mA!**

**Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!**

### Installation:

1. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
2. Må ikke monteres nær en varmekilde.
3. Produktet må kun renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler eller lignende!
4. For programmering/indstilling af sensor mv. i variant med Koolmesh se særskilt vejledning.

**For varianter med integreret nødlys gælder følgende:**

- a. Varianten med nødlys skal testes manuelt og nødlysfunktionen skal testes i op til 30 sekunder en gang om måneden og der skal foretages fuld afladning/opladning én gang årligt. Den manuelle test kan foretages på test knappen på armaturet eller ved hjælp af en afbryder som udelukkende autoriseret personale har adgang til og som ikke kan afbrydes permanent. Der skal oprettes en testplan af den driftsansvarlige.
- b. Batteripakken er udskiftelig. Batterierne eller hele armaturet skal udskiftes når armaturet ikke længere yder den angivne nødlys driftstid efter fuld opladning.
- c. Temperaturområdet i omgivelserne (Ta) er 0-50° C
- d. Signallampen lyser konstant grønt ved opladning og er slukket når batteriet aflades ved nødlysdrift

<b>Anvendelse</b>	Påbygning	<b>Forsyningsspænding</b>	220-240V AC, 50-60Hz
<b>Driver</b>	Koolmesh sensor node og driver med trådløs Bluetooth styring. Alle drivere er flicker-fri	<b>Tilslutning</b>	Koolmesh 3x0.75-1.5mm <sup>2</sup> sløjfbar
<b>Lyskilde</b>	LED	<b>Isolationsklasse</b>	Klasse II
<b>Effekt</b>	20W/22W/26W/27W/29W/30W/34W	<b>Kapslingsklasse</b>	IP20
<b>CCT</b>	3000K/4000K	<b>Dæmp</b>	Se driver
<b>CRI</b>	80	<b>Omgivelsestemperaturer</b>	- 20°C til +45°C
<b>Lysspredning</b>	90° eller 130°	<b>Dimensioner</b>	20W/22W: Ø300x40mm 26W, 27W: Ø400x38mm 26W, 30W: Ø500x38mm 29W, 34W: Ø600x38mm
<b>Levetid</b>	100.000 timer L80/B50	<b>Godkendelse</b>	CE / RoHS / ErP / EN60598-2-22

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - [www.inwave.dk](http://www.inwave.dk)

**Montering: armaturets beslag fastgøres i loftet og armaturet fastgøres med skruer til beslaget.**


**Afbryd netspænding!**

Fastgør monteringsbeslaget i loftet med 2 skruer (Ø300 og Ø400mm) eller 4 skruer (Ø500 og Ø600mm)

1. Tilslut sensorens RJ12-stik til driveren (grøn pil).
2. Tilslut driverens interne AC-kabel til klemrækkens bagside (brun og blå pil).
3. Tilslut forsyningsspænding i klemrækken.
4. Monter aflastningsstrip så den låser begge klemrækkens AC-kabler fast til loftsbeslaget.
5. Husk at vende loftbeslaget så sensoren er placeret over sensor-feltet (det tape-beklædte felt).

Tilslut netspænding.

Programmér sensor-armatur indstillinger i Koolmesh appen.

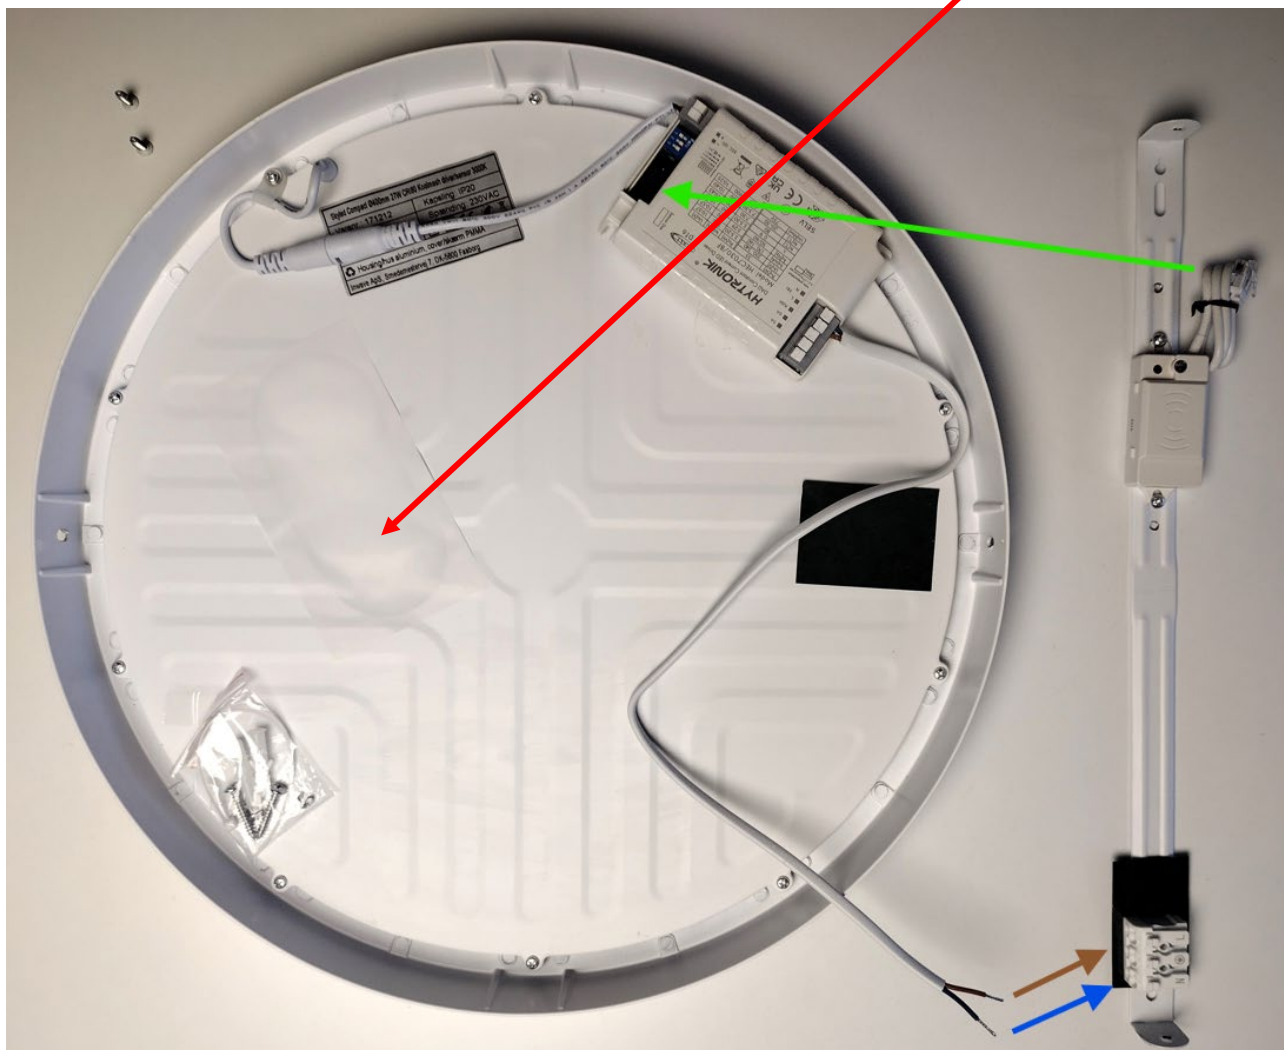

**For programmering af sensor og armaturegenskaber – download Koolmesh appen til din smartphone eller tablet:**

  	 for iOS	 for Android	  for iPad	  Web	 for Web	
<a href="#">Smartphone app for both iOS &amp; Android platform</a>			<a href="#">Koolmesh Pro app for iPad</a>		<a href="http://www.iot.koolmesh.com">Web app/platform: www.iot.koolmesh.com</a>	

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - [www.inwave.dk](http://www.inwave.dk)