


SKYLED EASYAIR G2

- Effektivt LED panel med EasyAir PIR- og dagslyssensor til montering i lofter med synlige T-skiner. Høj virkningsgrad op til 119Lm/W og lav blænding UGR<19

- Ramme i ekstruderet aluminium. Optisk reflektor i PMMA, mikrop-rismatisk skærm i PS

- Kan fås med lækker påbygningsramme på blot 50mm tykkelse uden synlige skruer, som er nem og hurtig at montere. Kan også fås med indbygningsramme til fx Troldekt lofter

- Alt der behøves til dette innovative og brugervenlige stand-alone system er armaturer med SR-drivere og EasyAir SNS212 sensor og en device (smartphone/tablet) med Philips field app MC (Master Connect app) installeret. Appen kan hentes gratis til Android eller iOS enheder. Trådløse tryk/kontakter kan tilkøbes

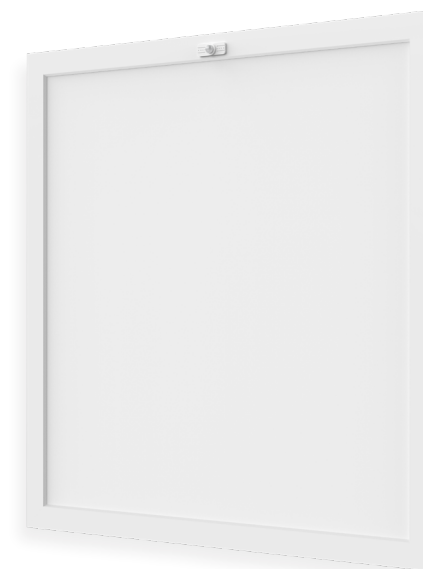

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 595*595*10mm
Dæmp: Trådløs lysstyring
Farve: Hvid RAL 9016
Farvegengivelse: CRI80
Farvetemperatur: 3000K / 4000K
Garanti: 5 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP
Isolationsklasse: Klasse II
Kapslingsklasse: IP20
Levetid: 100.000 timer L90/B50

Lysspredning: 90°
Omgivelsestemperatur: -10°C til +40°C
Skærm: Mikroprismatisk
Systemeffekt: 36W
Tilslutning: 3x2,5mm² inkl. sløjfbar dåse
UGR: <19
Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej
Vandalklasse: IK07
Virkningsgrad: Op til 119 Lm/W



KLIK HER