


# SKYLED PÅBYGNING

- Lækkert energibesparende rektangulært LED armatur med flot finish og en påbygningshøjde på blot 40mm. Giver øjeblikkelig maksimal lyseffekt og blød jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<20

- Fås med Koolmesh eller Casambi – trådløs dæmp

- Kan leveres med HF sensor som ikke er synlig på armaturet

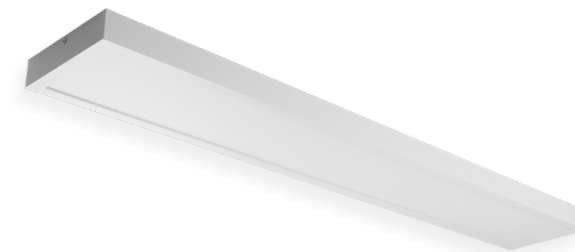

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Dimensioner:** 200\*600 / 200\*1200 \*40 mm  
**Dæmp:** u/dæmp / Fasedæmp / DALI2 / Koolmesh / Casambi  
**Farve:** Hvid RAL 9016  
**Farvegengivelse:** CRI80  
**Farvetemperatur:** 3000K  
**Garanti:** 5 år  
**Godkendelse:** CE / RoHS / ErP  
**Isolationsklasse:** Klasse II  
**Kapslingsklasse:** IP20  
**Levetid:** 50.000 timer L90/B10  
**Lysspredning:** 110°

**Omgivelsestemperatur:** 0°C til +40°C  
**Skærm:** Opal  
**Systemeffekt:** 25W / 30W  
**Tilslutning:** u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm<sup>2</sup> / Fasedæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm<sup>2</sup> / DALI2 sløjfbar 5x2,5mm<sup>2</sup> / Koolmesh 2x1,5mm<sup>2</sup> sløjfbar / Casambi 3x1,5mm<sup>2</sup> ikke-sløjfbar  
Sløjfedåse kan tilkøbes  
**UGR:** <20  
**Udskiftelig driver/LED:** Ja / Nej  
**Vandalklasse:** IK07  
**Virkningsgrad:** Op til 108 Lm/W



KLIK HER