


SKYLED PÅBYGNING

- Lækkert energibesparende rektangulært LED armatur med flot finish og en påbygningshøjde på blot 40mm. Giver øjeblikkelig maksimal lyseffekt og blød jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<20

- Fås med Koolmesh eller Casambi – trådløs dæmp

- Kan leveres med HF sensor som ikke er synlig på armaturet

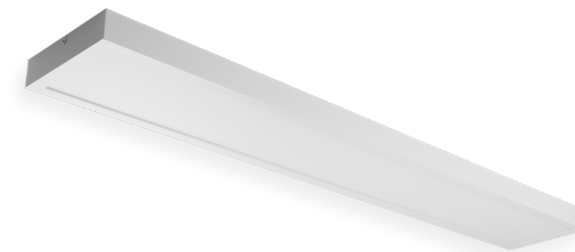

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 200*600 / 200*1200 *40 mm
Dæmp: u/dæmp / Fasedæmp / DALI2 / Koolmesh / Casambi
Farve: Hvid RAL 9016
Farvegengivelse: CRI80
Farvetemperatur: 3000K
Garanti: 5 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP
Isolationsklasse: Klasse II
Kapslingsklasse: IP20
Levetid: 50.000 timer L90/B10
Lysspredning: 110°

Omgivelsestemperatur: 0°C til +40°C
Skærm: Opal
Systemeffekt: 25W / 30W
Tilslutning: u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm² / Fasedæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm² / DALI2 sløjfbar 5x2,5mm² / Koolmesh 2x1,5mm² sløjfbar / Casambi 3x1,5mm² ikke-sløjfbar
Sløjfedåse kan tilkøbes
UGR: <20
Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej
Vandalklasse: IK07
Virkningsgrad: Op til 108 Lm/W



KLIK HER