


SKYLED PRISMA G2

- Effektivt og energibesparende LED panel med mikroprismatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19. Høj virkningsgrad op til 143Lm/W – oplagt til energirenovering i eksisterende byggeri

- Fås uden dæmp eller dæmpbar med Fasedæmp, DALI2 / Push-Dim, Koolmesh eller Casambi – trådløs dæmp. Kan anvendes som "slave-armatur" (med Koolmesh driver) til Skyled Koolmesh

- Kan på forespørgsel leveres med CLO

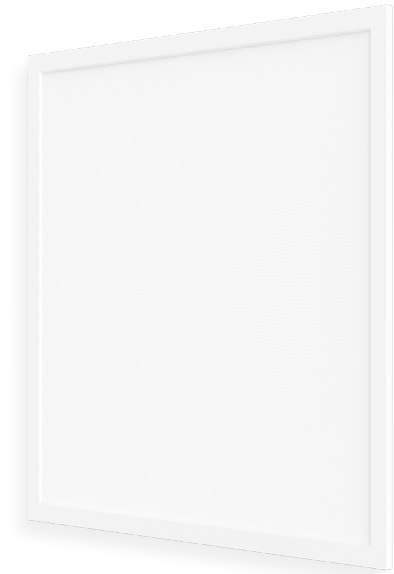

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 595*595*10mm / 295*1195*10mm

Dæmp: u/dæmp / Fasedæmp / DALI2 / Koolmesh / Casambi

Farve: Hvid RAL 9016

Farvegengivelse: CRI80 / CRI90

Farvetemperatur: 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP / ENEC / EN60598-2-22 (595*595 variant)

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP40

Levetid: 50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B20

CLO: 50.000 timer L100/B10 / 100.000 timer L90/B20

Lysspredning: 90°

Omgivelsestemperatur: 0°C til +40°C

Skærm: Mikroprismatisk

Systemeffekt: 14W / 26W / 31W / 34W

Tilslutning: u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm² / Fasedæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm² / DALI2 sløjfbar 5x2,5mm² / Koolmesh 2x1,5mm² sløjfbar / Casambi 3x1,5mm² ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes

UGR: <19

Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej

Vandalklasse: IK07

Virkningsgrad: Op til 143 Lm/W



KLIK HER