


# SKYLED PROLUX G2

- Effektivt og energibesparende LED panel med blød, jævn lysfordeling og lav blænding. Høj virkningsgrad op til 147Lm/W – oplagt også til energirenovering i eksisterende byggeri

- Kan på forespørgsel leveres med CLO

- Fås uden dæmp eller dæmpbar med Fasedæmp, DALI2 / Push-Dim, Koolmesh eller Casambi – trådløs dæmp. Kan anvendes som "slave-armatur" (med Koolmesh driver) til Skyled Koolmesh

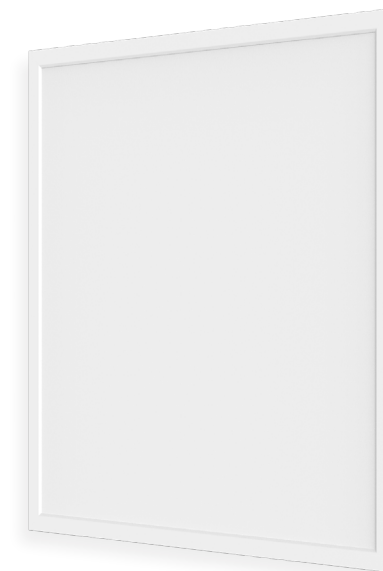

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Dimensioner:** 595\*595\*10mm / 295\*1195\*10mm

**Dæmp:** u/dæmp / Fasedæmp / DALI2 / Koolmesh / Casambi

**Farve:** Hvid RAL 9016

**Farvegengivelse:** CRI80

**Farvetemperatur:** 3000K / 4000K

**Garanti:** 5 år

**Godkendelse:** CE / RoHS / ErP / ENEC / EN60598-2-22 (595\*595 variant)

**Isolationsklasse:** Klasse II

**Kapslingsklasse:** IP40

**Levetid:** 50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B20

CLO: 50.000 timer L100/B10 / 100.000 timer L90/B20

**Lysspredning:** 110°

**Omgivelsestemperatur:** 0°C til +40°C

**Skærm:** Opal

**Systemeffekt:** 14W / 26W / 31W / 34W

**Tilslutning:** u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm<sup>2</sup> / Fasedæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm<sup>2</sup> / DALI2 sløjfbar 5x2,5mm<sup>2</sup> / Koolmesh 2x1,5mm<sup>2</sup> sløjfbar / Casambi 3x1,5mm<sup>2</sup> ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes

**Udskiftelig driver/LED:** Ja / Nej

**Vandalklasse:** IK07

**Virkningsgrad:** Op til 147 Lm/W



KLIK HER