

Skyline

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere, om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde bliver beskadiget, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Ved røgudvikling, lugt - sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Produktet må ikke monteres i fugtigt miljø og ikke nærmere end 15 cm fra antændelige objekter. Skinnesystemet skal monteres minimum 2,5 meter over gulvniveau.
7. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.


Anvendelse	Skinnespot - 3-faset skinnesystem	Forsyningsspænding	230V, 50Hz
Driver	u/dæmp / DALI2. Alle drivere er flicker-fri	Isolationsklasse	Klasse I
Udskiftelig driver/LED	Ja / Ja	Kapslingsklasse	IP20
Effekt	20W	Omgivelsestemperatur	-20 C° til 45 C°
CCT	3000/4000K	Dimensioner	Ø90*90*160mm
CRI	90	Materiale	Aluminium, cover i PC
Lysspredning	24° / 38° / 60°	Farve	Hvid RAL9016 Sort RAL9005
Kipbar	90° og 350° rotérbar	Levetid	50.000 timer L90/B10
		Godkendelse	CE, RoHS, ErP

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.

Montage

Skyline skinnespot monteres nemt i 3F skinnesystem. Kan roteres vertikalt og horisontalt og dermed indstilles i enhver ønskelig retning.

1. Før placering i skinne-systemet, vær sikker på at adaptoren er slukket (off).
2. Placér adaptoren i skinnesystemet og lås den i den ønskede placering ved at dreje låsehåndtaget.

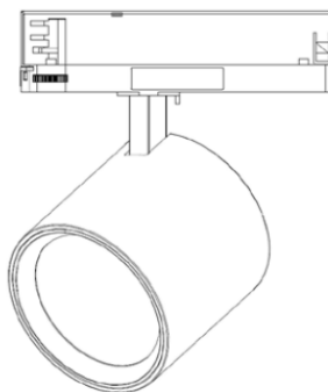

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.