

Solera G2

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Effektivt vejarmatur fremstillet med armaturhus i højtryksstøbt aluminium og skærm i hærdet glas. Leveres med et 60 mm fikseringsstykke til både top og side montering. Fikseringsstykket kan reguleres i 15° trin for optimal lysteknisk performance.

Leveres som standard med DALI2-D4i driver med natsænkning med dæmpningsprofil kl. 22.00-06.00, 50% lys, resten af tiden 100% lys.

OBS: For at natsænkningen fungerer korrekt kræves at armaturet slukkes en gang i døgnet - f.eks. ved hjælp af et eksternt skumringsrelæ.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.





Anvendelse	Vejarmatur. Velegnet til Villaveje, offentlige pladser, rundkørsler, parkeringspladser, cykelstier og fortove m.v.	CRI	80
Dimensioner	16-37W: 430x223x219 mm 60W: 542x255x252 mm	Lysspredning	Afhængig af model
Effekt	16-37W / 60W	Overspændingsbeskyttelse	10KV
Forsyningsspænding	230V 50Hz	Isolationsklasse	Klasse II
Tilslutning/montering	Tilslutning: Leveres med 4m kabel 4x1,0mm ² Montering på mastetop Ø60 mm	Kapslingsklasse	IP66
Driver	Inventronics DALI2-D4i. Driveren er flicker-fri.	Vandalklasse	IK10
Lyskilde	LED	Omgivelsestemperaturer	-30°C til +45°C
Levetid	50.000 timer L90/B10 100.000 timer L80/B10	Kipbar	Ja
CCT	3000K/4000K	Godkendelse	CE /RoHS / ErP / ENEC

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail


Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk

Montage


Installationshøjde fra 3-12m.

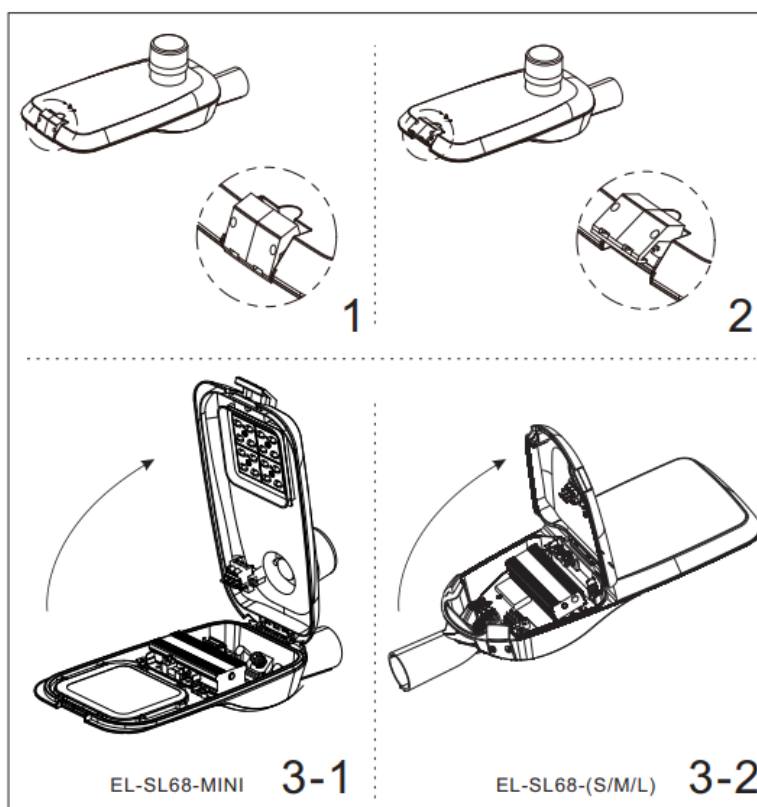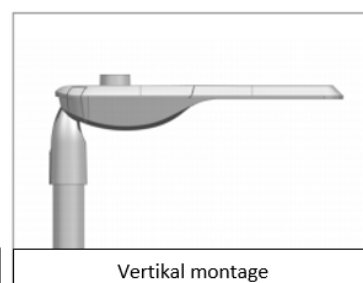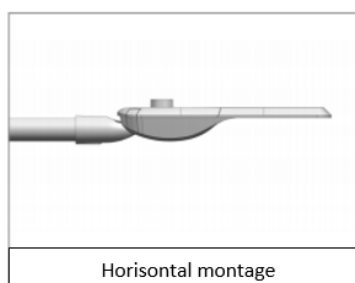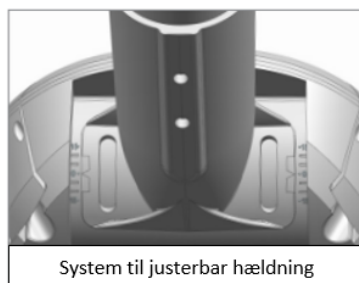

Montage på mast (justerbar hældning).
Fysiske dimensioner (mm).

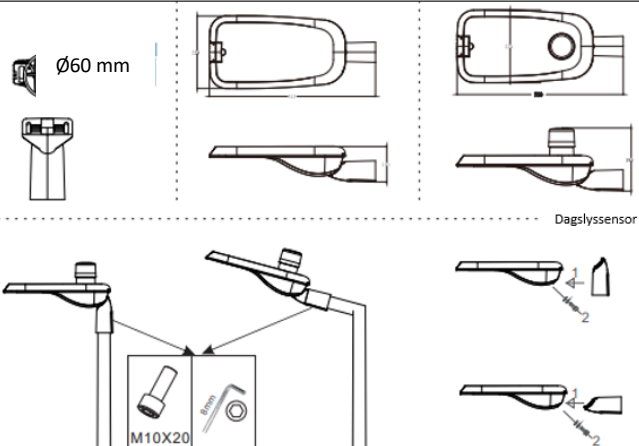

Dagslyssensor.

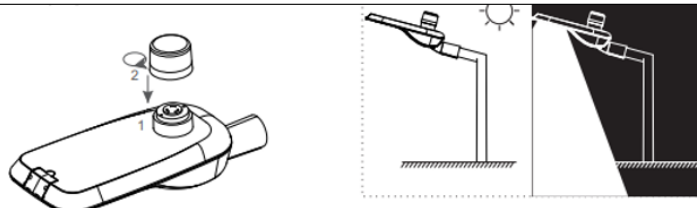

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk