

Trend Park

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Moderne og elegant LED armatur med indirekte lys og rotationssymmetrisk lysfordeling, som giver et behageligt lys. Armaturhus i pulverlakeret sprøjttestøbt aluminium med Seaside coating, skærm i UV-stabil PC. Vandklasse IK10. Velegnet til stier, villaveje, parker, parkeringspladser, torve og pladser. Trend Park leveres som standard 30W med DALI samt natsænkning og dæmpningsprofil kl. 22.00-6.00, 50% lys, resten af tiden 100% lys.

OBS: For at natsænkningen fungerer korrekt kræves at armaturet slukkes en gang i døgnet - f.eks. ved hjælp af et eksternt skumringsrelæ.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere, om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde bliver beskadiget, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Ved røgudvikling, lugt - sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler o.l. til rengøring af produktet.


Anvendelse	Parkarmatur	Forsyningsspænding	230V, 50/60Hz
Driver	DALI Osram m. natsænkning 50% lys fra kl. 22.00-06.00	Overspændingsbeskyttelse	SPD 20KV
Flicker (PstLM)	<1	Isolationsklasse	Klasse II
Stroboskop (SVM)	<0.4	Kapslingsklasse	IP65
Effekt	20W / 30W / 40W	Dæmp	DALI dæmp
CCT	3000K / 4000K	Omgivelsestemperaturer	-40 C° til 35 C°
CRI	80	Dimensioner	20W: Ø500x607 mm - 7,4 kg 30W: Ø500x607 mm - 7,4 kg 40W: Ø500x607 mm - 7,4 kg
Afskærmningsklasse	G2	Tilslutning	Leveres med 4m 4x1mm ² kabel
Korrisionsklasse	C4	Godkendelse	CE / RoHS / ErP / ENEC
Levetid	100.000 timer L80/B10		

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk

Montage

Installationshøjde fra 3-6 m. Montage på mastetop Ø60 mm - kan direkte udskifte eksisterende armaturer med konventionelle lyskilder.

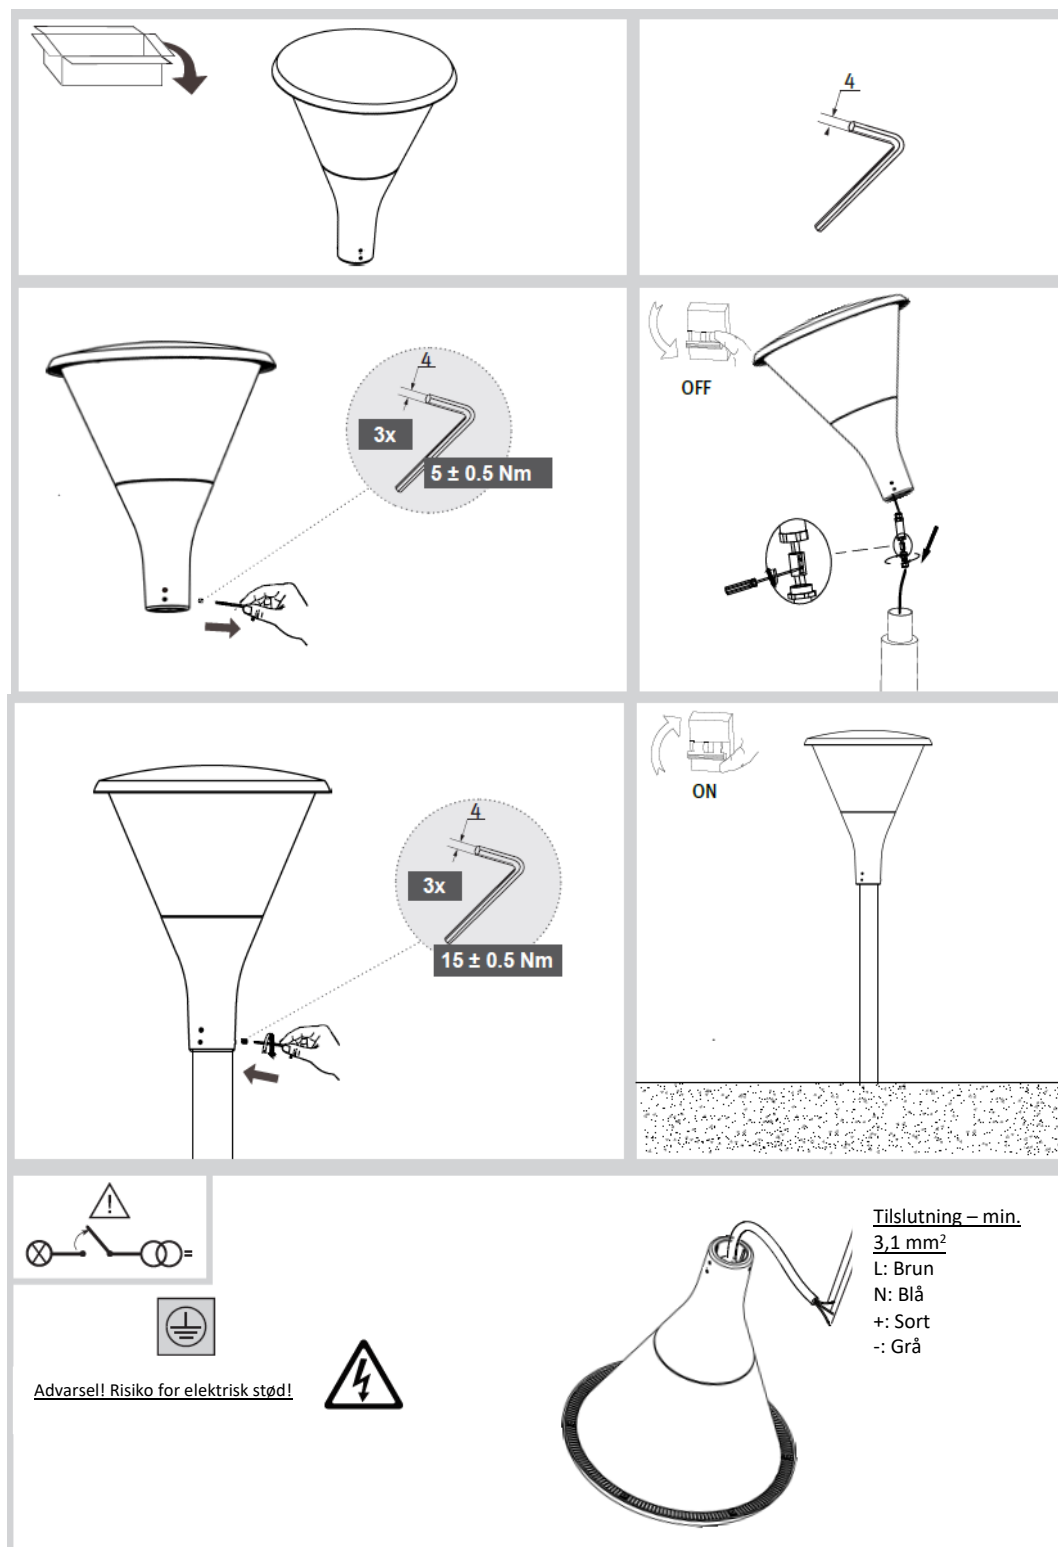

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk