


Linser til PIR-sensor

Oversigt over de mest almindelige linser til PIR-sensor


For at tilpasse PIR-sensoren til den enkelte opgave kan linsen udskiftes.

Standardlinsen er nr. 15, som altid leveres med PIR-sensoren. Der er 41 forskellige linser, det muliggør en præcis detektering til den enkelte opgavetype.


Nedenfor er en gennemgang af de 5 mest almindelige linser.

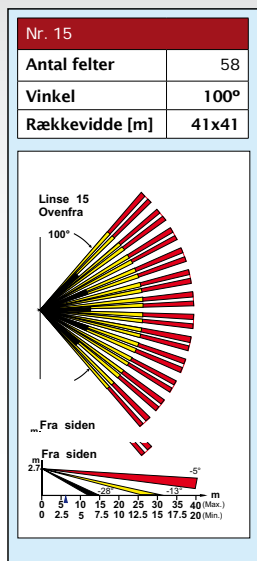


Standardlinsen

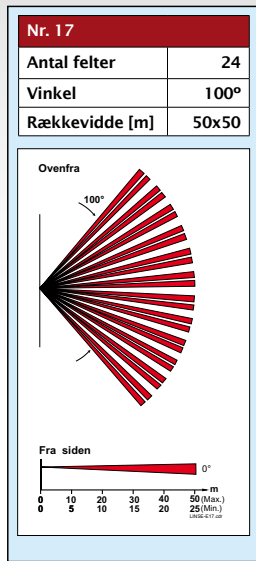


Lagerlinsen

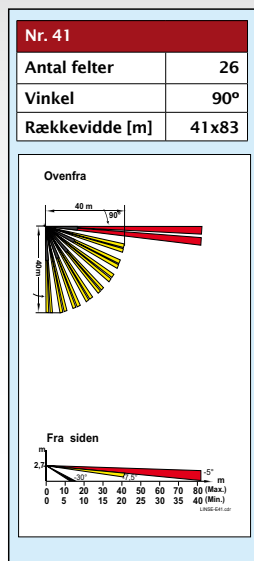

Ganglinsen - højre


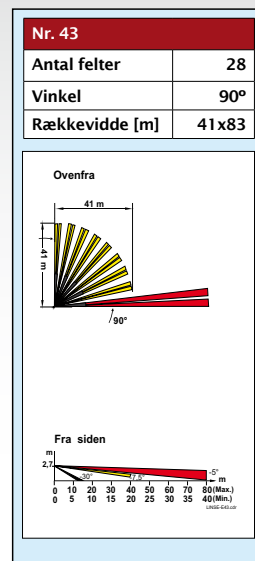


Ganglinsen - venstre

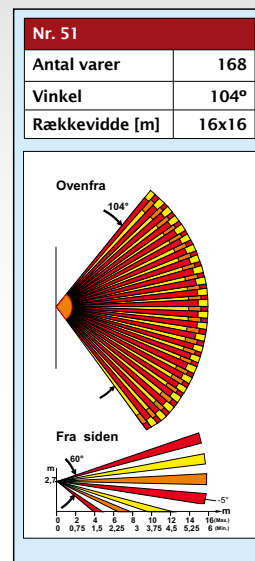

Kontorlinsen

Loft monteret med linse 51

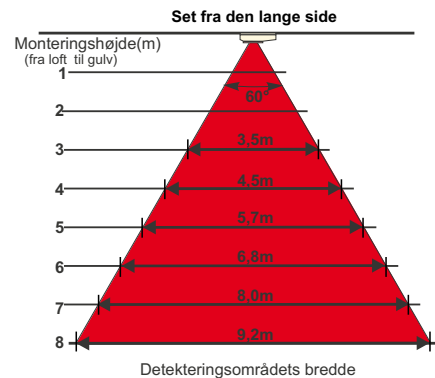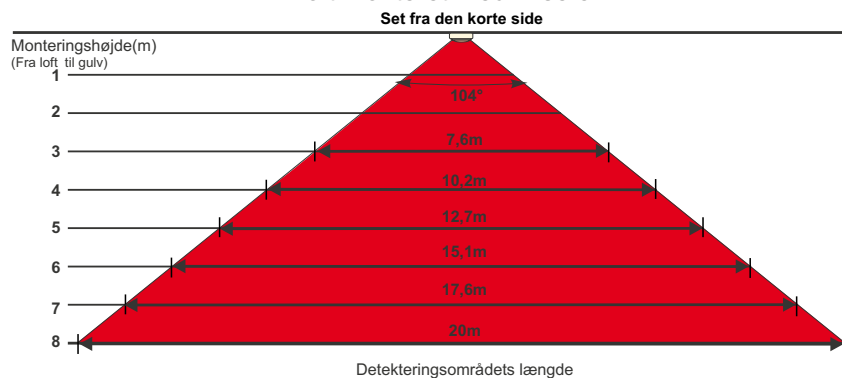

Teknisk specifikationer

Vare	Maksimalt detekteringsareal	Antal detekteringsfelter	Vinkel
Standardlinsen nr. 15	40 x 40 mtr.	58	100°
Lagerlinsen nr. 17	40 x 40 mtr.	24	100°
Ganglinsen - højre nr. 41	80 x 40 mtr.	26	90°
Ganglinsen - venstre nr. 43	80 x 40 mtr.	28	90°
Kontorlinsen nr. 51	16 x 16 mtr.	168	100°

Vær opmærksom på at når du monterer linsen, skal den riflede side vende udad og nummeret sidde i øverste højre hjørne (set forfra)