


SPORT LED G2

- Robust og energibesparende armatur med kraftigt forstærket boldgitter til anvendelse i lokaler med krav om ekstra stor styrke fx sportshaller. Har bestået DIN 57710-13 boldtesten
- Høj virkningsgrad op til 187Lm/W. Velegnet til sportshaller, lagre, institutioner m.v.
- Kan monteres enten påbygget direkte på loftet eller med vinkelbare beslag (op til 45°) eller nedhængt i kæder. Anbefalet monteringshøjde 6-14m
- Sport LED G2 fås med integrerede LED moduler i 2 rækker. Lang levetid op til 170.000 timer og udskiftelige sliddele sikrer en økonomisk belysning med lave vedligeholdelsesomkostninger

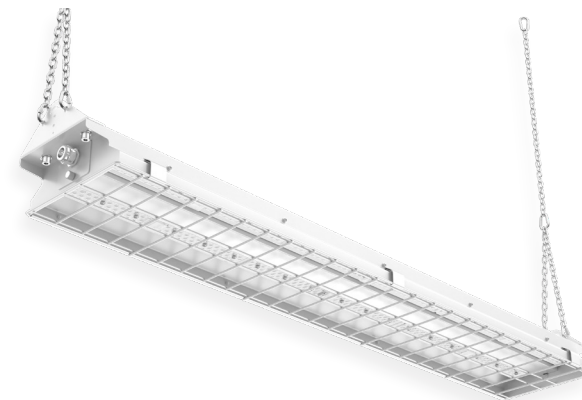

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 1320*238*76mm
Dæmp: DALI2
Farve: Armaturhus hvid RAL9003
Farvegengivelse: CRI80
Farvetemperatur: 4000K
Garanti: 5 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP
Isolationsklasse: Klasse I
Kapslingsklasse: IP23

Levetid: 50.000 timer L90/B50 / 100.000 timer L80/B50 / 170.000 L70/B50
Lysspredning: Smal / medium / bred
Omgivelsestemperatur: -30°C til +50°C
Systemeffekt: 120W / 160W / 200W
Tilslutning: 5-polet klemrække 2.5mm²
Udskiftelig driver/LED: Ja / Ja
UGR: <21
Vandalklasse: IK10
Virkningsgrad: Op til 187Lm/W



KLIK HER